

The background of the entire image is a dense, repeating pattern of white line drawings on a dark blue background. These drawings represent various mechanical components and tools, including: L-shaped brackets, long rectangular plates with multiple holes, circular flanges, various types of bolts and nuts, a large industrial vise, a hand saw, a square, a drill bit, a screwdriver, a wrench, a nutrunner, and other precision instruments. The drawings are arranged in a way that they overlap and create a sense of depth and technical complexity.

siegmund

2027

01.09.2026 – 31.08.2027

Indeks ikona

Siegmund sistemi

- 28** Sistem 28 – Provrti Ø 28 mm
Heavy-duty sistem
- 22** Sistem 22 – Provrti Ø 22 mm
Svestrani
- 16** Sistem 16 – Provrti Ø 16 mm
Precizni sistem

Dostupnost dostave

- **Proizvod je proizveden za skladište**
- **Proizvod se proizvodi prema narudžbi**

Materijali

- X8.8** Očvrsnuti alatni čelik X8.8
- X8.7** Očvrsnuti alatni čelik X8.7
- 750** Visoko kvalitetan čelik S355J2+N
- E** Nehrđajući čelik
- AL-Ti** Aluminij-titan
- AL** Aluminij
- PA** Poliamid

Karakteristike materijala

- Otporan na ogrebotine & Otpornost na koroziju**
Površina pruža relativno dobru zaštitu od korozije u suhim okruženjima
- Nitriranje**
poboljšava otpornost na udarce i štiti od prskanja zavora
- BAR-premaz (crni premaz protiv hrđe)**
zaglađuje površinu i povećava zaštitu od hrđe
- Blueing**
Zaštita od korozije

Karakteristike proizvoda

- 100** Mjerenje
- Strana stola**
- Posebno visoka bočna strana**
- Šesterokutni utor**
- Šestorokutni vijak**
- Vanjski šesterokut**

Rešetka

- Dijagonalna rešetka**
- 25x25 mm / 50x50 mm / 100x100 mm Rešetka**



INDUSTRY & CRAFTSMANSHIP

Kao najveći proizvođač stolova za zavarivanje na svijetu, možemo se osloniti na bogato iskustvo mnogih međunarodnih kupaca. Otkrijte više od 200 praktičnih primjera izravno iz radionica naših kupaca na našoj web stranici i iskoristite svestrane mogućnosti primjene naših stolova za zavarivanje.

- Automatizacija**
- Izgradnja alatnih strojeva i postrojenja**
- Čelična i metalna konstrukcija**
- Konstrukcija vozila**
- Brodogradnja**
- Konstrukcija zrakoplova**
- Poljoprivreda**
- Scenska tehnologija**

DISCOVER MORE



Stolovi za zavarivanje i više

Stolovi za zavarivanje	012
Sistem 28	044
Sistem 22	100
Sistem 16	136



Stolovi s utorima	012
Sistem 28	052



Smart Leg NEW	026
-----------------------------	------------



Podizne platforme	
Sistem 28	054
Sistem 22	106
Sistem 16	144



Rotirajući stol	
Sistem 28	056
Sistem 22	108
Sistem 16	146



Podizajući stol	
Sistem 28	057
Sistem 22	109
Sistem 16	147



Radni stolovi	030
----------------------	------------



Workstation	037
Sistem 28	058
Sistem 22	110
Sistem 16	148



Osmerokutni stolovi	
Sistem 28	062
Sistem 22	112
Sistem 16	152



Čelija za zavarivanje	039
Čelija za lasersko zavarivanje	034



Sistem šina	032
Sistem 28	094



Turn Extreme NEW	028
--------------------------------	------------



Pozicioner	188
-------------------	------------



SIEGMUND
IN ACTION

008
022

Alati

Graničnici	
Sistem 28	064
Sistem 22	114
Sistem 16	154



Kutnici	
Sistem 28	066
Sistem 22	116
Sistem 16	156



Aluminijski profili	
Sistem 28	072
Sistem 22	118
Sistem 16	160



Klin	
Sistem 28	074
Sistem 22	120
Sistem 16	162



Stege	
Sistem 28	078
Sistem 22	122
Sistem 16	166



Prizme & Nosači	
Sistem 28	082
Sistem 22	124
Sistem 16	170



Dodaci	
Sistem 28	086
Sistem 22	126
Sistem 16	172



Sub Table Box	
Sistem 28	088
Sistem 22	128
Sistem 16	174



Stolne stege	040
Sistem 28	090
Sistem 22	130
Sistem 16	176



Stezni stol	041
Sistem 28	092
Sistem 22	132
Sistem 16	178



Tehnologija magnetskog stezanja	182
--	------------



Povezni elementi	182
-------------------------	------------



Sredstva za održavanje	186
-------------------------------	------------



CONTENT

Uspješna priča iz Oberottmarshausena

Prije više od 35 godina, Bernd Siegmund osnovao je tvrtku koju sada vodi njegov sin, Daniel Siegmund, u drugoj generaciji. Kao svjetski broj 1 u području stolova za zavarivanje, globalno smo zastupljeni s pet europskih lokacija i prodajnom mrežom u više od 60 zemalja.

Naši proizvodi predstavljaju maksimalnu funkcionalnost i ekskluzivan dizajn te se koriste u gotovo svim industrijama. Uz izradu strojeva, postrojenja, metala i vozila, posebno su popularni u izradi prototipa i serijskoj proizvodnji sa i bez povezivanja robota. Sustavi stolova za zavarivanje i stezanje temelje se na dobro promišljenom i fleksibilnom modularnom sustavu. U kombinaciji s našim velikim izborom pribora, nudimo jednostavno rješenje koje štedi vrijeme za svaki izazov.

Entuzijazam naših kupaca potiče nas na nove razvoje i inovativne koncepte rješenja. Naš cilj je držati se te vizije i stalno razvijati sebe i svoje proizvode. U mogućnosti smo to učiniti uz pomoć naših zaposlenika, koji su svaki dan predani tvrtki srcem, umom i energijom.

Uštedite vrijeme i novac uz Siegmundov stol za zavarivanje

Odlučite se za Siegmund stol i uštedite novac. Zahvaljujući vrhunskoj kvaliteti naših stolova za zavarivanje, dobivate alat s kojim možete raditi puno preciznije i s nižom stopom pogreške. Uz pomoć modularnog sustava možete u vrlo kratkom vremenu kombinirati stolove za zavarivanje, U-kutnike, graničnike itd. i iz njih generirati bezbroj uređaja. To skraćuje vrijeme postavljanja i štedi prostor za pohranu i troškove.




VISIT
US!

siegmund

Doživite Siegmund UŽIVO na sajmovima

Sajmovi odražavaju teme, trendove i razvoj u industriji te nude prvorazrednu platformu za razmjenu iskustava i znanja.

? WHY SIEGMUND?



Siegmund Worldwide

Kao vodeći na svjetskom tržištu u području stolova za zavarivanje, s mrežom distributera u preko 60 zemalja, naši stolovi su u upotrebi 100.000 puta.



Čvršći stolovi za zavarivanje

Izvanredna tvrdoća Extreme stolova postiže se posebno razvijenim specijalnim legurama i naknadnim plazma nitriranjem i BAR premazom. Ravnost površine se zadržava čak i nakon mnogo godina korištenja.



Inovativni modularni sustav

Modularno, kompatibilno, individualno: radni stolovi, stolovi za zavarivanje i sustavi stezanja prema vašim zahtjevima.

Kvaliteta

Siegmund se zalaže za inovacije proizvoda, visokokvalitetne materijale i preciznu obradu. Naš veliki razvojni tim radi zajedno s našim kupcima na stalnom daljnjem razvoju naših proizvoda.



Očvrsnuti dodaci

Naše plazma nitriranje jedinstvena je površinska obrada koja bolje štiti naše proizvode od hrđe, ogrebotina i prskanja zavora.



Kapacitet pohrane

Naš cilj: stalna dostupnost! Cca 4.000 stolova i cca 1 mil. komada pribora skladišteno je na 18.000 kvadrata skladišnog prostora.



Vlastita proizvodnja

- » Deggingen (D): Strojna izrada stolova za zavarivanje, odljevaka i aluminijskih profila.
- » Skawina (PL): Proizvodnja zavarenih dijelova i stolova za zavarivanje.
- » Lublin (PL): Proizvodnja stolova za zavarivanje i pribora.

THAT'S WHY!

SUPPORTING SPORTS




Aktivan u sponzorstvu sporta

MI SMO SPORTSKI

Snažni sportski partneri nose naše ime u svijet, daju našem brendu još više značenja i osiguravaju entuzijazam i emotivne trenutke.

SIEGMUND IN ACTION WORLDWIDE

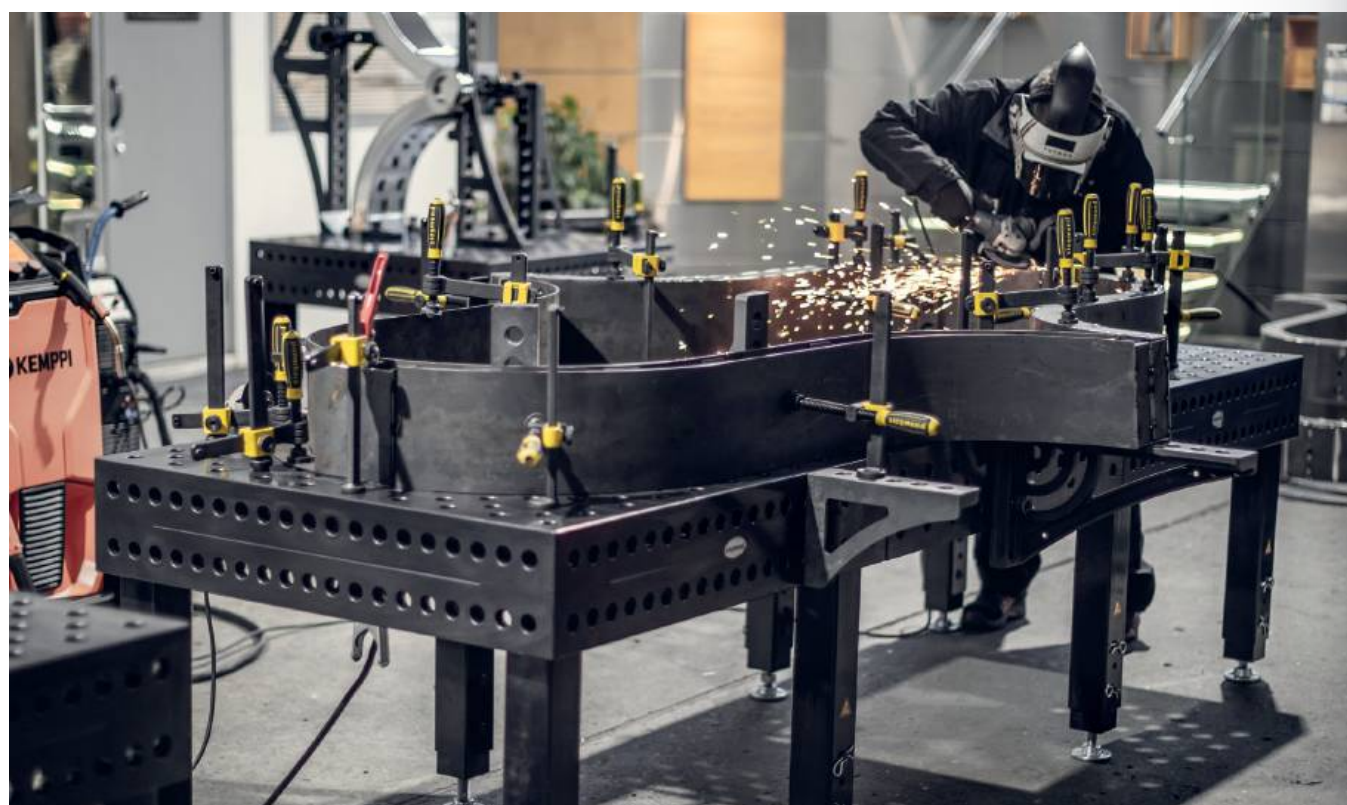

GET
MORE



PROFESSIONALS AT WORK



GET
MORE



MALI ILI VELIKI DIJELOVI ZA ZAVARIVANJE?

S našim stolovima za zavarivanje svoje zadatke možete obaviti brzo i precizno.

Zahvaljujući bušotinama u našim stolovima za zavarivanje, stvara se izuzetno fleksibilna i svestrana stezna površina. To vam daje priliku da brzo i jednostavno proizvedete širok izbor konstrukcija pomoću kutnika, graničnika i stega. Izvrsna preciznost naših stolova za zavarivanje omogućuje vam točno pozicioniranje komponenti i time postizanje vrlo dobre ponovljivosti. Nudimo savršeno usklađen modularni sustav za svaku primjenu, s kojim možete raditi udobno i učinkovito.

- » modularni sistem za svakog
- » točno stezanje komponenti
- » prikladan i učinkovit rad
- » Ušteda vremena kroz jednostavno rukovanje

WELDING
TABLES




Fleksibilnost koja nadahnjuje

Uz Siegmund stol za zavarivanje dobro ste opremljeni za zadatke svih dimenzija. Bez obzira radi li se o pojedinačnoj proizvodnji, serijskoj proizvodnji ili proizvodima po narudžbi, nudimo vam koordiniran i modularan sustav za svakoga u najboljoj kvaliteti i maksimalnoj fleksibilnosti.



Neograničene mogućnosti

S našim sustavima tračnica, sustavima platformi ili manipulatorima nijedan projekt nije prevelik za vas. Od izgradnje mostova ili tobogana do proizvodnje autobusa i mnogo više, rado ćemo raditi s vama na razvoju posebnih rješenja u skladu s vašim individualnim potrebama i izazovima.

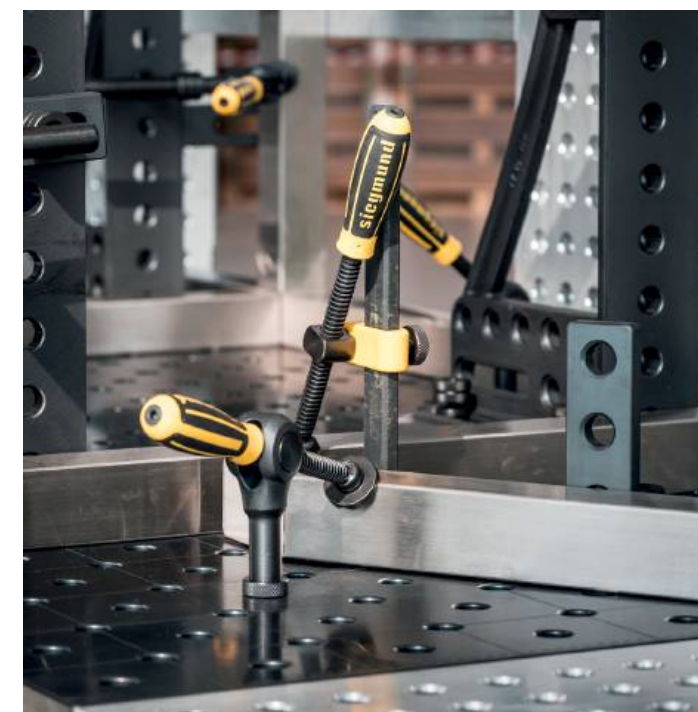

Maksimalna sloboda

Zahvaljujući našem modularnom sustavu, vaši Siegmund stolovi lako rastu s vašim zadacima i zahtjevima. Proširite svoju radnu površinu u svakoj dimenziji, npr. spajanjem stolova U-kvadratima ili aluminijskim profilima.

PRAVA VELIČINA RUPE

Odaberite svoj sistem

Odabir pravog sistema rupa (16 mm, 22 mm ili 28 mm) uvelike ovisi o težini vaših komponenti i očekivanim silama izobličenja. Kao globalni lider na tržištu, Siegmund nudi pravi sistem stezanja za svaki zahtjev.




SISTEM 16

Precizni sistem

Idealno za lagane te srednje zahtjevne radove. Zahvaljujući uskom rasteru od 50 mm, male komponente mogu se pričvrstiti s velikom preciznošću. Posebno je pogodno za fino dimenzionirane zavarene konstrukcije s minimalnim izobličenjem.

Preporučena nosivost do 2000 kg*

1000 kg po nozi-osnovna oprema

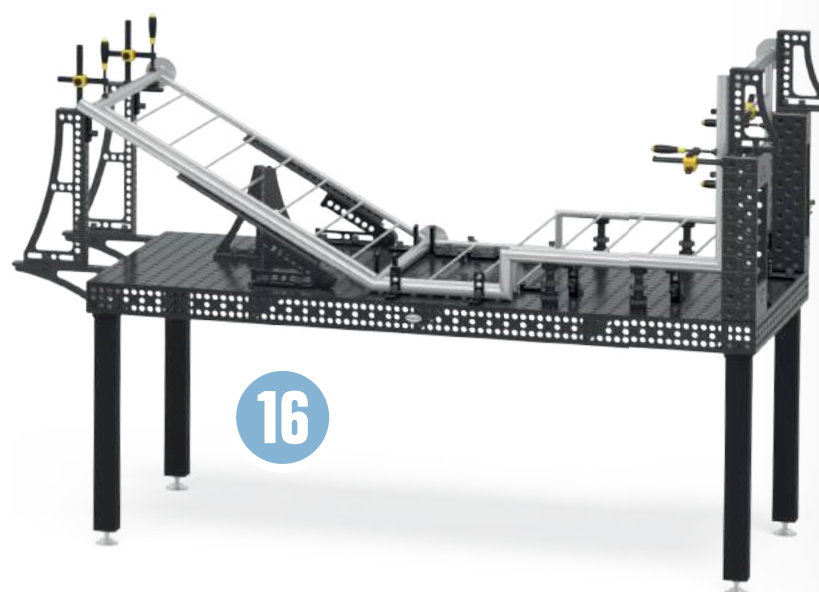

16



22

SISTEM 22

Svestrani

Idealna sredina u metalnoj konstrukciji. Nudi znatno veću stabilnost od sustava 16, a istovremeno je lakše upravljiv i isplativ od sistema 28. Savršen za opću metalnu obradu i umjerene sile distorzije.

Preporučena nosivost do 3000 kg*

1500 kg po nozi-osnovna oprema

3 SYSTEMS UNLIMITED OPTIONS



28

SISTEM 28

Heavy-duty sistem

Globalni standard za teške čelične konstrukcije i strojogradnju. S rasterom od 100 mm i vijcima za teške uvjete rada, dizajniran je za maksimalne sile stezanja, višetonske konstrukcije i visoke sile izobličenja.

Preporučena nosivost do 6000 kg*

2000 kg po nozi-osnovna oprema

3000 kg po nozi-osnovna oprema PLUS

**Maksimalna fleksibilnost
zahvaljujući sistemskim
adapterima**


Nudimo posebne adaptore koji omogućuju korištenje pribora u različitim sistemima.

JEDINSTVENI STOLOVI ZA ZAVARIVANJE IZ SIEGMUNDA

Dokazano 100.000 puta u cijelom svijetu

Naše stolove za zavarivanje i stezanje karakterizira najviša kvaliteta, otpornost i preciznost. Na našim stolovima ne izvode se samo radovi zavarivanja, već i radovi stezanja i montaže svih vrsta s materijalima kao što su drvo i plastika. Uložili smo mnogo razvojnog rada u naše stolove za zavarivanje kako bismo vam danas ponudili visoko učinkovitu radnu osnovu.

- » dug životni vijek
- » jedinstveni materijali
- » velika opterećenja
- » visoka preciznost i točno stezanje
- » ista osnova za sve zadatke
- » visoko zadovoljstvo kupaca

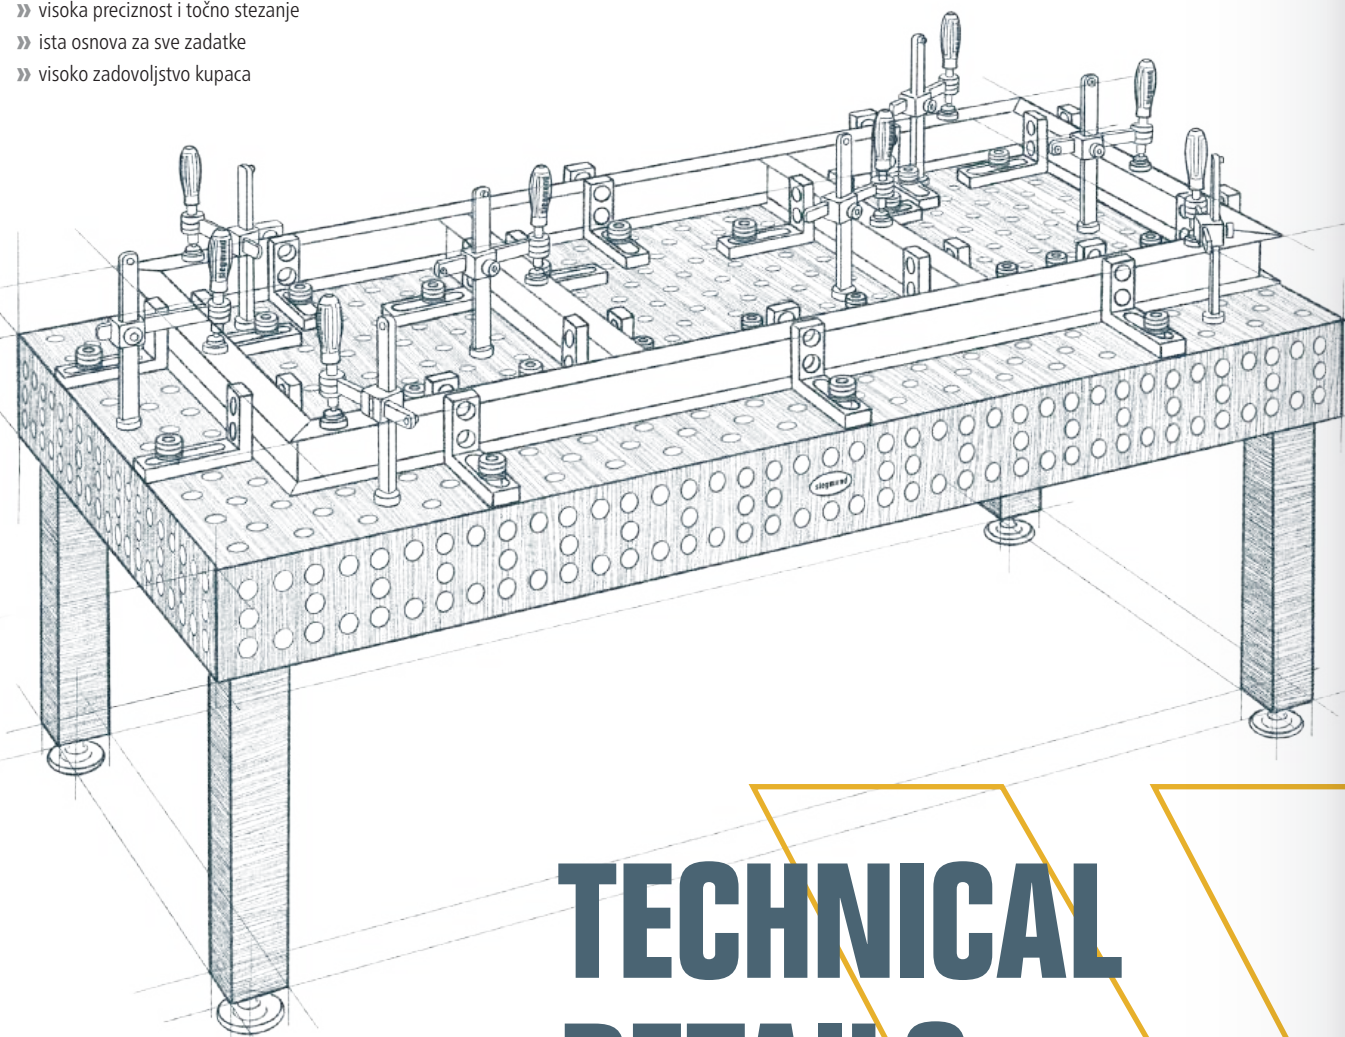

TECHNICAL DETAILS

Jedinstveni materijali

- » Jedinstveni materijali koje smo razvili
- » visoka osnovna tvrdoća
- » poboljšani rezultati nitriranja
- » poboljšana dimenzionalna stabilnost

Površina

- » precizno glodana površina
- » smanjen napor održavanja i poboljšana zaštita od korozije putem plazma nitriranja

Radijusne rupe

- » lakše umetanje alata i dodatne opreme
- » još manje prijanjanja prskanja od varenja na rubovima rupa
- » manje oštećenja rubova rupa

Rešetka

- » kontinuirane linije za bolju orijentaciju na udaljenosti od 50 mm (Sustav 16) ili 100 mm (Sustav 22 i 28)
- » omogućuju precizno stezanje

Mjerenje

- » skaliranje na sve četiri strane
- » šteti vrijeme pri stezanju i postavljanju

Razrađeni radijusi

- » zaobljeni rubovi i kutovi
- » smanjuje rizik od ozljeda
- » štiti komponente i pribor od oštećenja

Strana stola



- » dodatna stezna površina
- » za produživanje i spajanje stolova

Ojačanje

- » za optimalnu stabilnost i krutost ploče stola
- » za sve serije i veličine stolova


Stabilne noge stola

- » optimalna raspodjela pritiska
- » visoka čvrstoća osigurava preciznost površine stola
- » dostupne različite verzije

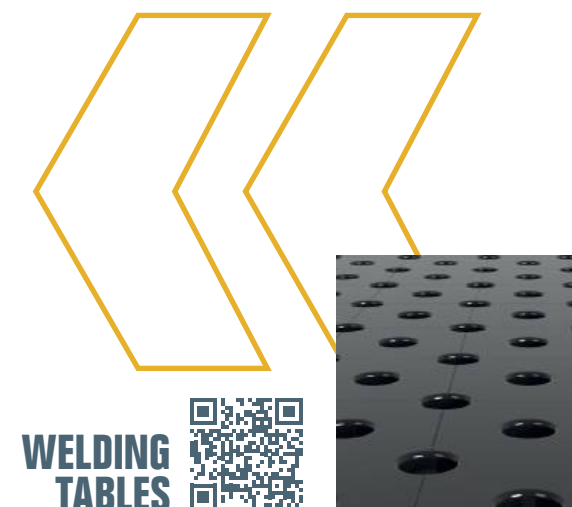

SVE SERIJE STOLOVA NA PRVI POGLLED

Otkrijte razne varijante stolova izrađenih od različitih visokokvalitetnih materijala.
Svaka varijanta dostupna je u različitim veličinama i može se kombinirati s različitim nogama stola.

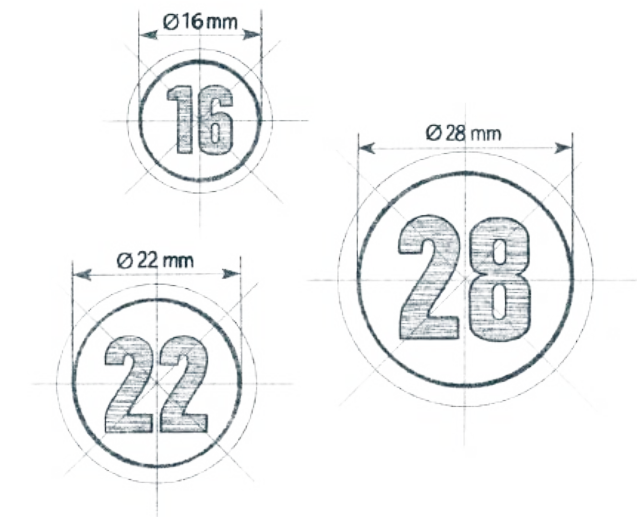

MORE
DETAILS



(bez plazmanitracije)
čelik S355J2+N

čelik S355J2+N



Tvrdoća baze	★★★★★☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆
Tvrdoća površine	★★★★★☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆
Otpornost na udarce	★★★★★☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆
Otpornost na ogrebotine	★★★★★☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆
Zaštita od prskanja od zavarivanja	★★★★★☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆
Otpornost na koroziju	★★★★★☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆
Točka opterećenja	★★★★★☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆
Održivost stola	★★★★★☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆
Održavanje površine pod teškim teretom	★★★★★☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆
Trajnost	★★★★★☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆



Alatni čelik X8.7



★★★★★☆☆☆☆
★★★★★☆☆☆☆
★★★★★☆☆☆☆
★★★★★☆☆☆☆
★★★★★☆☆☆☆
★★★★★☆☆☆☆
★★★★★☆☆☆☆
★★★★★☆☆☆☆
★★★★★☆☆☆☆
★★★★★☆☆☆☆

Alatni čelik X8.8



★★★★★☆☆☆☆
★★★★★☆☆☆☆
★★★★★☆☆☆☆
★★★★★☆☆☆☆
★★★★★☆☆☆☆
★★★★★☆☆☆☆
★★★★★☆☆☆☆
★★★★★☆☆☆☆
★★★★★☆☆☆☆
★★★★★☆☆☆☆

SIEGMUND'S
HARDEST
WELDING TABLE



PLAY
VIDEO

PLAZMANITRACIJA

Standard u Siegmundu od 2009

Siegmundovi stolovi za zavarivanje standardno su plazma nitrirani od 2009. Uz godine iskustva i stalne optimizacije procesa, razvili smo stol za zavarivanje koji se ističe svojom robusnošću i izdržljivošću, što ga čini gotovo neusporedivim s drugim proizvodima.

- » Veća otpornost
- » Minimizirano savijanje
- » Optimizirana zaštita od korozije
- » Manje prljanje prskanja zavora
- » Dugotrajna zaštita bez potrebe za ponovnim tretmanom

BAR premaz


Jedinstveno za Siegmund je naknadno nanošenje BAR premaza stolova za zavarivanje i mnogih dijelova alata, koje se odvija nakon plazma nitriranja. BAR premaz (Black-Anti-Rust Coating) dodatno zagladuje površinu i povećava zaštitu od hrđe.

- » Pojačana zaštita od hrđe
- » Dodatno zagladivanje površine

Što je plazma nitracija?

Plazma nitriranje je termokemijski difuzijski proces za otvrdnjavanje površinskog sloja. Površinski sloj izratka ili komponente obogaćen je dušikom, koji stvara sloj za zaštitu od habanja i korozije na površini komponente i u području blizu površine. Proces proizvodnje odvija se u vakuumu na oko 500 stupnjeva Celzijusa. U kombinaciji s dodatnim koracima proizvodnje, postizemo proizvod gotovo bez izobličenja.


Plazma nitriranje jedan je od ekološki najprihvatljivijih postupaka kaljenja jer su za proces kaljenja potrebni samo dušik, vodik i kisik. Ovi plinovi su glavni sastojci zraka. U Siegmundu se potrebna energija osigurava isključivo električno, umjesto fosilnih goriva koja su inače na tržištu uobičajena za zagrijavanje komponenti.

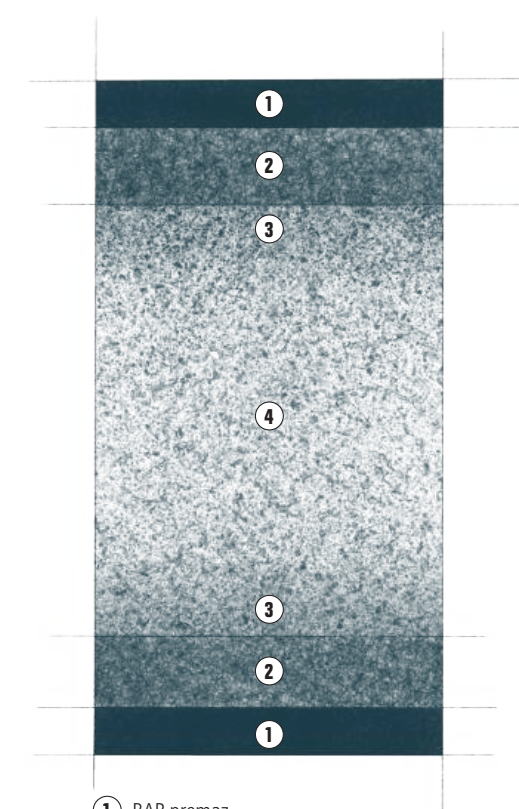


- 1 BAR premaz
- 2 Željezov nitrat
- 3 Prijelazno područje
- 4 Osnovni materijal

MATERIJALI

Tvrdoća baze

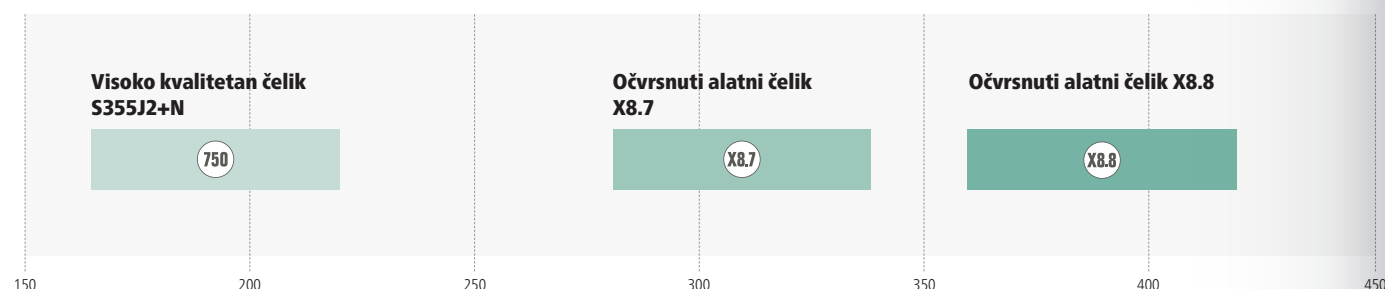


Tvrdoća površine

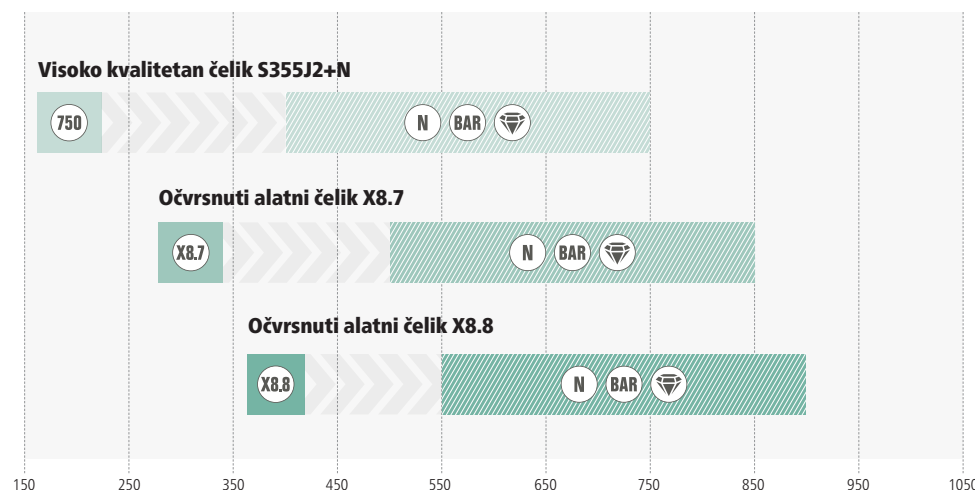

Visoka osnovna tvrdoća ključna je za visoku otpornost na udarce i dug radni vijek stola za zavarivanje. Naknadna plazma nitracija i BAR premaz rezultiraju profinjenošću površine koja stvrdnjava materijal i štiti ga od ogrebotina, korozije i prljanja od prskanja zavora. Samo kombinacija visoke osnovne tvrdoće i plazma nitriranja rezultira izdržljivom površinom.



Približne vrijednosti u Vickersima

UNIQUE SURFACES

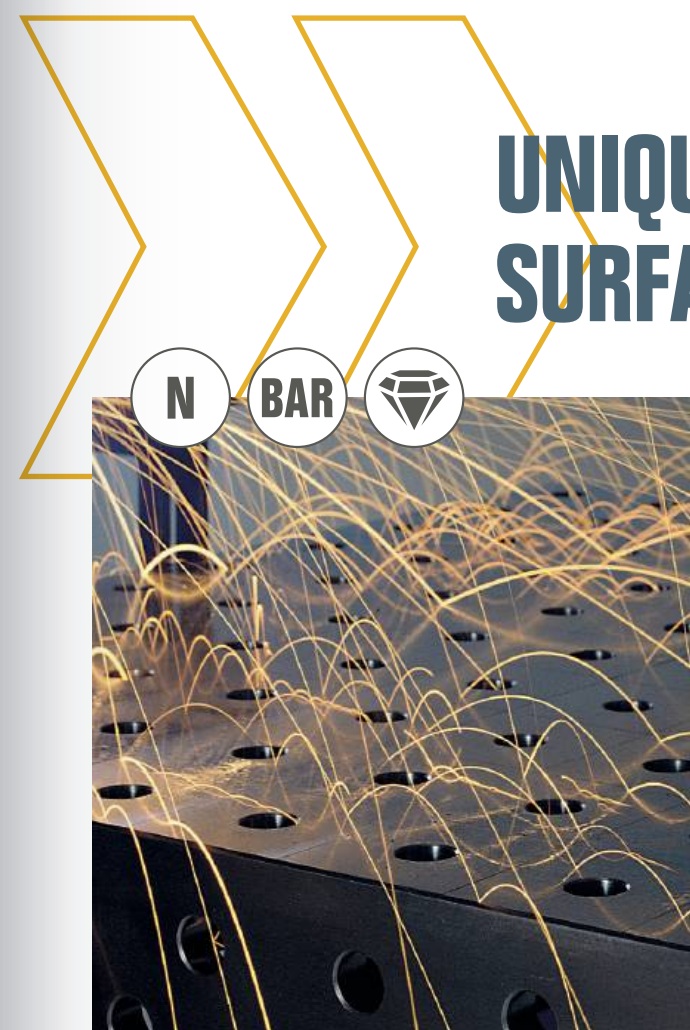

PLAY VIDEO

SIEGMUND IN ACTION WORLDWIDE

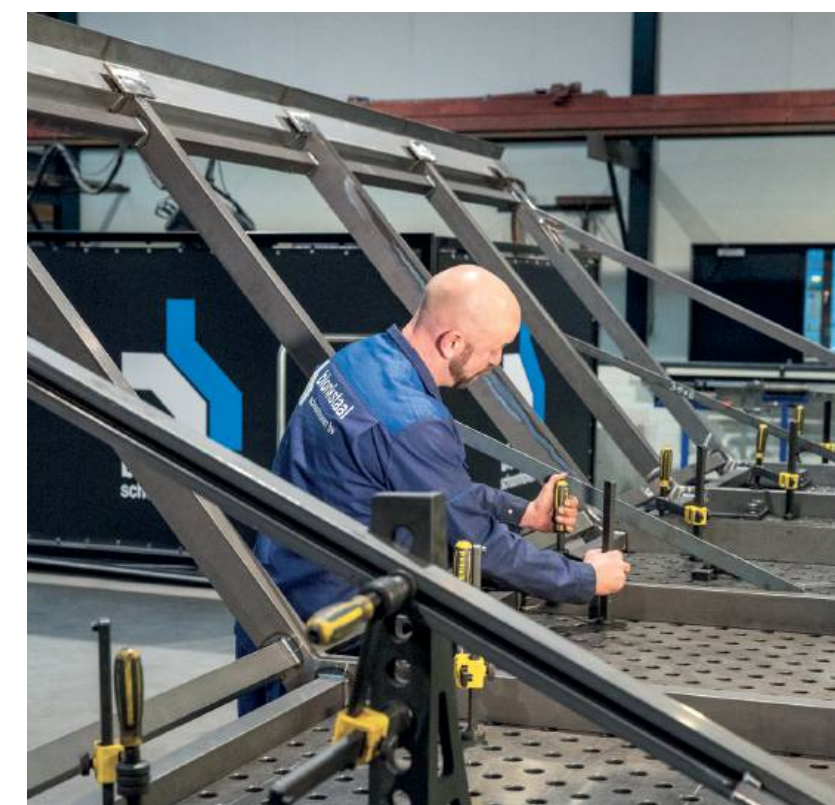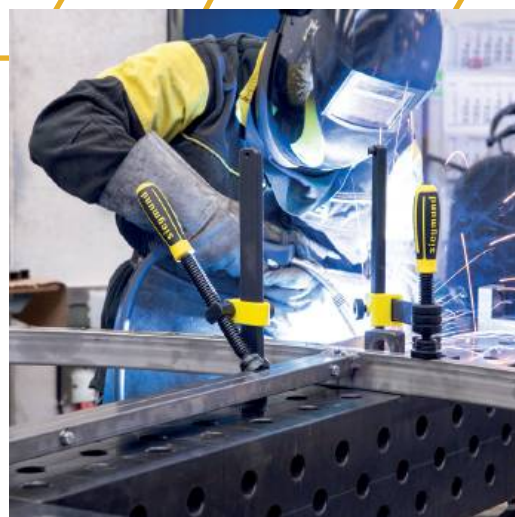

GET
MORE



PROFESSIONALS AT WORK



GET
MORE



SMART LEG


Više mogućnosti, manje ograničenja

S pametnom nogom, Siegmund postavlja nove standarde za moderne stolove za zavarivanje. Precizno konstruirana i opremljena najsuvremenijom tehnologijom, pametna noga podržava korisnika u svakom koraku procesa, osjetno podižući svakodnevni rad na novu razinu.

- » Stabilnost čak i pod najvećim opterećenjima
- » Fleksibilno prilagodavanje površini tla
- » Kompenzacija za neravno tlo
- » Ergonomski rad
- » Može se naknadno ugraditi na sve stolove za zavarivanje
- » Kompatibilno sa sistemima 16, 22 i 28
- » Neprekidni rad s mrežnim napajanjem

Jednostruka kontrola i funkcija nagiba

- » Precizno podešavanje visine stola
- » Individualno podešive noge
- » Nagib do maksimalno 10 stupnjeva (ovisno o veličini stola)

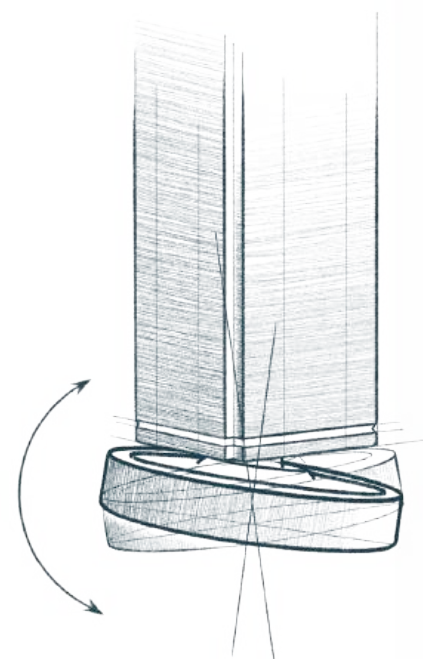

INNOVATIVE POWERFUL INTELLIGENT



SMART
LEG

SMART AUTO LEVELING



Električno podešiva visina i napravljena za teška opterećenja

- » Noge s kontinuiranim električnim podešavanjem visine (hod 300 mm)
- » Pogodno za stolove s do 12 nogu
- » Upravljačka jedinica sa zaslonom i funkcijom zaustavljanja u nuždi
- » Funkcija memorije (do 3 postavke visine)

Inteligentni sustav s automatskim niveliranjem

- » Automatsko niveliranje: automatsko niveliranje ploče stola
- » Višestolni način rada: sinkronizirana kontrola više stolova
- » Brzo i jednostavno podešavanje željene visine stola


TURN EXTREME

Rotacijski stol za preciznu rotaciju i vrhunsku točnost

Kada komponente zahtijevaju čisto, precizno i ergonomsko zavarivanje, pozicioniranje je ključno za osiguranje kvalitete i optimizaciju vremena ciklusa. Siegmund Turn Extreme je električni pozicioner za zavarivanje dizajniran za industrijske i radioničke primjene, koji omogućuje kontroliranu rotaciju i poravnanje obradaka. Posebno za obodne zavare, spojeve cijevi i priрубnica, kao i asimetrične komponente, dosljedna rotacija osigurava konstantne brzine rotacije, optimiziran izgled zavora i ponovljive rezultate – uz smanjenje ponovnog pozicioniranja, ponovne obrade i neproduktivnog vremena zastoja.

Naša preporuka za


- » kružni zavari i ponovljene rotacijske operacije zavarivanja
- » visoki standardi kvalitete i ujednačen unos topline
- » ponovljivi tijek rada
- » ergonomskiji radni uvjeti i povećana pouzdanost procesa
- » smanjenje vremena postavljanja i neproduktivnog vremena

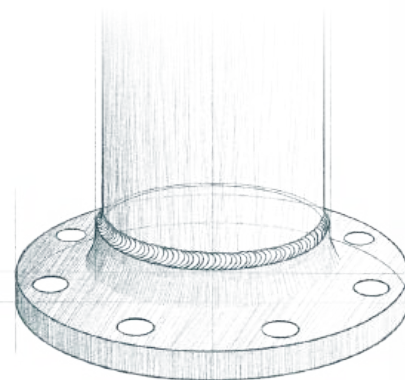

Vaše prednosti

- » manje promjena postavki
- » manje zastoja i manje dorade
- » konzistentni i ponovljivi rezultati
- » dosljedna kvaliteta
- » ergonomski rad
- » intuitivno analognu upravljanje
- » mobilni rotacijski stol
- » kompatibilan sa Siegmund modularnim sistemom

QUALITY SPEED REPEAT

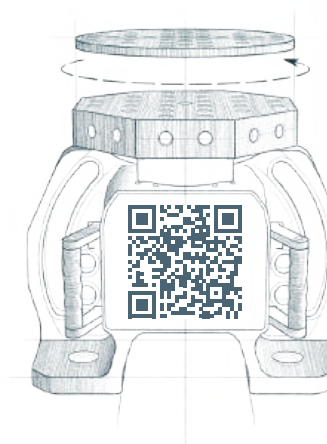


Programi zavarivanja za različite zahtjeve

- » Različiti načini rada: 2-taktni, 4-taktni, 4-taktni valovi, 6-taktni, memorija
- » 4-taktni valni način rada: Superponiranje sinusnog signala za ujednačen uzorak valovitosti, posebno na nehrđajućem čeliku
- » 6-taktni način rada: Dvije brzine, koje se mogu odabrati tijekom zavarivanja pomoću nožne papučice, idealne za asimetrične komponente
- » Funkcija preklapanja: definirano uvođenje i izvođenje za precizne početke i završetke zavora

SIEGMUND PROFESIONALNI RADNI STOL

robustan, svestran i dobro osmišljen


Bilo da pili, uvija ili sastavlja, visokokvalitetni Siegmund radni stol nudi vam stabilnu i izdržljivu radnu površinu potrebnu za precizan i siguran rad. Svestran u upotrebi za obradu drva i metala, popravke ili kreativne projekte, idealan je temelj za učinkovit rad i profesionalne rezultate. Oslanjajte se na kvalitetu kada je najvažnije.

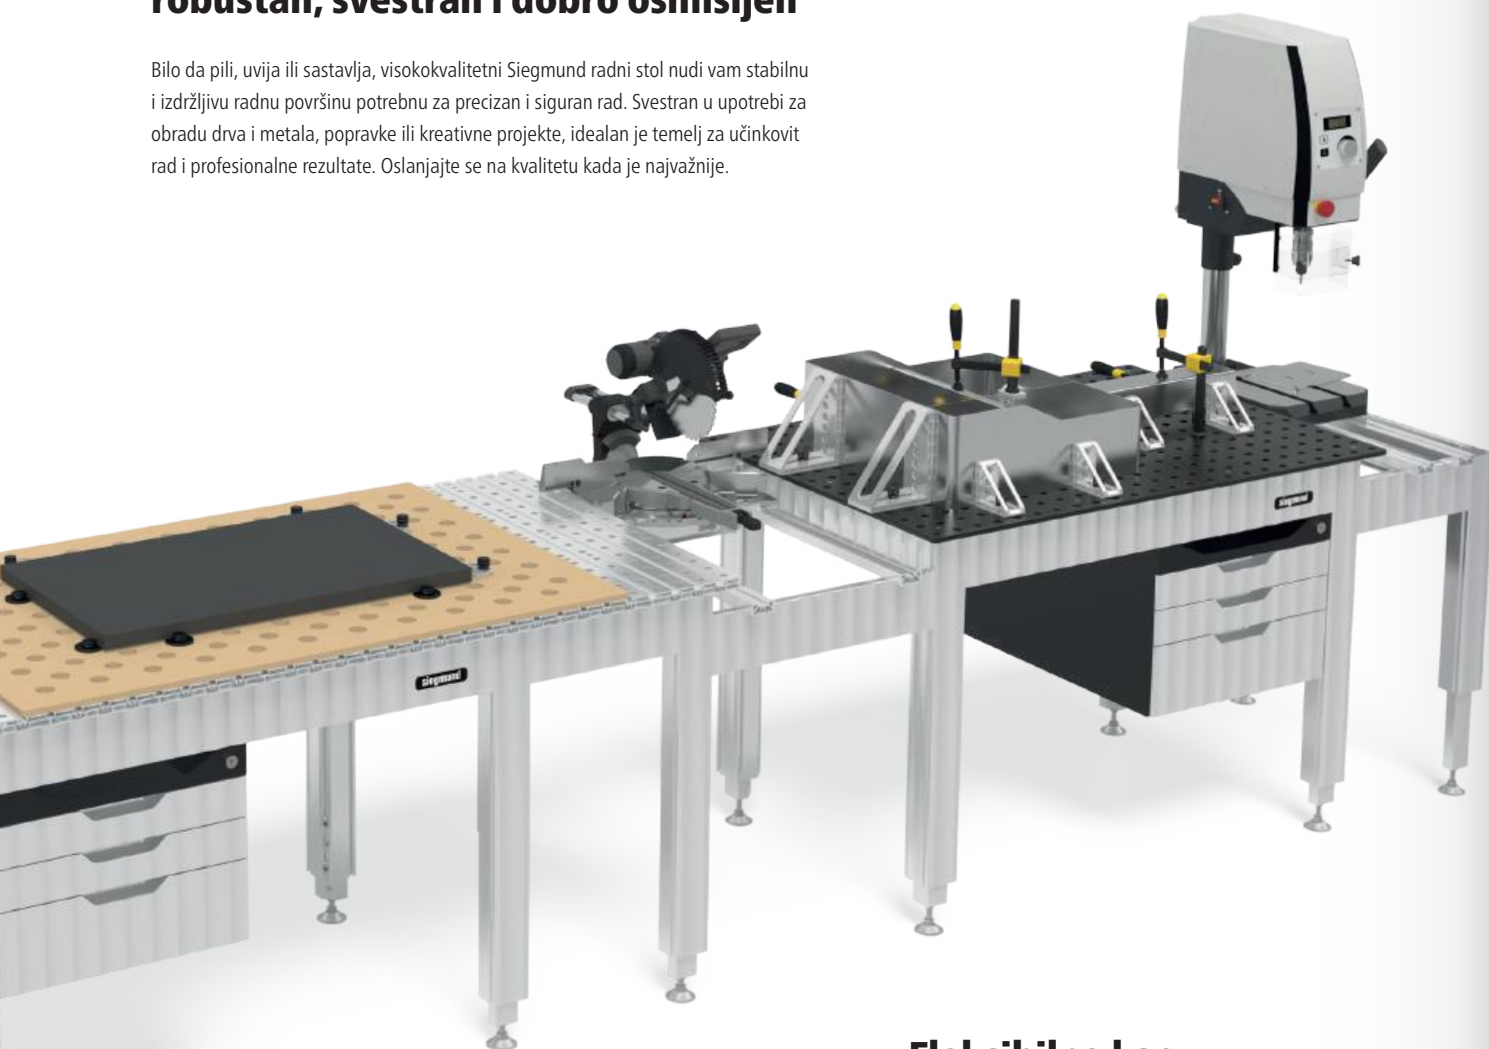

Fleksibilno kao i vaši zahtjevi

Siegmund radni stol prilagođava se vašim potrebama: Birajte između plazma nitriranih čeličnih ploča ili laganih aluminijevskih ploča i nadopunite ih našim MDF zaštitnim pločama. Zahvaljujući modularnom sustavu, radni stol se može fleksibilno proširiti - na primjer ladicama, produžnim stolovima za strojeve ili produžecima radne površine.

MODULAR AND FLEXIBLE

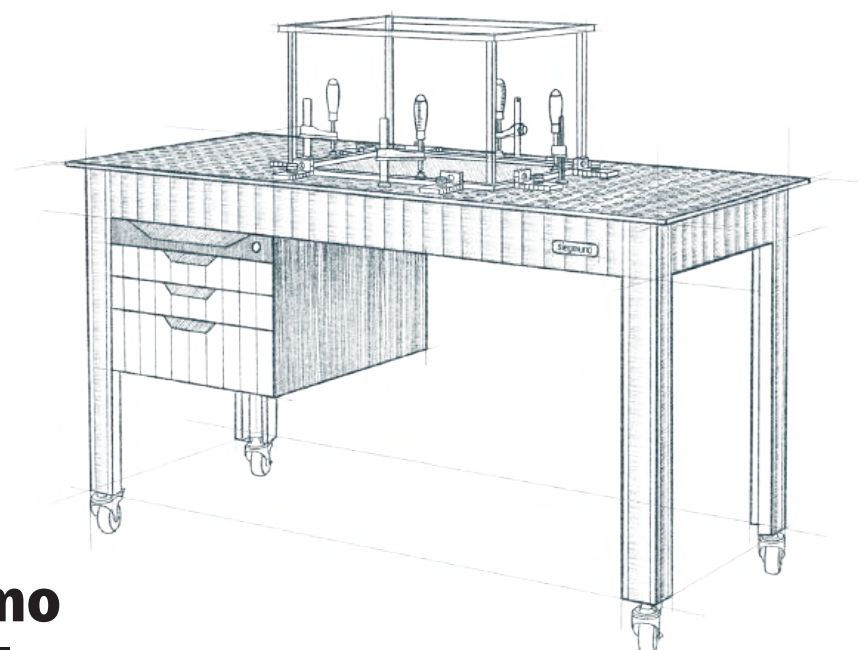

Više od samo radnog stola!

- » svestran za obradu metala, drvene konstrukcije ili popravke
- » stabilna i izdržljiva radna površina za precizan rad
- » razne visokokvalitetne radne ploče koje možete izabrati
- » modularno proširivo ladicama ili produžnim stolovima
- » ergonomski rad zahvaljujući nogama podesivim po visini
- » individualno konfigurirajuće za bilo koju veličinu radionice
- » savršena kombinacija funkcionalnosti i dizajna

WATCH VIDEO



SISTEM ŠINA STANDARD


Kvaliteta koja vodi. Preciznost koja traje.

Siegmund Standard sistem tračnica pruža stabilnu i preciznu podlogu za širok raspon primjena stezanja – posebno za velike i teške komponente. Plazma nitrirane tračnice podnose velika opterećenja, otporne su na deformacije i osiguravaju precizno vođenje na velikim udaljenostima.

Jedan spojni okvir pokriva tri veličine stola, pojednostavljujući planiranje i buduća proširenja. Tračnice se mogu instalirati iznad ili ispod razine poda, fleksibilno se prilagođavajući različitim prostorima i procesima. Stvorite modularno radno okruženje koje raste s vašim projektima.



Rado ćemo
vam pripremiti
individualnu
ponudu!

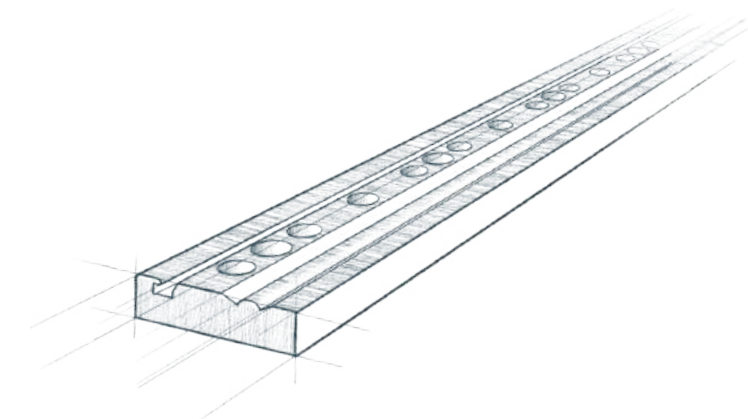

Zaštita: Plazma nitrirane šine

Temeljne šine s integriranom okruglom šinom izradene su od visokokvalitetnog čelika S355J2+N i potom plazma nitrirane. Ovaj postupak ne samo da tračnicama daje izuzetnu tvrdoću i izdržljivost, već ih i pouzdano štiti od hrđe.



Instalacija iznad poda

- » Brza instalacija bez dodatnih radova
- » Tračnice se mogu produžiti u bilo kojem trenutku
- » Lako dostupan i jednostavan za održavanje



Ugradnja u pod


- » Radna površina bez barijera
- » Lako dostupne tračnice
- » Optimalno zaštićeno ugradnjom u pod



MODULAR CELL

Maksimalna sigurnost i jednostavno puštanje u rad

Siegmund laserska ćelija za zavarivanje pruža optimalnu zaštitu od raspršenog zračenja i refleksije koje se mogu pojaviti pri radu s laserima. Sa svojim inovativnim dizajnom i unaprijed sastavljenim bočnim stijenkama, brzo je spreman za upotrebu. Pogodan je za ručno lasersko zavarivanje i lasersko čišćenje u rasponu valnih duljina od 940 do 1090 nm.



Predmontirane bočne stijenke prema DIN EN 60825-4

- » Aluminijski kompozitni paneli (B1 certifikat)
- » odobren za maksimalnu snagu lasera od 4 kW
- » certificiran prema DIN EN 60825-4
- » Debljina stijenke 4 mm, Visina zida 2520 mm
- » s otvorom za pasivnu ventilaciju
- » rastezljiv u bilo kojem trenutku



Naša preporuka: Zatvoren krov

- » Dostupan priključak za sustav usisavanja dima (Ø 200 mm)
- » Aluminijski kompozitni paneli (B1 certifikat)
- » Debljina stijenke 4 mm
- » certificiran prema DIN EN 60825-4
- » nadogradnja moguća u bilo koje vrijeme



Certificirani prozor za zaštitu od lasera



- » optimalna zaštita očiju pri gledanju u ćeliju
- » dobra vidljivost iznutra i izvana
- » Debljina prozora 3 mm
- » izrađena od visokokvalitetnog polikarbonata
- » certificiran prema DIN EN 60825-4 i DIN EN 207



Dodatni sigurnosni paket

- 1x Sigurnosni prekidač s blokadom vrata
- 1x Sigurnosni prekidač za vrata
- 2x Prekidač za zaustavljanje u nuždi
- Spojnice crijeva i razdjelnici
- 1x LED indikator "Laser"
- 1x Razvodni ormar s prekidačem za uključivanje/isključivanje, aktuatorom, 1x 32A 380V CEE utičnicom, 1x Schuko utičnicom tip F (230V)

- » Sastavljanje svih komponenti od strane kupca, upravljački ormar prethodno ožičen
- » Priključak upravljačkog ormara: 380 V, 32 A putem izravnog ožičenja

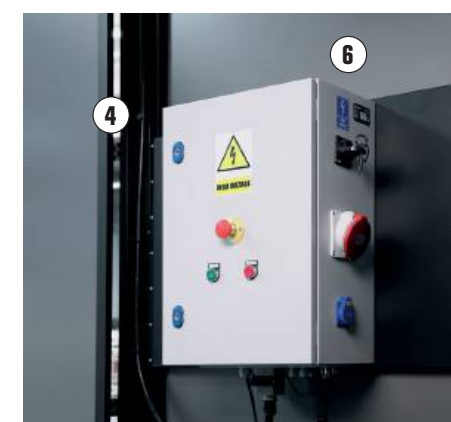

Stezni graničnik

Precizno pričvršćivanje i precizna podrška za savršene rezultate zavarivanja

- » Jednostavno pričvršćivanje metalnih limova izravno na stol za zavarivanje
- » Do 5 preciznih gradacija za različite debljine materijala
- » Svestrana upotreba, također prikladna za podupiranje radnih komada
- » Nitirana površina za optimalnu zaštitu od hrđe i ogrebotina
- » Kontura niske interferencije pri radu s robotom
- » Dostupno za sisteme 16, 22 i 28

 65 / 115 / 155



160460.N

220460.N

280460.N

**MORE
DETAILS**



**GET
MORE**



160626.N

280626.N

220626.N

Klampa za koljeno cijevi

- » Kompaktni dizajn s minimalnom konturom interferencije
- » Isplativa alternativa konvencionalnim klampama
- » zavijanje uz pomoć podesivog prstena

 78 / 122 / 167

SIEGMUND WORKSTATION

Uz Siegmund Workstation dobivate jeftino radno mjesto na malom prostoru s puno prostora za pohranu u uobičajenoj Siegmund kvaliteti. Sav pribor kompatibilan je s perforiranim pločama radne stanice, što vam omogućuje izvođenje svih vrsta zavarivanja, stezanja ili montaže na njima. Bez obzira radite li s drvetom ili gradite i varite metalne konstrukcije, radna stanica je svestrana koliko i vaše ideje i zadaci.

Vaše prednosti

- » precizna radna površina
- » čvrsti okvir
- » stabilne ladice
- » svestran
- » individualna konfiguracija
- » različite veličine
- » Prostor za pohranu i organizaciju

 58 / 110 / 148



**DISCOVER
MORE**



Stezni sustav

Kreirajte svoj individualni stezni sistem u samo par koraka.

- » Izradite steznu šablonu sami
- » Jednostavno kombiniranje sa predlošcima
- » Modularni sustav za maksimalnu fleksibilnost
- » Aluminijски profil dostupan u fiksnim duljinama i u obliku šipki




**MORE
INFORMATION**


Stezne kandže

Mali potreban prostor, veliki učinak

- » low interference contour
- » preporučuje se za robotsko zavarivanje
- » fleksibilne mogućnosti stezanja
- » pouzdano i precizno učvršćivanje izradaka
- » brz i jednostavan rad
- » idealno za ravne komponente

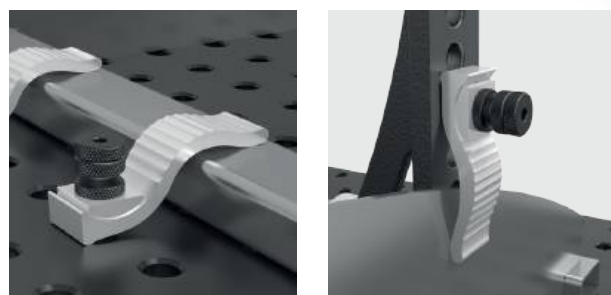


**MORE
DETAILS**

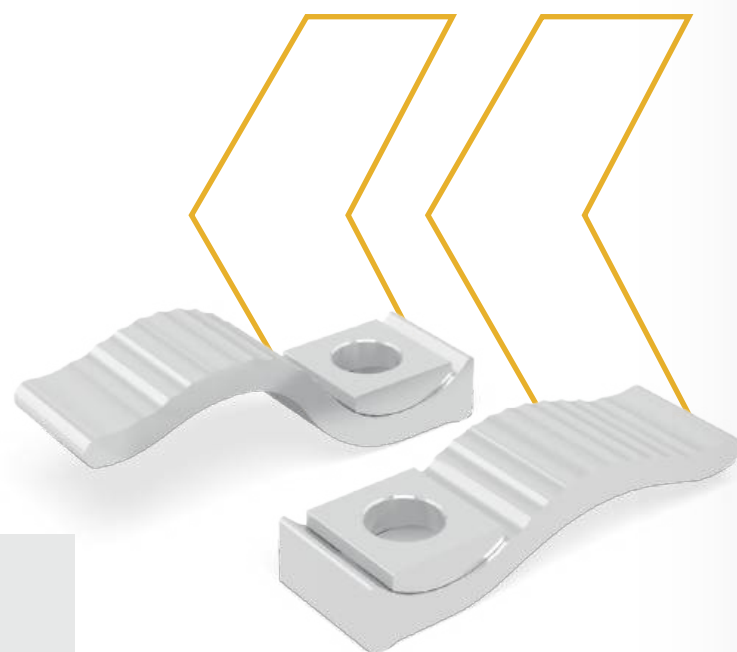

**DISCOVER
MORE**

Siegmundova ćelija za zavarivanje

- » konfiguriran i proširen za svaku specifičnu aplikaciju
- » kompatibilan sa svim vrstama robota i kobota
- » ekskluzivni dizajn Siegmund ćelije
- » niski početni troškovi i visoka učinkovitost
- » visoki sigurnosni standard
- » brzo pokretanje

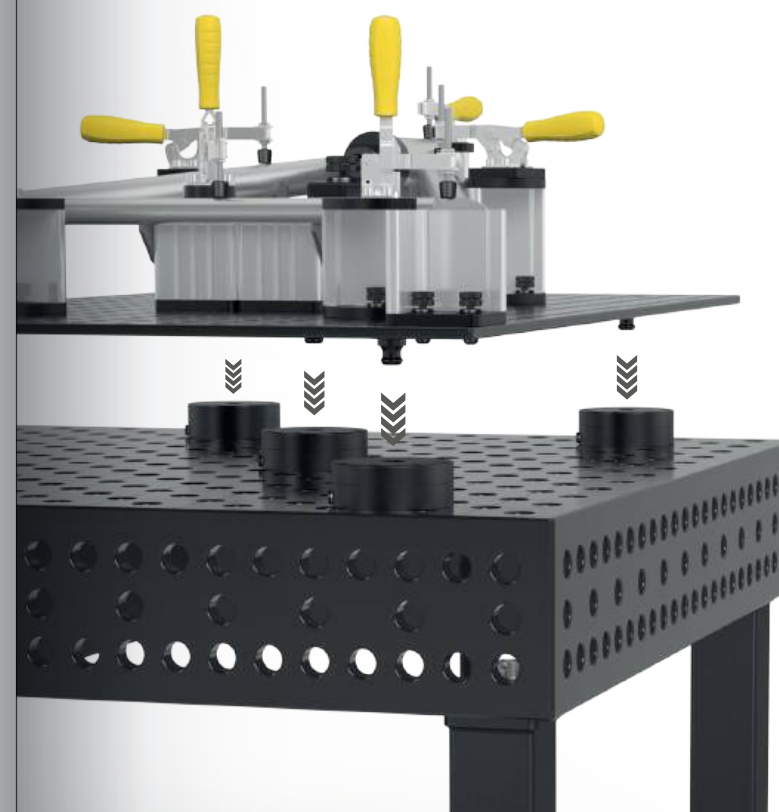

**PERFECT
COMBINATION
FOR SERIES
PRODUCTION**



PNEUMATIC



MANUAL

Sustav stezanja nulte točke

- » Maksimalna vertikalna sila držanja 2 kN po modulu
- » Nuliranje s visokom preciznošću
- » Brzo se prebacite između ponavljajućih serija
- » Minimiziranje neproduktivnog vremena zavarivanja
- » Prikladno za korištenje sa i bez robota za zavarivanje
- » Vrlo dobra točnost ponavljanja



**GET
MORE**



Škipac

- » Stezne čeljusti, vreteno i ključ vretena od kaljenog kvalitetnog čelika
- » otvaranje prema naprijed
- » Pričvršćivanje pod kutom od 45° ili 90°
- » laka izmjena poklopca čeljusti škipca

90 / 130 / 176



ALL
PRODUCTS

Klin za povezivanje

- » za povezivanje stolova i U-profila
- » fiksna i dugotrajna povezanost
- » sa vanjskim šesterokutom
- » kaljeno

76 / 121 / 165



MORE
DETAILS



STRONG
STABLE
SECURE



GET
MORE



87 / 127 / 173

Ušica za podizanje

- » za siguran transport Siegmund stolova za zavarivanje i U-kutnika
- » Nosivost: 3000 kg (aksijalno opterećenje)

Stezni stol

Savršeno zavarivanje prednapretnjem.


- » tlačna sila od 2,5 t
- » ukupni hod 60 mm
- » operativna sila 330 N
- » Hod po hodu pumpe 4,6 mm
- » S preljevnim ventilom
- » potrebno uvijek fiksirati na dva mjesta

92 / 132 / 178



DISCOVER
MORE



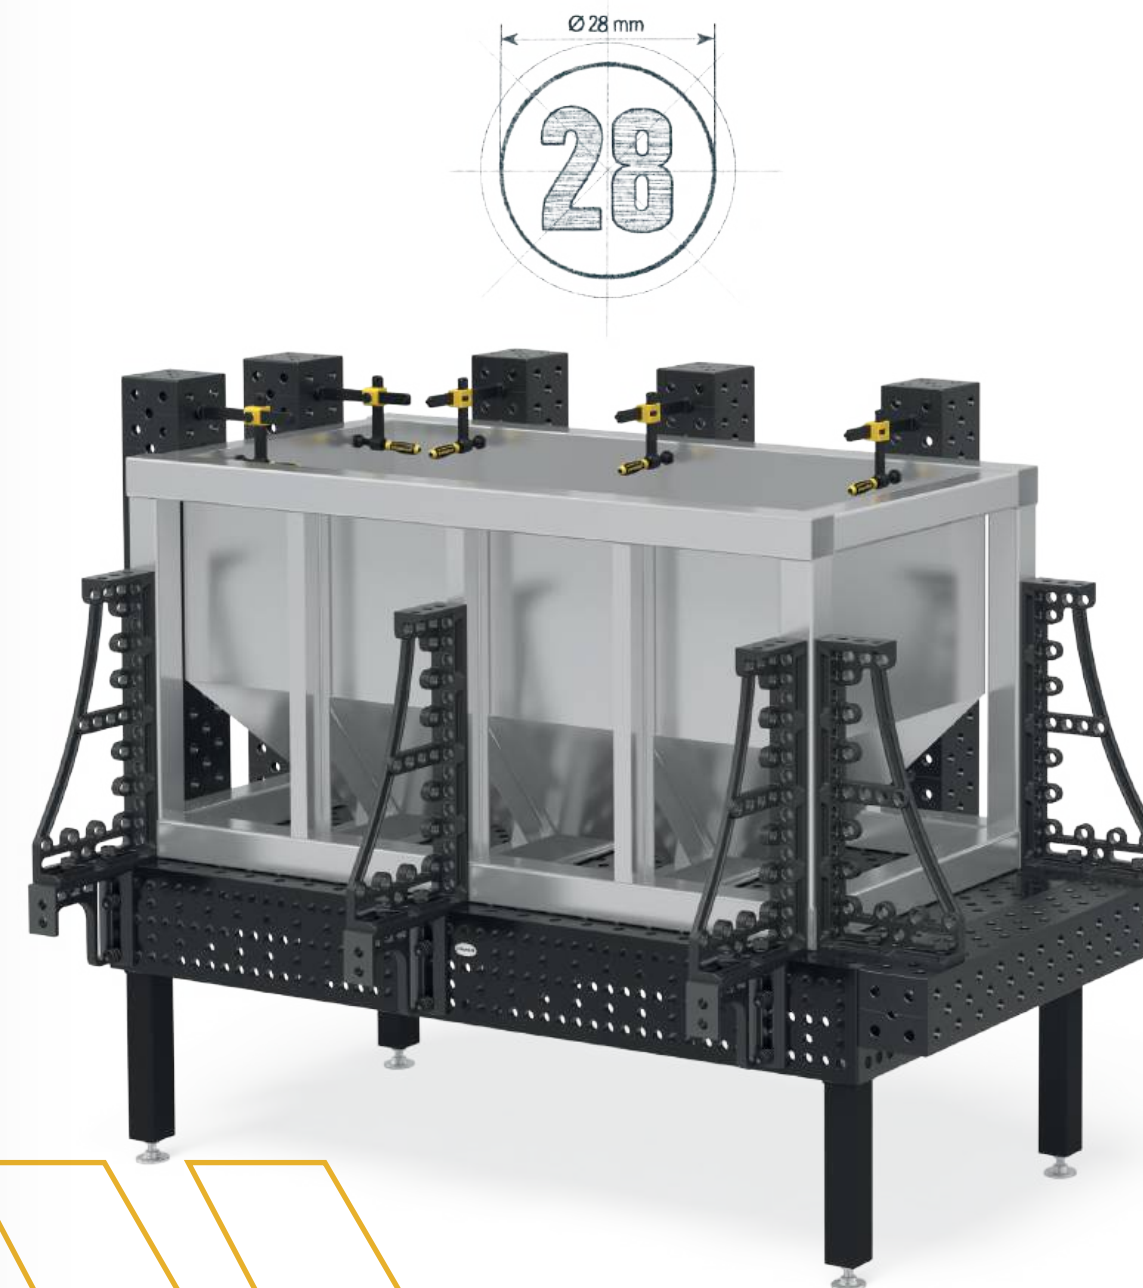

SISTEM 28 HEAVY-DUTY SYSTEM

Globalni standard za teške čelične konstrukcije i strojogradnju. S rasterom od 100 mm i vijcima za teške uvjete rada, dizajniran je za maksimalne sile stezanja, višetonske konstrukcije i visoke sile izobličenja.

Preporučena nosivost do 6000 kg

2000 kg po nozi-osnovna oprema
3000 kg po nozi-osnovna oprema PLUS

Opterećenje ovisi o vrsti i količini nogu stola. Pojedinačne komponente su znatno veće.
Na temelju našeg iskustva preporučujemo navedena opterećenja radi vaše sigurnosti.

Basic 750

- visoko kvalitetan čelik S355J2+N
- Debljina materijala cca. 24,5 – 27 mm
- Provrt Ø 28 mm, Bušotine na površini u mreži 100x100 mm
- M12-nit na 4 strane svakih 200 mm
- uklj. standardne noge



Veličine stola	Noge	Težina			
1200 x 1200 mm	4	354 kg	1.398 €	4-281015	•
1500 x 1000 mm	4	370 kg	1.417 €	4-281035	•
2000 x 1000 mm	4	475 kg	1.820 €	4-281020	•
2000 x 1200 mm	4	569 kg	2.059 €	4-281060	•
2400 x 1200 mm	6	697 kg	2.317 €	4-281030	•
3000 x 1500 mm	6	1043 kg	3.202 €	4-281040	•

Težina = Gornja stolna ploča + Platform + Noga osnovna oprema
Maksimalno preporučeno opterećenje s 4 noge 2000 kg pri ravnomjernoj raspodjeli tereta. (Podaci se odnose na model noge Basic)
Bez plazma nitracije: Nezaštićeni od hrđe, ogrebotina i zavarivanja. Zaštita od varnika postiže se samo korištenjem spreja protiv prskanja.



www.siegmund.com/
F-tablebasic75028

Noge stola

					
	Standardna oprema	Visinsko prilagodljiva	Noga sa kotačem, osiguravajuća kočnica	Visinsko prilagodljiva, kotač, osiguravajuća kočnica	Usidrenje u pod
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Kapacitet po jednoj nozi stola	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Visina noge	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Fino podešavanje	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Doplata / noga	uključeno	55 €	62 €	92 €	53 €

Radna visina = visina noge stola + visina bočne ploče stola
Navedene nosivosti odnose se na statičko opterećenje. Bilješka kotači: Nije preporučeno za stolove za zavarivanje sa 6 stolnih nogu. Zbog rizika od prevrtanja nije dopušteno za stolove 1200x800 mm.

Basic setovi

					
	280604	280511	280420.N	280110.N	280162.N
1	4-281200	4x	8x	6x	2x
2	4-281300	8x	12x	8x	4x
3	4-281400	10x	18x	10x	6x

Basic 8.7

- Očvrsnuti alatni čelik X8.7, plazmanitrirani s BAR premazom
- Debljina materijala cca. 24,5 – 27 mm
- Provrt Ø 28 mm, Bušotine na površini u dijagonalnoj mreži
- M12-nit na 4 strane svakih 200 mm
- uklj. standardne noge



Veličine stola	Noge	Težina			
1000 x 1000 mm	4	236 kg	1.381 €	4-281010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	229 kg	1.375 €	4-281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	325 kg	1.670 €	4-281015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	340 kg	1.681 €	4-281035.XD7	•
2000 x 1000 mm	5	442 kg	2.170 €	4-281020.XD7	•
2000 x 1200 mm	5	527 kg	2.458 €	4-281060.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	636 kg	2.777 €	4-281030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	948 kg	3.847 €	4-281040.XD7	•

Težina = Gornja stolna ploča + Platform + Noga osnovna oprema
Maksimalno preporučeno opterećenje s 4 noge 2000 kg pri ravnomjernoj raspodjeli tereta. (Podaci se odnose na model noge Basic)



www.siegmund.com/
F-tablebasicX728



				
	280543	160415	284050.Set	283999
8x	8x		1x	1.149 € •
8x	8x	2x	1x	1.735 € •
8x	8x	4x	1x	3.070 € •

Professional 750

- Kvaliteta čelika S355J2+N, plazmanitrirani s BAR premazom
- Debljina materijala cca. 24,5 – 27 mm
- Provrt Ø 28 mm, Bušotine na površini u mreži 100x100 mm
- Visina strane stola 200 mm, Udaljenost rupa na stranama stola 50 mm
- uklj. standardne noge



Veličine stola	Noge	Težina			
1000 x 1000 mm	4	416 kg	2.321 €	4-280010.P	•
1200 x 800 mm	4	408 kg	2.315 €	4-280025.P	•
1200 x 1200 mm	4	544 kg	3.137 €	4-280015.P	•
1500 x 1000 mm	4	577 kg	3.226 €	4-280035.P	•
1500 x 1500 mm	4	801 kg	4.288 €	4-280050.P	•
2000 x 1000 mm	4	730 kg	3.823 €	4-280020.P	•
2000 x 1200 mm	4	843 kg	4.376 €	4-280060.P	•
2000 x 2000 mm	4	1299 kg	6.763 €	4-280045.P	•
2400 x 1200 mm	4	986 kg	4.925 €	4-280030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1517 kg	7.223 €	4-280040.P	•
4000 x 2000 mm	8	2501 kg	10.994 €	4-280055.P	•

Težina = Gornja stolna ploča + Platform + Noga osnovna oprema
Maksimalno preporučeno opterećenje s 4 noge 4000 kg pri ravnomjernoj raspodjeli tereta. (Podaci se odnose na model noge Basic)
Svis stolovi u narudžbi su dostupni bez plazma nitracije ili sa dijaagonalnim rešetkama: www.siegmund.com/F-table75028



[www.siegmund.com/
F-table75028](http://www.siegmund.com/F-table75028)

Noge stola

								
	Standardna oprema	Standardna oprema	Visinsko prilagodljiva	Visinsko prilagodljiva	Noga sa kotačem, osiguravajuća kočnica	Visinsko prilagodljiva, kotač, osiguravajuća kočnica	Usidrenje u pod	Usidrenje u pod
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.1.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Kapacitet po jednoj nozi stola	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Visina noge	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Fino podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Doplata / noga	uključeno	Alternativno	78 €	80 €	101 €	131 €	53 €	53 €

Radna visina = visina noge stola + visina bočne ploče stola
Navedene nosivosti odnose se na statičko opterećenje. Bilješka kotači: Nije preporučeno za stolove za zavarivanje sa 6 ili 8 stolnih nogu.

Setovi

								
	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



								
280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	1.842 € •
4x	2x	2x					1x	3.250 € •
6x	2x	2x		1x			1x	4.690 € •
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	7.377 € •
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	8.998 € •

Professional Extreme 8.7

- Očvrsnuti alatni čelik X8.7, plazmanitrirani s BAR premazom
- Debljina materijala cca. 24,5 – 27 mm
- Provrti Ø 28 mm, Bušotine na površini u dijagonalnoj mreži
- Visina strane stola 200 mm, Dijagonalne rupe na bočnim stranama
- Ploča bočne strane izrađena od visokokvalitetnog čelika S355J2+N
- uklj. standardne noge



Veličine stola	Noge	Težina			
1000 x 1000 mm	4	400 kg	2.898 €	4-280010.XD7D	•
1200 x 800 mm	4	392 kg	2.891 €	4-280025.XD7D	•
1200 x 1200 mm	4	521 kg	3.703 €	4-280015.XD7D	•
1500 x 1000 mm	4	554 kg	3.982 €	4-280035.XD7D	•
1500 x 1500 mm	4	767 kg	5.231 €	4-280050.XD7D	•
2000 x 1000 mm	4	699 kg	4.724 €	4-280020.XD7D	•
2000 x 1200 mm	4	806 kg	5.331 €	4-280060.XD7D	•
2000 x 2000 mm	4	1240 kg	8.137 €	4-280045.XD7D	•
2400 x 1200 mm	4	947 kg	6.039 €	4-280030.XD7D	•
3000 x 1500 mm	6	1425 kg	8.666 €	4-280040.XD7D	•
4000 x 2000 mm	8	2384 kg	13.463 €	4-280055.XD7D	•
4800 x 2400 mm	11	3275 kg	19.422 €	4-280065.XD7D	○

Težina – Gornja stolna ploča + Platform + Noga osnovna oprema
Maksimalno preporučeno opterećenje s 4 noge 4000 kg pri ravnomjernoj raspodjeli tereta. (Podaci se odnose na model noge Basic)
Svi stolovi su dostupni u narudžbi bez plazma nitracije ili sa 100x100 mm rešetkama: www.siegmund.com/F-tableX728



[www.siegmund.com/
F-tableX728](http://www.siegmund.com/F-tableX728)


Noge stola



								
	Standardna oprema	Standardna oprema	Visinsko prilagodljiva	Visinsko prilagodljiva	Noga sa kotačem, osiguravajuća kočnica	Visinsko prilagodljiva, kotač, osiguravajuća kočnica	Usidrenje u pod	Usidrenje u pod
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.1.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Kapacitet po jednoj nozi stola	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Visina noge	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Fino podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Doplata / noga	uključeno	Alternativno	78 €	80 €	101 €	131 €	53 €	53 €

Radna visina = visina noge stola + visina bočne ploče stola
Navedene nosivosti odnose se na statičko opterećenje. Bilješka kotači: Nije preporučeno za stolove za zavarivanje sa 6 ili 8 stolnih nogu.

Setovi

								
	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x

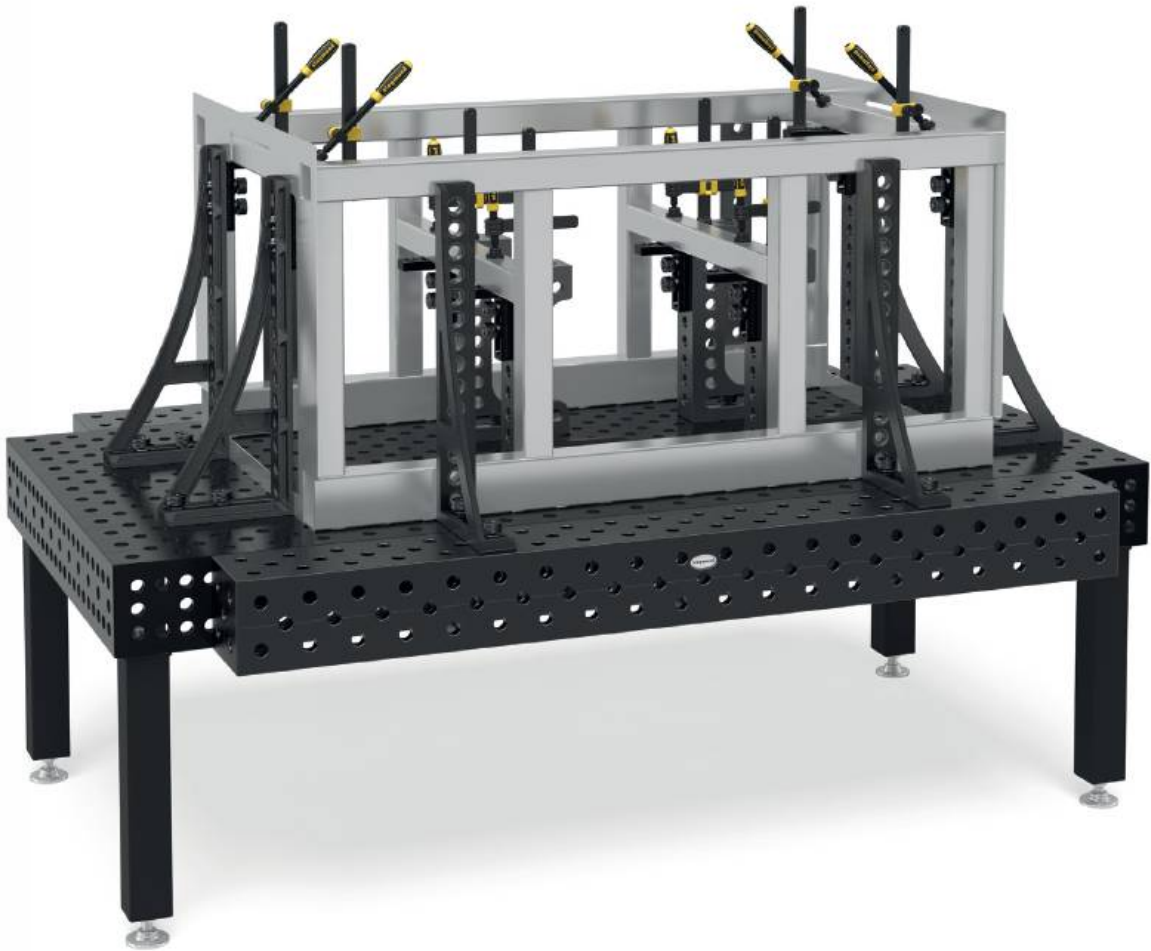

							
280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999
2x	2x						1x
4x	2x	2x					1x
6x	2x	2x		1x			1x
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x

Professional Extreme 8.8 PLUS

- Očvrsnuti alatni čelik X8.8, plazmanitrirani s BAR premazom
- Debljina materijala cca. 24,5 – 27 mm
- Provrt Ø 28 mm, Bušotine na površini u dijagonalnoj mreži
- Visina strane stola 300 mm, Rupe na strani stola 3 reda s razmakom od 50 mm, 2 reda s razmakom od 100 mm
- Ploča bočne strane izrađena od visokokvalitetnog čelika S355J2+N
- uklj. standardne noge



Veličine stola	Noge	Težina			
1200 x 1200 mm	4	612 kg	4.124 €	4-280015.XD8PL	•
1500 x 1000 mm	4	655 kg	4.448 €	4-280035.XD8PL	•
1500 x 1500 mm	4	901 kg	5.809 €	4-280050.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	4	826 kg	5.246 €	4-280020.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	4	1102 kg	6.669 €	4-280030.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	6	1656 kg	9.536 €	4-280040.XD8PL	•
4000 x 2000 mm	8	2746 kg	14.713 €	4-280055.XD8PL	•

Težina = Gornja stolna ploča + Platform + Noga osnovna oprema
Maksimalno preporučeno opterećenje s 4 noge 6000 kg pri ravnomjernoj raspodjeli tereta. (Podaci se odnose na model noge Basic)
Svi stolovi su dostupni u narudžbi bez plazma nitracije: www.siegmund.com/F-tableX828plus



[www.siegmund.com/
F-tableX828plus](http://www.siegmund.com/F-tableX828plus)

Noge stola

	Standardna oprema	Standardna oprema	Visinsko prilagodljiva	Visinsko prilagodljiva	Noga sa kotačem, osiguravajuća kočnica	Visinsko prilagodljiva, kotač, osiguravajuća kočnica	Usidrenje u pod
	280853.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280860.XX	4-280879.1.XX	4-280872.XX
Kapacitet po jednoj nozi stola	3000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	3000 kg
Visina noge	550 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	550 mm	550 – 750 mm	550 mm
Fino podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Doplata / noga	uključeno	Alternativno	78 €	80 €	99 €	131 €	53 €

Radna visina = visina noge stola + visina bočne ploče stola
Navedene nosivosti odnose se na statičko opterećenje. Bilješka kotači: Nije preporučeno za stolove za zavarivanje sa 6 ili 8 stolnih nogu.

Setovi

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x							1x	1.842 € •
4x	2x	2x						1x	3.250 € •
6x	2x	2x			1x			1x	4.690 € •
8x	2x	2x	1x	1x			1x	1x	7.377 € •
12x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	1x	8.998 € •

Stol sa šesterokutnim utorima

- Očvrsnuti alatni čelik X8.7, plazmanitrirani s BAR premazom
- Debljina materijala cca. 24,5 – 27 mm
- Udaljenost šesterokutnih utora 100 mm
- Provrt Ø 28 mm, Bušotine na površini u mreži 100x100 mm
- Visina strane stola 200 mm, Dijagonalne rupe na bočnim stranama
- Ploča bočne strane izrađena od visokokvalitetnog čelika S355J2+N
- uklj. standardne noge



Veličine stola	Noge	Težina			
1200 x 1200 mm	4	500 kg	4.034 €	4-280015.HNK	•
1500 x 1000 mm	4	531 kg	4.308 €	4-280035.HNK	•
1500 x 1500 mm	4	734 kg	5.565 €	4-280050.HNK	•
2000 x 1000 mm	4	668 kg	5.174 €	4-280020.HNK	•
2400 x 1200 mm	6	920 kg	6.388 €	4-280030.HNK	•
3000 x 1500 mm	6	1356 kg	9.440 €	4-280040.HNK	•
4000 x 2000 mm	8	2262 kg	14.726 €	4-280055.HNK	•

Težina = Gornja stolna ploča + Platform + Noga osnovna oprema
Maksimalno preporučeno opterećenje s 4 noge 4000 kg pri ravnomjernoj raspodjeli tereta. (Podaci se odnose na model noge Basic)



www.siegmund.com/
F-hexagontable

Besplatno sa svakim šesterokutnim stolom s utorima

HN283999:
4x HN280547 Klizni blok 25 mm
4x 280546.4 Stezni cilindar




Noge stola



								
	Standardna oprema	Standardna oprema	Visinsko prilagodljiva	Visinsko prilagodljiva	Noga sa kotačem, osiguravajuća kočnica	Visinsko prilagodljiva, kotač, osiguravajuća kočnica	Usidrenje u pod	Usidrenje u pod
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.1.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Kapacitet po jednoj nozi stola	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Visina noge	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Fino podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Doplata / noga	uključeno	Alternativno	78 €	80 €	101 €	131 €	53 €	53 €

Radna visina = visina noge stola + visina bočne ploče stola
Navedene nosivosti odnose se na statičko opterećenje. Bilješka kotači: Nije preporučeno za stolove za zavarivanje sa 6 ili 8 stolnih nogu.

Setovi

								
	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



							
280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999
2x	2x						1x
4x	2x	2x					1x
6x	2x	2x		1x			1x
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x

Siegmund platforma za podizanje

- sa dva cilindra za podizanje
- visoka otpornost
- jednostavno rukovanje
- masivne škare i čelični valjci
- Kontaktna traka štiti od prignječenja
- Moguća instalacija u podu ili iznad poda





Platforma za podizanje 2010
za stol 2000x1000 mm, Ukupna visina kada je uvučena: 330 mm, Raspon podizanja: 1100 mm, Učitano vrijeme dizanja: 45~55 sekunde, sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz, Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg, uklj. izolacijske ploče

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	6.543 € •



Platforma za podizanje 2012
za stol 2000x1200 mm, Ukupna visina kada je uvučena: 330 mm, Raspon podizanja: 1100 mm, Učitano vrijeme dizanja: 45~55 sekunde, sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz, Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg, uklj. izolacijske ploče

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	6.783 € •



Platforma za podizanje 2412
za stol 2400x1200 mm, Ukupna visina kada je uvučena: 330 mm, Raspon podizanja: 1100 mm, Učitano vrijeme dizanja: 45~55 sekunde, sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz, Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg, uklj. izolacijske ploče

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	7.249 € •



Platforma za podizanje 3015
za stol 3000x1500 mm, Ukupna visina kada je uvučena: 430 mm, Raspon podizanja: 650 mm, Učitano vrijeme dizanja: 35~45 sekunde, sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz, Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez stola) 6000 kg, uklj. izolacijske ploče

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	11.209 € •

Platforma za podizanje 2010 sa stolom za zavarivanje

- stol za zavarivanje 2000x1000 mm i izolacijske ploče
- Debljina materijala Gornja stolna ploča cca. 24,5 – 27 mm
- Dimenzije (D x Š): cca. 1990x990 mm
- Težina (bez stola) cca. 470 kg
- Ukupna visina kada je uvučena: 330 mm, Raspon podizanja: 1100 mm
- Radna visina je ukupna visina plus bočna ploča stola
- Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg
- Učitano vrijeme dizanja: 45~55 sekunde
- sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz



Dimenzije Radna površina	Karakteristike Radna površina	G			
2000 x 1000 mm	28750NBAR	1166 kg	10.114 €	4-HB280020.P	•
2000 x 1000 mm	28XB.7NBAR	1135 kg	11.015 €	4-HB280020.XD7D	•
2000 x 1000 mm	28XB.8NBAR	1266 kg	11.537 €	4-HB280020.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	28XB.7NBAR	1104 kg	11.465 €	4-HB280020.HNK	•

Platforma za podizanje 2012 sa stolom za zavarivanje

- uklj. stol za zavarivanje 2000x1200 mm i izolacijske ploče
- Debljina materijala Gornja stolna ploča cca. 24,5 – 27 mm
- Dimenzije (D x Š): cca. 1990x1190 mm
- Težina (bez stola) cca. 490 kg
- Ukupna visina kada je uvučena: 330 mm, Raspon podizanja: 1100 mm
- Radna visina je ukupna visina plus bočna ploča stola
- Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg
- Učitano vrijeme dizanja: 45~55 sekunde
- sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz



Dimenzije Radna površina	Karakteristike Radna površina	G			
2000 x 1200 mm	28750NBAR	1299 kg	10.907 €	4-HB280060.P	•
2000 x 1200 mm	28XB.7NBAR	1262 kg	11.862 €	4-HB280060.XD7D	•

Platforma za podizanje 2412 sa stolom za zavarivanje

- uklj. stol za zavarivanje 2400x1200 mm i izolacijske ploče
- Debljina materijala Gornja stolna ploča cca. 24,5 – 27 mm
- Dimenzije (D x Š): cca. 2390x1190 mm
- Težina (bez stola) cca. 530 kg
- Ukupna visina kada je uvučena: 330 mm, Raspon podizanja: 1100 mm
- Radna visina je ukupna visina plus bočna ploča stola
- Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg
- Učitano vrijeme dizanja: 45~55 sekunde
- sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz



Dimenzije Radna površina	Karakteristike Radna površina	G			
2400 x 1200 mm	28750NBAR	1482 kg	11.922 €	4-HB280030.P	•
2400 x 1200 mm	28XB.7NBAR	1443 kg	13.036 €	4-HB280030.XD7D	•
2400 x 1200 mm	28XB.8NBAR	1602 kg	13.666 €	4-HB280030.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	28XB.7NBAR	1399 kg	13.259 €	4-HB280030.HNK	•

Platforma za podizanje 3015 sa stolom za zavarivanje

- uklj. stol za zavarivanje 3000x1500 mm i izolacijske ploče
- Debljina materijala Gornja stolna ploča cca. 24,5 – 27 mm
- Dimenzije (D x Š): cca. 2990x1490 mm
- Težina (bez stola) cca. 865 kg
- Ukupna visina kada je uvučena: 430 mm, Raspon podizanja: 650 mm
- Radna visina je ukupna visina plus bočna ploča stola
- Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez stola) 6000 kg
- Učitano vrijeme dizanja: 34~45 sekunde
- sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz



Dimenzije Radna površina	Karakteristike Radna površina	G			
3000 x 1500 mm	28750NBAR	2331 kg	18.054 €	4-HB280040.P	•
3000 x 1500 mm	28XB.7NBAR	2239 kg	19.497 €	4-HB280040.XD7D	•
3000 x 1500 mm	28XB.8NBAR	2476 kg	20.367 €	4-HB280040.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	28XB.7NBAR	2170 kg	20.271 €	4-HB280040.HNK	•



Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



[www.siegmund.com/
F-h-lift](http://www.siegmund.com/F-h-lift)

Rotirajući stol podesiv po visini Fiksni

- Dimenzije (D x Š): cca. 785x785 mm
- Težina (bez ploče): cca. 70 kg
- Radna visina između 780 mm i 1100 mm
- Zbog opasnosti od prevrtanja, preporučujemo sljedeće veličine
- Kompatibilno samo s određenim radnim pločama (posebne točke za pričvršćivanje na radnoj ploči)
- Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez ploče) 1000 kg



Dimenzije Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	     	25 mm	245 kg	2.156 €	2-DS281010.XD7	•
1200 x 800 mm	     	25 mm	238 kg	2.150 €	2-DS281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	25 mm	321 kg	2.445 €	2-DS281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	     	15 mm	179 kg	1.857 €	2-DS804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	15 mm	226 kg	2.322 €	2-DS804034.XD7	•
1200 x 800 mm	     	15 mm	182 kg	1.855 €	2-DS804004.X7	•
Ø 1100 mm	     	15 mm	173 kg	2.109 €	2-DS804211.XD7	•

Debljina materijala 15 mm: Za stezanje vijcima 280511 potreban je Spacer 800653.1.N.

Rotirajući stol podesiv po visini Mobilni

- Dimenzije (D x Š): cca. 795x795 mm
- Težina (bez ploče): cca. 70 kg
- Radna visina između 780 mm i 1100 mm
- Zbog opasnosti od prevrtanja, preporučujemo sljedeće veličine
- Kompatibilno samo s određenim radnim pločama (posebne točke za pričvršćivanje na radnoj ploči)
- Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez ploče) 1000 kg



Dimenzije Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	     	25 mm	245 kg	2.285 €	2-DM281010.XD7	•
1200 x 800 mm	     	25 mm	238 kg	2.279 €	2-DM281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	25 mm	321 kg	2.574 €	2-DM281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	     	15 mm	179 kg	1.986 €	2-DM804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	15 mm	226 kg	2.451 €	2-DM804034.XD7	•
1200 x 800 mm	     	15 mm	182 kg	1.984 €	2-DM804004.X7	•
Ø 1100 mm	     	15 mm	173 kg	2.238 €	2-DM804211.XD7	•

Debljina materijala 15 mm: Za stezanje vijcima 280511 potreban je Spacer 800653.1.N.

Magnetno uzemljenje

Magnetsko uzemljenje s rotacijskim zglobovima za visoku razinu sile na čistim i glatkim površinama. Nema više uvijanja kablova zahvaljujući brzom i lako prizemljenju. Veza se može spojiti ili ožičiti. U kombinaciji s adapter pločom i protupotonjnim vijkom, savršeno je prikladan kao komplet za naknadnu ugradnju za rotacijski stol.

	Magnetno uzemljenje za rotacijski stol brzo i jednostavno uzemljavanje, bez zapetljaja kablova, jaka snaga pričvršćivanja na čistim i glatkim površinama, Opterećenje do 500 ampera pri radnom ciklusu od 35%, sadržaj isporuke: Adapterska ploča i vijak s upuštenom glavom		
		G	
	2-00003399	0,92 kg	36 € •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.
www.siegmund.com/F-rotating

Mobilni stol za podizanje 500 kg

- Dimenzije (D x Š): cca. 1115x630 mm
- Težina (bez ploče): cca. 65 kg
- Radna visina od cca. 700 do 1000 mm
- Kompatibilno samo s određenim radnim pločama (posebne točke za pričvršćivanje na radnoj ploči)
- Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez ploče) 500 kg



Dimenzije Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	     	15 mm	177 kg	2.254 €	2-HT804004.X7	•
1500 x 1000 mm	     	15 mm	227 kg	2.613 €	2-HT804014.XD7	•

Debljina materijala 15 mm: Za stezanje vijcima 280511 potreban je Spacer 800653.1.N.

Mobilni stol za podizanje 1000 kg

- Dimenzije (D x Š): cca. 1490x990 mm
- Težine (bez ploče): cca. 200 kg
- Radna visina od cca. 700 do 1000 mm
- Pričvršćivanje preko rupa
- Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez ploče) 1000 kg



Dimenzije Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	     	15 mm	362 kg	3.031 €	2-HS804014.XD7	•
2000 x 1000 mm	     	15 mm	417 kg	3.429 €	2-HS804044.XD7	•

Debljina materijala 15 mm: Za stezanje vijcima 280511 potreban je Spacer 800653.1.N.

Mobilni stol za podizanje 1200 kg

- Dimenzije (D x Š): cca. 1490x990 mm
- Težine (bez ploče): cca. 210 kg
- Radna visina od cca. 800 do 1100 mm
- Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez ploče) 1200 kg



Dimenzije Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	       	25 mm	678 kg	6.339 €	2-HS280035.XD7D	•

Preporuka proizvoda

	Dopunski set, nosivost 1700 kg Drugi podizni cilindar za 1700 kg nosivosti (minus ploča), Kompatibilno je samo s pokretnim stolom za podizanje 1200 kg, Sažetak isporuke: 1x cilindar za podizanje, 1x nožna pedala, materijal za pričvršćivanje		
		G	
	2-HS009921	4 kg	431 € •

	Distančni prsten za Premium Light 4 komada u pakiranju nitrirani udaljenost između stezajuća elementa, potreban je za stezanje materijala debljine 15 mm vijkom 280511, Opseg isporuke: 4 komada		
			   
		MS (d)	G
2-800653.1.N		10 mm	0,04 kg 9 € •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Debljina materijala, G: Težina, Ø: Promjer

Siegmund Workstation 1208

- lijevo i desno 600 mm prostora za ladice
- uklj. Perforirane ploče 1200x800 mm Premium Light
- Očvrsnuti alatni čelik X8.7, plazmanitrirani s BAR premazom
- Provrtne Ø 28 mm
- Bušotine na površini u mreži 100x100 mm
- Maksimalan utovarni kapacitet: baza ploče 1000 kg (bez ploče) / Kotač 400 kg (bez ploče)




	Siegmund Workstation 1208 sadržaj isporuke: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Osnovni okvir, 1x 804004.X7 Perforirana ploča						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda	
	2-284400	1200 mm	800 mm	850 mm	144,16 kg	1.358 € •	umjesto 1.379 €
	Siegmund Workstation 1208 uključuje Police sadržaj isporuke: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Osnovni okvir, 1x 804004.X7 Perforirana ploča, 1x 284030 Držač stege, 1x 004620 Polica, 1x 284635 Pin i držač prizme, 1x 004025.1 Zidna polica za alat						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda	
	2-284401	1200 mm	800 mm	850 mm	153,95 kg	1.481 € •	umjesto 1.510 €
	Siegmund Workstation 1208 napola zatvoreno uključene 3 ladice sadržaj isporuke: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Osnovni okvir, 1x 804004.X7 Perforirana ploča, 2x 004230 Ladica 180 mm, 1x 004235 Ladica 240 mm, 1x 004120 Postavite bočne zidove						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda	
	2-284407	1200 mm	800 mm	850 mm	176,66 kg	1.749 € •	umjesto 1.775 €
	Siegmund Workstation 1208 zatvoreno uključene 6 ladice sadržaj isporuke: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Osnovni okvir, 1x 804004.X7 Perforirana ploča, 4x 004230 Ladica 180 mm, 2x 004235 Ladica 240 mm, 2x 004120 Postavite bočne zidove						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda	
	2-284409	1200 mm	800 mm	850 mm	209,16 kg	2.140 € •	umjesto 2.171 €

Debljina materijala 15 mm: Za stezanje vijcima 280511 potreban je Spacer 800653.1.N.
plus pakiranje / Transport

Siegmund Workstation 1208 – Sklapanje

	Oprema s 4 kotača za Workstation 1208 moguće prebacivanje sa noge na kotače						
		TF	G				
	2-004100.1	400 kg	5,30 kg			71 € •	
	Ladica sa šinom i držačem za Workstation 0806 / 1208 presvučen premazom, nadogradnja moguća u bilo koje vrijeme, ili radnu stanicu 0806 / 1208 bez bočnih stranica, Nosač je potreban kada nema stranica						
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	79 € •
	2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	89 € •
	2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	99 € •
	2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	109 € •

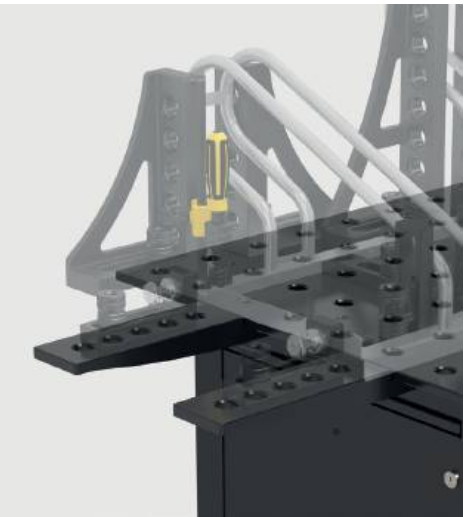

Preporuka proizvoda

	Set Produžetak Premium Light za perforirane ploče Premium Light 1 red rupa Sastoji se od: 1x 804050 Produžetak Premium Light za perforirane ploče Premium Light 1 red rupa uklj. 4 seta vijaka, 1x 800528 Opušteni klin Premium Light <-> Premium Light						
		L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
	2-804050.Set	381 mm	300 mm	99 mm	40 mm	4,90 kg	109 € •
umjesto 125 €							
	Set Vanjski zaustavni nosač Premium Light za perforirane ploče Premium Light Sastoji se od: 1x 804051 Vanjski zaustavni nosač Premium Light za perforirane ploče Premium Light uklj. 4 seta vijaka, 1x 800528 Opušteni klin Premium Light <-> Premium Light						
		L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
	2-804051.Set	340 mm	300 mm	99 mm	114 mm	5,10 kg	109 € •
umjesto 125 €							
	Distancni prsten za Premium Light 4 komada u pakiranju nitrirani udaljenost između stezajuća elementa, potreban je za stezanje materijala debljine 15 mm vijkom 280511, Opseg isporuke: 4 komada						
		MS (d)		G			
	2-800653.1.N	10 mm		0,04 kg		9 € •	

Siegmund Workstation 1212

- lijevo i desno 600 mm prostora za ladice
- uklj. Perforirane ploče 1200x1200 mm Premium Light
- Očvrsnuti alatni čelik X8.7, plazmanitrirani s BAR premazom
- Provrtе Ø 28 mm
- Bušotine na površini u mreži 100x100 mm
- Maksimalan utovarni kapacitet: baza ploče 1000 kg (bez ploče) / Kotač 400 kg (bez ploče)



Siegmund Workstation 1212

sadržaj isporuke: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Osnovni okvir, 1x 804034.X7 Perforirana ploča



	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-284600	1200 mm	1200 mm	850 mm	209 kg	1.693 € •
					umjesto 1.712 €



Siegmund Workstation 1212 uključuje Police

sadržaj isporuke: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Osnovni okvir, 1x 804034.X7 Perforirana ploča, 1x 284630 Držač stege, 1x 004620 Polica, 1x 284635 Pin i držač prizme, 1x 004625 Zidna polica za alat



	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-284601	1200 mm	1200 mm	850 mm	221,75 kg	1.824 € •
					umjesto 1.853 €



Siegmund Workstation 1212 napola zatvoreno uključene 3 ladice

sadržaj isporuke: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Osnovni okvir, 1x 804034.X7 Perforirana ploča, 2x 004230 Ladica 180 mm, 1x 004235 Ladica 240 mm, 1x 004720 Postavite bočne zidove



	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-284607	1200 mm	1200 mm	850 mm	243 kg	2.091 € •
					umjesto 2.115 €



Siegmund Workstation 1212 zatvoreno uključene 6 ladice

sadržaj isporuke: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Osnovni okvir, 1x 804034.X7 Perforirana ploča, 4x 004230 Ladica 180 mm, 2x 004235 Ladica 240 mm, 2x 004720 Postavite bočne zidove



	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-284609	1200 mm	1200 mm	850 mm	277 kg	2.489 € •
					umjesto 2.518 €

Debljina materijala 15 mm: Za stezanje vijcima 280511 potreban je Spacer 800653.1.N. plus pakiranje / Transport

Siegmund Workstation 1212 – Sklapanje




Oprema s 4 kotača za Workstation 1212

moгуće prebacivanje sa noge na kotače



	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	78 € •



Ladica sa šinom i držačem za Workstation 1212

presvučen premazom, nadogradnja moguća u bilo koje vrijeme, Za radnu stanicu 1212 bez bočnih stranica, Nosač je potreban kada nema stranica



	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	84 € •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	94 € •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	104 € •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	114 € •



Preporuka proizvoda



Alat A

2x 280610.N Stega, 6x 280511 Klin, 2x 800653.1.N Distančni prsten, 6x 280412 Graničnik, 1x 280852.1 Šesterokutni odvijač



	G	Specijalna ponuda
2-287320	9,99 kg	438 € •
		umjesto 623 €



Alat B

4x 280610.N Stega, 8x 280511 Klin, 3x 800653.1.N Distančni prsten, 6x 280412 Graničnik, 2x 280420.N Graničnik, 1x 280852.1 Šesterokutni odvijač, 1x 284320 Škripac uključuje Set navlaka za željusti za škripce



	G	Specijalna ponuda
2-287340.1	38,12 kg	894 € •
		umjesto 1.368 €



Alat C

6x 280610.N Stega, 12x 280511 Klin, 4x 800653.1.N Distančni prsten, 4x 280412 Graničnik, 2x 280420.N Graničnik, 2x 280152.N Kutnik, 2x 804050 Dodatak za perforirane ploče, 2x 800528 Opušteni klin, 1x 280852.1 Šesterokutni odvijač, 1x 284320 Set Siegmund škripac 125




	G	Specijalna ponuda
2-287360	67,34 kg	1.570 € •
		umjesto 2.243 €



Konfigurirajte svoju radnu stanicu



www.siegmund.com/
F-workstation




Osmerokutni stol 200

pričvrščivanje pomoću adapterske ploče (nije uključeno u opseg isporuke), Adapter ploča dostupna na zahtjev uz nadoplatu, Popust: počevši od 2 komada: 5%, počevši od 5 komada: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920800.P	331 mm	800 mm	200 mm	25 mm	866 mm	261 kg	5.227 € ◌
2-921000.P	414 mm	1000 mm	200 mm	25 mm	1082 mm	386 kg	5.995 € ◌
2-921200.P	497 mm	1200 mm	200 mm	25 mm	1299 mm	514 kg	8.916 € ◌
2-921400.P	580 mm	1400 mm	200 mm	25 mm	1515 mm	660 kg	9.685 € ◌
2-921500.P	621 mm	1500 mm	200 mm	25 mm	1624 mm	726 kg	10.454 € ◌
2-921600.P	663 mm	1600 mm	200 mm	25 mm	1732 mm	825 kg	11.222 € ◌
2-921700.P	704 mm	1700 mm	200 mm	25 mm	1840 mm	896 kg	12.177 € ◌
2-921800.P	746 mm	1800 mm	200 mm	25 mm	1948 mm	974 kg	11.991 € ◌




Osmerokutni stol 100

pričvrščivanje pomoću adapterske ploče (nije uključeno u opseg isporuke), Adapter ploča dostupna na zahtjev uz nadoplatu, Popust: počevši od 2 komada: 5%, počevši od 5 komada: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920800.1.P	331 mm	800 mm	100 mm	25 mm	866 mm	203 kg	4.610 € ◌
2-921000.1.P	414 mm	1000 mm	100 mm	25 mm	1082 mm	279 kg	5.227 € ◌
2-921200.1.P	497 mm	1200 mm	100 mm	25 mm	1299 mm	380 kg	6.763 € ◌
2-921400.1.P	580 mm	1400 mm	100 mm	25 mm	1515 mm	501 kg	8.302 € ◌
2-921500.1.P	621 mm	1500 mm	100 mm	25 mm	1624 mm	557 kg	8.916 € ◌
2-921600.1.P	663 mm	1600 mm	100 mm	25 mm	1732 mm	649 kg	9.224 € ◌
2-921700.1.P	704 mm	1700 mm	100 mm	25 mm	1840 mm	705 kg	10.351 € ◌
2-921800.1.P	746 mm	1800 mm	100 mm	25 mm	1948 mm	780 kg	11.222 € ◌



Osmerokutna ploča

stezanje kroz rupe pomoći suportnih rukava, M8 navoj sa strane, Popust: počevši od 2 komada: 5%, počevši od 5 komada: 10%




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-940600.P	249 mm	600 mm	25 mm	25 mm	650 mm	94 kg	2.459 € ◌
2-940800.P	331 mm	800 mm	25 mm	25 mm	866 mm	139 kg	3.074 € ◌
2-941000.P	414 mm	1000 mm	25 mm	25 mm	1083 mm	198 kg	3.688 € ◌
2-941200.P	497 mm	1200 mm	25 mm	25 mm	1299 mm	280 kg	4.648 € ◌
2-941400.P	580 mm	1400 mm	25 mm	25 mm	1516 mm	388 kg	5.849 € ◌
2-941500.P	621 mm	1500 mm	25 mm	25 mm	1636 mm	435 kg	6.200 € ◌

Težina = Osmerokutna ploča + Platform
Zbog specifične prilagodbe kupcu težina može varirati.
Ostale veličine stola dostupne su na zahtjev
Podloške i adapteri nisu uključene u opremu osmerokutnog stola.

062 — siegmund.com

Osmerokutni stolovi 28



Osmerokutni stol Premium Light 200

Do 40% smanjenja težine u usporedbi s konvencionalno korištenim materijalom, pričvrščivanje pomoću adapterske ploče (nije uključeno u opseg isporuke), Popust: počevši od 2 komada: 5%, počevši od 5 komada: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-820800.X7	331 mm	800 mm	200 mm	15 mm	866 mm	221 kg	5.227 € ◌
2-821000.X7	414 mm	1000 mm	200 mm	15 mm	1082 mm	285 kg	5.995 € ◌
2-821200.X7	497 mm	1200 mm	200 mm	15 mm	1299 mm	373 kg	8.916 € ◌
2-821400.X7	580 mm	1400 mm	200 mm	15 mm	1515 mm	467 kg	9.685 € ◌
2-821500.X7	621 mm	1500 mm	200 mm	15 mm	1624 mm	511 kg	10.454 € ◌
2-821600.X7	663 mm	1600 mm	200 mm	15 mm	1732 mm	585 kg	11.222 € ◌
2-821700.X7	704 mm	1700 mm	200 mm	15 mm	1840 mm	640 kg	12.177 € ◌
2-821800.X7	746 mm	1800 mm	200 mm	15 mm	1948 mm	679 kg	11.991 € ◌




Osmerokutni stol Premium Light 100

Do 40% smanjenja težine u usporedbi s konvencionalno korištenim materijalom, pričvrščivanje pomoću adapterske ploče (nije uključeno u opseg isporuke), Popust: počevši od 2 komada: 5%, počevši od 5 komada: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-820800.1.X7	331 mm	800 mm	100 mm	15 mm	866 mm	152 kg	4.610 € ◌
2-821000.1.X7	414 mm	1000 mm	100 mm	15 mm	1082 mm	199 kg	5.227 € ◌
2-821200.1.X7	497 mm	1200 mm	100 mm	15 mm	1299 mm	269 kg	6.763 € ◌
2-821400.1.X7	580 mm	1400 mm	100 mm	15 mm	1515 mm	350 kg	8.302 € ◌
2-821500.1.X7	621 mm	1500 mm	100 mm	15 mm	1624 mm	381 kg	8.916 € ◌
2-821600.1.X7	663 mm	1600 mm	100 mm	15 mm	1732 mm	450 kg	9.224 € ◌
2-821700.1.X7	704 mm	1700 mm	100 mm	15 mm	1840 mm	487 kg	10.351 € ◌
2-821800.1.X7	746 mm	1800 mm	100 mm	15 mm	1948 mm	527 kg	11.222 € ◌



Osmerokutna ploča Premium Light

Do 40% smanjenja težine u usporedbi s konvencionalno korištenim materijalom, stezanje kroz rupe pomoći suportnih rukava, M8 navoj sa strane, Popust: počevši od 2 komada: 5%, počevši od 5 komada: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-840600.X7	249 mm	600 mm	15 mm	15 mm	650 mm	69 kg	2.459 € ◌
2-840800.X7	331 mm	800 mm	15 mm	15 mm	866 mm	95 kg	3.074 € ◌
2-841000.X7	414 mm	1000 mm	15 mm	15 mm	1083 mm	142 kg	3.688 € ◌
2-841200.X7	497 mm	1200 mm	15 mm	15 mm	1299 mm	205 kg	4.648 € ◌
2-841400.X7	580 mm	1400 mm	15 mm	15 mm	1516 mm	254 kg	5.849 € ◌
2-841500.X7	621 mm	1500 mm	15 mm	15 mm	1636 mm	310 kg	6.200 € ◌

Težina = Osmerokutna ploča + Platform
Zbog specifične prilagodbe kupcu težina može varirati.
Ostale veličine stola dostupne su na zahtjev
Podloške i adapteri nisu uključene u opremu osmerokutnog stola.

Adapter ploča dostupna na zahtjev uz nadoplatu



Naknada za prilagodbu adapter pločice

za osmerokutne stolove s bočnim stranicama



0-940000	654 € ◌
----------	----------------



Surcharge for customization of the drill circle

za osmerokutne ploče



0-940000.1	486 € ◌
------------	----------------

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.
www.siegmund.com/F-octagonal28

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, MS: Debljina materijala, G: Težina, Ø: Promjer

siegmund.com — 063

<






Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



www.siegmund.com/
F-stop28



	Stezni graničnik 6-15 mm nitrirani za pričvršćivanje lima ili za podupiranje radnih komada, low interference contour, Gradacije: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm						
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-280460.N	200 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,10 kg	69 € •
	Univerzalni graničnik 300 / 325 L / 500 / 525 L nitrirani kombinacija bušotine i izdužene rupe						
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-280426.N	300 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,85 kg	56 € •
	2-280422.N	325 mm	50 mm	100 mm	25 mm	2,10 kg	58 € •
	Univerzalni graničnik 100 / 150 / 250 nitrirani s bušotinama, bez izdužene rupe, promjer rupa 50 mm						
		L (a)	B (b)	MS (d)	G		
	2-280407.N	100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg	24 € •	
	2-280408.N	150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg	30 € •	
	Šablona za montažu nitrirani uključen 2x Čahura za distancu, beskonačno podešavanje od 0-90°						
		L (a)	B (b)	MS (d)	G		
	2-280455.N	250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg	52 € •	
	Univerzalni graničnik 500 S / 750 S / 1000 S nitrirani kombinacija bušotine i izdužene rupe						
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-280430.N	500 mm	100 mm	200 mm	25 mm	7,90 kg	78 € •
	2-280432.N	750 mm	100 mm	200 mm	25 mm	12,10 kg	99 € •
	Ravni kutnik 175 / 500 nitrirani kombinacija bušotine i izdužene rupe						
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
	2-280445.N	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	1,85 kg	79 € •
	2-280444.N	500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	12 kg	198 € •



Kutnik U-forma 200x100 plazma nitriran

za povezivanje stolova (sa 280563), kao dodatak stolu i vertikalna nadogradnja, od 1000 mm sa rupama za nogice stola, od 1000 mm potrebna podrška kroz nogu stola



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280310.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31 kg	411 € •
2-280320.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75 kg	718 € •
2-280330.P	1500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108 kg	1.086 € •
2-280340.P	2000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141 kg	1.393 € •



Kutnik U-forma 200x200 plazma nitriran

za povezivanje stolova (sa 280563), kao dodatak stolu i vertikalna nadogradnja, od 500 mm sa rupama za nogice stola, od 1000 mm potrebna podrška kroz nogu stola, može se koristiti na tračnicama sa nogama 280371



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280396.P	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21 kg	330 € •
2-280396.1.P	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31 kg	404 € •
2-280360.P	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67 kg	520 € •
2-280362.P	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77 kg	660 € •
2-280366.P	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99 kg	798 € •
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	881 € •
2-280374.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140 kg	1.097 € •
2-280378.P	1400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162 kg	1.213 € •
2-280380.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172 kg	1.255 € •
2-280382.P	1600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182 kg	1.355 € •
2-280386.P	1800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204 kg	1.473 € •
2-280390.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225 kg	1.551 € •
2-280391.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266 kg	1.904 € •
2-280392.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331 kg	2.386 € •
2-280394.P	4000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439 kg	2.956 € •





Kutnik U-forma 200x200 Premium Light plazma nitriran

za povezivanje stolova (sa 800564), za stezanje vijcima 280511 potreban je Spacer 800653.1.N, od 500 mm sa rupama za nogice stola, od 1000 mm potrebna podrška kroz nogu stola, može se koristiti na tračnicama sa nogama 280371



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-800360.X7	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42 kg	501 € •
2-800370.X7	1000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76 kg	848 € •
2-800380.X7	1500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110 kg	1.209 € •
2-800390.X7	2000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143 kg	1.490 € •

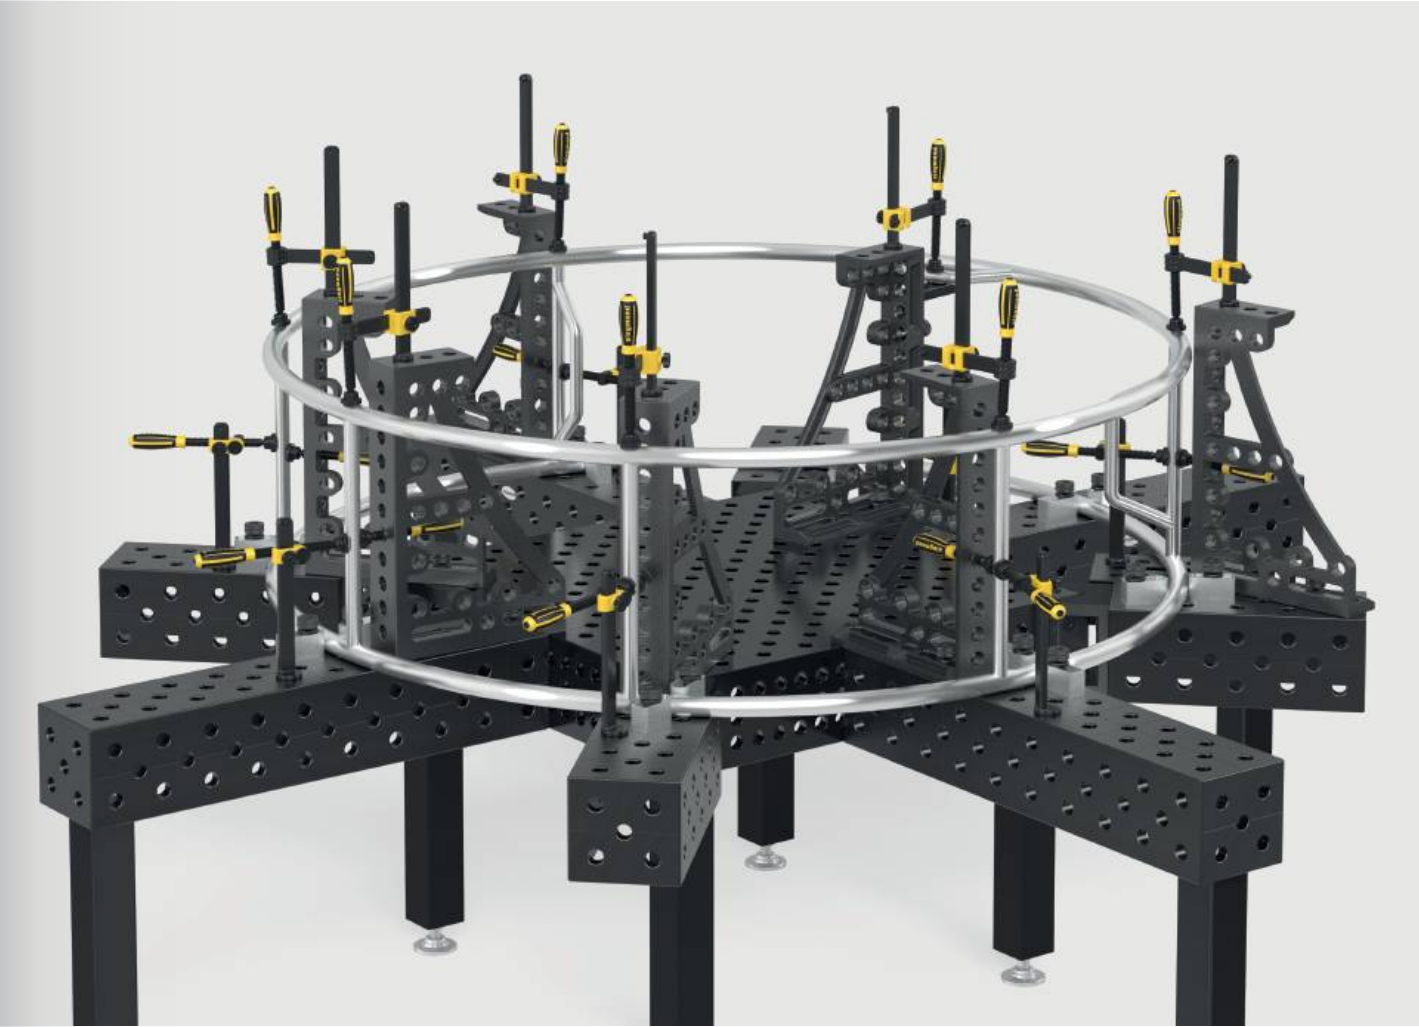


Kutnik U-forma 400x200 plazma nitriran

za povezivanje stolova (sa 280563), kao dodatak stolu i vertikalna nadogradnja, od 500 mm sa rupama za nogice stola, od 1000 mm potrebna podrška kroz nogu stola, može se koristiti na tračnicama sa nogama 280371



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280360.2.P	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107 kg	811 € •
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	1.321 € •
2-280374.2.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216 kg	1.866 € ○
2-280380.2.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260 kg	2.032 € •
2-280390.2.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	2.424 € •
2-280391.2.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392 kg	2.920 € ○
2-280392.2.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489 kg	3.591 € •
2-280394.2.P	4000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641 kg	4.759 € ○



Kutnik U-forma 400x400 plazma nitriran


za povezivanje stolova (sa 280563), od 500 mm sa rupama za nogice stola, od 1000 mm potrebna podrška kroz nogu stola, može se koristiti na tračnicama sa nogama 280371, Dijagonalna rešetka na upit



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280360.3.P	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176 kg	1.248 € ○
2-280370.3.P	1000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295 kg	2.082 € •
2-280374.3.P	1200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340 kg	2.363 € ○
2-280380.3.P	1500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414 kg	3.007 € ○
2-280390.3.P	2000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533 kg	3.655 € ○
2-280391.3.P	2400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622 kg	4.557 € ○
2-280392.3.P	3000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770 kg	5.494 € •
2-280394.3.P	4000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1007 kg	7.451 € ○

Kutni alumijski profil

- Brzo spreman za upotrebu zahvaljujući steznim pločama na prednjim krajevima
- Fleksibilne mogućnosti montaže zahvaljujući integriranom šesterokutnom utoru
- Lagan dizajn za jednostavno rukovanje
- Idealno kao produžetak stola ili dodatna vertikalna stezna površina
- Optimizirano s obzirom na troškove zahvaljujući integriranim komponentama



Kutni alumijski profil 500x200x200 sa šesterokutnim utorom

Stezna ploča na oba kraja, sa šesterokutnim utorom HX14, kao nastavak stola ili vertikalna stezna površina, od 1000 mm potrebna podrška kroz nogu stola (potrebna su 2x redukcijaska čahura 000546), Tolerancija ravnosti < 0,9 mm / 1000 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ28HX500	500 mm	200 mm	200 mm	10,20 kg	239 € •
4-AQ28HX800	800 mm	200 mm	200 mm	14,30 kg	335 € •
4-AQ28HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	17,20 kg	400 € •
4-AQ28HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	19,50 kg	465 € •
4-AQ28HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	23,90 kg	562 € •
4-AQ28HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	30,90 kg	725 € •

Klizni blokovi

Klizni blok HX14 Standard nitrirani

sa navojem M12, pričvršćivanje prdodataka vijkom M12, postavite u željeni položaj umatanjem u utor sa strane



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	7 € •

Klizni blok HX14 okretan nitrirani

pričvršćivanje prdodataka vijkom M12, omogućuje postavljanje u utor odozgo, napetosti u utoru pri okretanju u smjeru pričvršćivanja vijka



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	9 € •

Klizni blok HX14 dugi nitrirani

sa navojem M12



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	9 € •



Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.




www.siegmund.com/
F-profile

Aluminijski profilni nosači

Aluminijski profilni nosači 200x50 mm (50 mm rešetke)


Verzija s potpunom rešetkom s mnogim opcijama stezanja, Zahtijeva stezni vijak bez trostrukog utora, kao nastavak stola ili vertikalna stezna površina, od 1000 mm potrebna podrška kroz nogu stola (potrebna su 2x redukcijaska čahura 000546)



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.V	500 mm	200 mm	50 mm	2,76 kg	52 € •
4-AR28014080.V	800 mm	200 mm	50 mm	4,37 kg	81 € •
4-AR28014100.V	1000 mm	200 mm	50 mm	5,44 kg	94 € •
4-AR28014120.V	1200 mm	200 mm	50 mm	6,52 kg	114 € •
4-AR28014150.V	1500 mm	200 mm	50 mm	8,13 kg	151 € •
4-AR28014200.V	2000 mm	200 mm	50 mm	10,82 kg	187 € •

Aluminijski profilni nosači 200x50 mm (50 mm rešetke sa duguljastom rupom)

Moguće je i varijabilno stezanje pod kutom, Zahtijeva stezni vijak bez trostrukog utora, kao nastavak stola ili vertikalna stezna površina, od 1000 mm potrebna podrška kroz nogu stola (potrebna su 2x redukcijaska čahura 000546)



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.VL	500 mm	200 mm	50 mm	2,69 kg	59 € •
4-AR28014080.VL	800 mm	200 mm	50 mm	4,23 kg	92 € •
4-AR28014100.VL	1000 mm	200 mm	50 mm	5,27 kg	107 € •
4-AR28014120.VL	1200 mm	200 mm	50 mm	6,31 kg	131 € •
4-AR28014150.VL	1500 mm	200 mm	50 mm	7,89 kg	171 € •
4-AR28014200.VL	2000 mm	200 mm	50 mm	10,48 kg	215 € •


Dodaci

Adapter za vijčane stege nitrirani

za upotrebu vijčanih stezaljki u aluminijskim profilima, za stegu: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2



	L (a)	Ø	G	
2-AP280605.N	80 mm	45 mm	0,54 kg	14 € •
2-AP280602.N	105 mm	45 mm	0,65 kg	16 € •

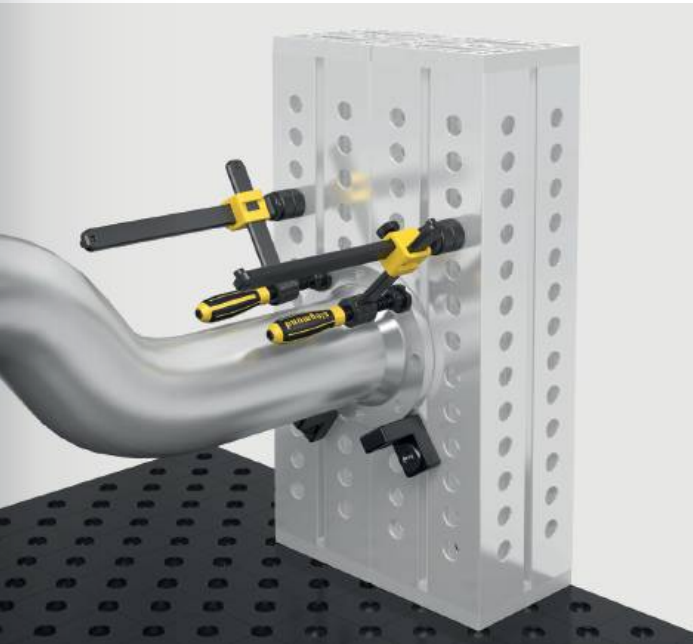



Arealni stezni vijak brunirano
280590: Raspon stezanja cca. 47-53 mm, 280590.3: Raspon stezanja cca. 72-78 mm, 280590.4: Raspon stezanja cca. 97-103 mm, preporučuje se za stezanje aluminijskih profila, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i vijaka U-oblika

B

28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280590	dupli	100 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,56 kg	59 € •
2-280590.3	trodupli	125 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,68 kg	63 € •
2-280590.4	četverostruk	150 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,80 kg	68 € •



Vijak za ugradnju u ravnini s prostornim stezanjem brunirano
upušteno spajanje komponenata, 280595: Raspon stezanja cca. 47-53 mm, 280595.3: Raspon stezanja cca. 72-78 mm, 280595.4: Raspon stezanja cca. 97-103 mm, nije prikladno za duguljaste rupe, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i vijaka U-oblika

B

28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280595	dupli	65 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,29 kg	41 € •
2-280595.3	trodupli	90 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,41 kg	46 € •
2-280595.4	četverostruk	115 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,52 kg	51 € •



Klin za brzo stezanje bez utora brunirano
bez utora za O-prsten za glatku površinu, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i vijaka U-oblika

B

28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	dupli	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	51 € •
2-280513	trodupli	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	56 € •
2-280515	četverostruk	145 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,76 kg	62 € •



Opušteni klin bez utora brunirano
upušteno spajanje komponenata, samo za stezanje aluminijskih profila, aluminijske dijelove zategnite samo ručno

B

28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP280528	dupli	65 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,28 kg	33 € •	
2-AP280529	trodupli	92 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,40 kg	39 € •	
2-AP280530	četverostruk	117 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,50 kg	45 € •	



Opušteni klin Premium Light <-> Premium Light brunirano
stezanje 2 komponenti Premium Light (debljina materijala 15 mm), upušteno spajanje komponenata, nije prikladno za aluminijske profile, nije prikladno za duguljaste rupe

B

28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-800528		46 mm	31 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,20 kg	40 € •



Opušteni klin brunirano
upušteno spajanje komponenata, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i vijaka U-oblika, nije prikladno za aluminijske profile, nije prikladno za duguljaste rupe

B

28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	dupli	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	41 € •
2-280529	trodupli	91 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,41 kg	47 € •



Povezivanje vijka sa prstenom brunirano
za spajanje stolova, U-kutnika i aluminijskih profila, prikladno za duguljaste rupe, fiksna i dugotrajna povezanost

B

28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280583	dupli	70 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,39 kg	25 € •
2-280584	trodupli	95 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,51 kg	30 € •
2-280585	četverostruk	120 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,63 kg	35 € •



Ravni klin za brzo stezanje bez utora brunirano
minimalna izbočina, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i vijaka U-oblika, prikladno za aluminijske profile, prikladno za duguljaste rupe

B

28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280524	dupli	74 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,36 kg	45 € •
2-280525	trodupli	99 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,42 kg	51 € •



Klin za brzo podesivo stezanje bez utora brunirano
280571: Raspon stezanja cca. 25-50 mm, 280573: Raspon stezanja cca. 50-75 mm, stezanje prilagođenih profila odrezanih laserom, prikladno za aluminijske profile, aluminijske dijelove zategnite samo ručno, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i vijaka U-oblika

100

B

28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280571	dupli	115 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,67 kg	56 € •
2-280573	trodupli	140 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,83 kg	69 € •



Univerzalni klin Prostrani brunirano
280532: Raspon stezanja cca. 45-53 mm, 280533: Raspon stezanja cca. 70-78 mm, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i vijaka U-oblika

B

28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280532	dupli	100 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,60 kg	54 € •
2-280533	trodupli	125 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,70 kg	60 € •

Verzija: dupli / trodupli / četverostruk









Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



www.siegmund.com/
F-bolt28

	Stega Professional nitirani zamjenjiva prizma, Kuglica promjera vretena 16 mm, Trapezni navoj vretena 20x4 mm, Vertikalna šipka je otvrđena					
	2-280610.N	5 kN	220 mm	310 mm	2,39 kg	76 € •
	Stega Professional XL nitirani zamjenjiva prizma, Kuglica promjera vretena 16 mm, Trapezni navoj vretena 20x4 mm, Vertikalna šipka je otvrđena					
	2-280612.N	7 kN	220 mm	310 mm	3,52 kg	87 € •
	Stega Professional 45°/90° nitirani zamjenjiva prizma, Kuglica promjera vretena 16 mm, Trapezni navoj vretena 20x4 mm, neprekidno rotirajuća od 0-360°, Vertikalna šipka je otvrđena					
	2-280630.N	5 kN		310 mm	2,84 kg	71 € •
	Brzozatezna stega Professional nitirani Vertikalna šipka je otvrđena					
	2-280615.N	5 kN	275 mm	310 mm	2,62 kg	98 € •
	Okrugli cijevasti klin Basic 180° brunirano / nitirani zamjenjiva prizma, Kuglica promjera vretena 16 mm, Trapezni navoj vretena 20x4 mm, stezanje pod kutom od 180°, zavijanje uz pomoć podesivog prstena					
	2-280625	3 kN	220 mm	250 mm	2,28 kg	64 € •
	Stega za cijevi Univerzalni brunirano / nitirani zamjenjiva prizma, Kuglica promjera vretena 16 mm, Trapezni navoj vretena 20x4 mm, stezanje pod kutom od +/- 42°, zavijanje uz pomoć podesivog prstena					
	2-280604	3 kN	265 mm	250 mm	2,57 kg	77 € •
	Klampa za koljeno cijevi nitirani zamjenjiva prizma, Kuglica promjera vretena 16 mm, Trapezni navoj vretena 20x4 mm, zavijanje uz pomoć podesivog prstena, Kompaktni dizajn s minimalnom konturom interferencije, Isplativa alternativa konvencionalnim klampama					 NEW
	2-280626.N	4 kN	165 mm	350 mm	1,70 kg	49 € •



	Okrugli cijevasti klin Basic 90° nitirani zamjenjiva prizma, Kuglica promjera vretena 16 mm, stezanje pod kutom od 90°, Trapezni navoj vretena 20x4 mm, neprekidno rotirajuća od 0-360°, zavijanje uz pomoć podesivog prstena					
	2-280608.N	3 kN	230 mm		1,42 kg	52 € •
	Vertikalna stega za stegu: 280611.1, 280611.2, može se koristiti u otvoru s navojnom cijevi 280618.N, Trapezni navoj vretena 20x4 mm					
	2-009902.1		85 mm		0,88 kg	74 € •
	Stega Professional sa uspravnim stegačem zamjenjiva prizma, Kuglica promjera vretena 16 mm, Trapezni navoj vretena 20x4 mm, Vertikalna šipka je otvrđena					
	2-280611.1	2,50 kN	222 mm	310 mm	2,86 kg	107 € •
	Stega Professional 45°/90° sa uspravnim stegačem zamjenjiva prizma, Kuglica promjera vretena 16 mm, Trapezni navoj vretena 20x4 mm, Vertikalna šipka je otvrđena					
	2-280611.2	2,50 kN	310 mm		2,50 kg	105 € •
	C nastavak za stega nitirani Kompatibilno sa: 280604, 280610.N, 280611.1, 280615.N, 280625					
	2-280680.N	206 mm	66 mm	45 mm	0,98 kg	18 € •
	Konvencionalna brzozatezna stega stezanje neovisno o rupama na rešetki					
	2-280616	200 mm	100 mm		1,39 kg	62 € •
	2-280616.1	250 mm	120 mm		1,56 kg	71 € •
	2-280616.2	300 mm	140 mm		2,29 kg	84 € •
	2-280616.3	400 mm	120 mm		2,47 kg	89 € •

	Brzo-zamjenjiva stega 100 Duljina ruke za zatezanje 100 mm, Raspon stezanja 0-100 mm, Montiranje u sustav bušotina					28
	L (a)	B (b)	H (c)	G		
2-280706	340 mm	30 mm	150 mm	1 kg	64 €	•

	Brzo-zamjenjiva stega 160 Duljina ruke za zatezanje 160 mm, Raspon stezanja 0-140 mm, Montiranje u sustav bušotina					28
	L (a)	B (b)	H (c)	G		
2-280707	360 mm	30 mm	150 mm	1,10 kg	64 €	•

	Vertikalna stega 1800 sa adapterom Adapter CS280715.4, za sistem sa rupama od 28 mm					28
	SP	G	Specijalna ponuda			
4-CS280790	1,80 kN	0,91 kg	48 €	•	umjesto 52 €	

	Vertikalna stega 2200 sa adapterom Adapter CS280715.4, za sistem sa rupama od 28 mm					28
	SP	G	Specijalna ponuda			
4-CS280791	2,20 kN	1,18 kg	52 €	•	umjesto 55 €	

	Horizontalna stega 1800 sa adapterom Adapter CS280715.4, za sistem sa rupama od 28 mm					28
	SP	G	Specijalna ponuda			
4-CS280794	1,80 kN	0,91 kg	46 €	•	umjesto 49 €	

	Horizontalna stega 3000 sa adapterom Adapter CS280715.4, za sistem sa rupama od 28 mm					28
	SP	G	Specijalna ponuda			
4-CS280795	3 kN	1,21 kg	53 €	•	umjesto 56 €	

	Horizontalna preklopna stega 2500 sa adapterom Adapter CS280715.4, za sistem sa rupama od 28 mm					28
	SP	G	Specijalna ponuda			
4-CS280792	2,50 kN	0,99 kg	59 €	•	umjesto 63 €	

	Horizontalna preklopna stega 4000 sa adapterom Adapter CS280715.4, za sistem sa rupama od 28 mm					28
	SP	G	Specijalna ponuda			
4-CS280793	4 kN	1,48 kg	74 €	•	umjesto 79 €	

	Navojna čahura Tr 20x4 nitrirani za 280610.N, 280612.N, 280625, 280611.1, trapezni navoj 20x4 mm za Sistem 28 upuštno stezno vreteno, može se koristiti na rupama svih sistema			28
	H (c)	Ø	G	
2-280618.N	22 mm	30 mm	0,04 kg	7 € •

	Navojna čahura Tr 12x3 brunirano trapezni navoj 12x3 mm za Sistem 16 upuštno stezno vreteno, može se koristiti na rupama svih sistema			28
	H (c)	Ø	G	
2-280619	23 mm	32 mm	0,09 kg	9 € •

	Prizma za stege za vretena sa promjerom 16 mm			
	H (c)	Ø	G	
2-280657.1.N	24 mm	40 mm	0,10 kg	10 € •
2-280658.E	21 mm	40 mm	0,09 kg	14 € •
2-280659.PA	24 mm	40 mm	0,01 kg	12 € •
2-280657.1.AE	28 mm	40 mm	0,07 kg	18 € •

	Pritisna kuglica za stegu za vretena sa promjerom 16 mm, jedino prikladno za stege, za stezanje u kutevima ili žlijebovima			
	H (c)	Ø	G	
2-280660	20 mm	35 mm	0,07 kg	10 € •
2-280660.E	20 mm	35 mm	0,08 kg	14 € •
2-280660.PA	20 mm	35 mm	0,01 kg	12 € •

	Zamjenski vrh pritisknog dijela stege za stegu sjajan za vretena sa promjerom 16 mm, kompatibilno sa rupama i stegama promjera 28 mm, za kupčevu posebnu prilagodbu			28
	H (c)	Ø	G	
2-280661	30 mm	40 mm	0,19 kg	14 € •

	Dualna prizma Ø 40 za vretena sa promjerom 16 mm			
	H (c)	Ø	G	
2-280650	35 mm	40 mm	0,17 kg	20 € •
2-280650.A	35 mm	40 mm	0,09 kg	22 € •
2-280650.PA	35 mm	40 mm	0,02 kg	22 € •

	Stezni most 2P za stegu istodobno stezanje dvije točke, zamjenjiva prizma, Narudžba uključuje: 1 most za stezanje, 2 kuglične igle, 2 prizme			28
	L (a)	B (b)	H (c)	G
2-280210	170 mm	35 mm	20 mm	0,51 kg
	48 €	•		

	Stezni most 3P za stegu istodobno stezanje 3 stezne točke, zamjenjiva prizma, Narudžba uključuje: 1 most za stezanje, 3 igle s kuglicom, 3 prizme			28
	L (a)	B (b)	H (c)	G
2-280211	170 mm	35 mm	20 mm	0,58 kg
	60 €	•		



Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



www.siegmund.com/
F-clamp28

Spojnica za prizmu s navojem s upuštenim vijkom nitrirani za montiranje prizma u rupe							
		L (a)	Ø	G			
	2-280669.N	17 mm	28 mm	0,14 kg	10 €	•	
Produžetak prizme brunirano kompatibilno sa prizmama, setom za suport 280821 i vijčanim suportom 280822							
		L (a)	Ø	G			
	2-280649	25 mm	28 mm	0,11 kg	13 €	•	
	2-280649.1	50 mm	28 mm	0,22 kg	15 €	•	
	2-280649.2	100 mm	28 mm	0,45 kg	18 €	•	
	2-280649.3	150 mm	28 mm	0,69 kg	24 €	•	
Set potpornja 11-dijelova brunirano kompenzacija od 1-100 mm razlike u visini, sa navojem M10							
		L (a)	Ø	G			
	2-280821	125 mm	50 mm	1,95 kg	52 €	•	
Toranj za potpornje brunirano promjenjiva površina potpore, sa navojem M10							
		L (a)	Ø	G			
	2-280821.1	125 mm	50 mm	0,60 kg	26 €	•	
Set diskova gradacija diskova 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm uključuje: 1/10" disc 2,54 mm							
			Ø	G			
	2-280821.2		50 mm	1,35 kg	26 €	•	
Navojna čahura za M16 navoje brunirano za razmaknice							
		H (c)	Ø	G			
	2-280825	23 mm	30 mm	0,07 kg	15 €	•	
Držac distance 100 s navojnom čahurom 280825 prilagodljivo u kvadratima i graničnicima, M16 navoj							
		L (a)	Ø	G			
	2-280175	100 mm	50 mm	0,52 kg	39 €	•	
	2-280176	100 mm	75 mm	0,92 kg	44 €	•	
	2-280177	100 mm	100 mm	1,42 kg	47 €	•	
Držac distance 150 s navojnom čahurom 280825 prilagodljivo u kvadratima i graničnicima, M16 navoj							
		L (a)	Ø	G			
	2-280175.1	150 mm	50 mm	0,60 kg	41 €	•	
	2-280176.1	150 mm	75 mm	1 kg	45 €	•	
	2-280177.1	150 mm	100 mm	1,50 kg	49 €	•	

Vertikalna cijev za višestezni modularni toranj							
		H (c)	Ø	G			
	2-280646.1	225 mm	57 mm	1,63 kg	53 €	•	
	2-280646.2	475 mm	57 mm	2,93 kg	60 €	•	
	2-280646.3	725 mm	57 mm	4,24 kg	67 €	•	
	2-280646.4	975 mm	57 mm	5,53 kg	77 €	•	
Pločica mali / veliki za višestezni modularni toranj							
		L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-280646	120 mm	120 mm	25 mm	2,22 kg	26 €	•
	2-280646.5	150 mm	100 mm	25 mm	2,59 kg	40 €	•
Križ od lijevanog željeza s kotačićem za višestezni modularni toranj, Kompatibilne horizontalne šipke: 280638.N, 280638.1.N, 280638.2.N							
		L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-280617.5H	104 mm	80 mm	56 mm	1,35 kg	32 €	•

Za stezni toranj trebat će vam sljedeći dijelovi:






- 1. Vertikalna cijev (280646.1 / 280646.2 / 280646.3 / 280646.4)
- 2. Pločica za višestezni modularni toranj (280646 / 280646.5)
- 3. Križ od lijevanog željeza s kotačićem (280617.5H)
- 4. Horizontalni potporanj (280638.N / 280638.1.N / 280638.2.N)
- 5. Navojna čahura (280618.N)
- 6. Osovina (280634.N / 280634.1.N / 280634.2.N / 280635.N / 280635.1.N / 280635.2.N / 280636.N / 280636.1.N / 280636.2.N)
- 7. Prizma za stege (280657.1.N / 280657.1.AE / 280657.1.E / 280659.PA / ...)



Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



www.siegmund.com/
F-prism28

	Kolica za alat presvućen premazom Maks. ukupna težina 240 kg					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	720 € •
	Cerađa za pokrivanje za kolica za pribor 280910					28
					G	
	2-280915				3,20 kg	267 € •
	Kolica za alat kompaktna presvućen premazom praktično spremište ispod zavarivačkog stola					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280911	1000 mm	650 mm	640 mm	61 kg	727 € •
	Cerađa za pokrivanje za kolica za pribor 280911					28
					G	
	2-280916				3,20 kg	267 € •
	Zid za alat presvućen premazom instalacija na stol za zavarivanje vijcima ili vijcima za zid					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280912	800 mm	100 mm	800 mm	22,50 kg	277 € •
	Modularni zid za alat presvućen premazom za Stege / Prizme / Klinovi, stražnja daska nije uključena u dostavu					28
		L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G
	2-280930	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	2,20 kg 79 € •
	Modularni zid za alat bez navlaka presvućen premazom za Prizme / Klinovi, stražnja daska nije uključena u dostavu					28
		L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G
	2-280931	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	1,90 kg 53 € •
	Pričvrsnica za montažu zida za alat brunirano					B 28
			L (a)	Ø	G	
	2-280936		37 mm	28 mm	0,10 kg	3 € •
	Zaštitni zid montaža s 2 vijka (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), Nije otporno na ogrebotine, lakirano je dostupno uz nadoplatu					16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	194 € •

	Priključak stola za tlo Prostrani jamči 100% kontakt sa stolom za zavarivanje, Montiranje u sustav bušotina, Punjenje do 500 ampera, Kabel 70-95 mm²				16 22 28
				G	
	2-000810			0,66 kg	46 € •
	Držać gorionika brunirano može se pozicionirati u rupu				B 28
			H (c)	G	
	2-280920		200 mm	0,50 kg	30 € •
	Šesterokutni odvijač Dimenzije 6 žuto				28
				G	
	2-280852.1			0,09 kg	15 € •
	Šesterokutni odvijač Dimenzije 14 za zatezanje vijaka za pozicioniranje i velikih univerzalnih kutnika				28
				G	
	2-280854			0,45 kg	15 € •
	Četkica Ø 30 sa zaštitnom kapicom za čišćenje rupa				28
			Ø	G	
	2-280820		30 mm	0,06 kg	20 € •
	Četkica Ø 30 za mali dio / 10 komada u pakiranju za čišćenje rupa				28
			Ø	G	
	2-280820.10		30 mm	0,06 kg	60 € •
	Ušica za podizanje za siguran transport Siegmund stolova za zavarivanje i U-kutnika, Za pričvršćivanje: Sistem 28: 4x 280511, Sistem 22: 4x 002822, Nosivost: 3000 kg (aksijalno opterećenje)				22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	G
	2-280836	157 mm	157 mm	147 mm	6 kg 100 € •

Basic

	Sub Table Box mogućnost zaključavanja za Basic presvučen premazom, Prostor za pohranu na vašem stolu za zavarivanje, 360 mm prostora za ladice, mogućnost zaključavanja, uklj. dva ključa						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-281990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	31 kg	351 € •

	Set Sub Table Box mogućnost zaključavanja za Basic uključene 2 ladice uključen ladice (2x 004230), presvučen premazom, Prostor za pohranu na vašem stolu za zavarivanje, mogućnost zaključavanja, uklj. dva ključa, isporučeno unaprijed sastavljeno, duljina izvlačenja ladice 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specijalna ponuda
	2-281990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	45 kg	498 € •
umjesto 504 €							

	Set Sub Table Box mogućnost zaključavanja za Basic uključene 3 ladice uključen ladice (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), presvučen premazom, Prostor za pohranu na vašem stolu za zavarivanje, mogućnost zaključavanja, uklj. dva ključa, isporučeno unaprijed sastavljeno, duljina izvlačenja ladice 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specijalna ponuda
	2-281990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	50 kg	546 € •
umjesto 560 €							



Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.

www.siegmund.com/
F-stbox

Professional 750 / Extreme 8.7 / Extreme 8.8 PLUS

	Sub Table Box mogućnost zaključavanja presvučen premazom, Prostor za pohranu na vašem stolu za zavarivanje, 360 mm prostora za ladice, mogućnost zaključavanja, uklj. dva ključa, Kompatibilno sa PLUS stolovima						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-280990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	351 € •

	Set Sub Table Box mogućnost zaključavanja uključene 2 ladice uključen ladice (2x 004230), presvučen premazom, Prostor za pohranu na vašem stolu za zavarivanje, mogućnost zaključavanja, uklj. dva ključa, Kompatibilno sa PLUS stolovima, isporučeno unaprijed sastavljeno, duljina izvlačenja ladice 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specijalna ponuda
	2-280990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	498 € •
umjesto 504 €							

	Set Sub Table Box mogućnost zaključavanja uključene 3 ladice uključen ladice (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), presvučen premazom, Prostor za pohranu na vašem stolu za zavarivanje, mogućnost zaključavanja, uklj. dva ključa, Kompatibilno sa PLUS stolovima, isporučeno unaprijed sastavljeno, duljina izvlačenja ladice 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specijalna ponuda
	2-280990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	546 € •
umjesto 560 €							

Sklapanje

	Ladica sa brzosteznim vodicama presvučen premazom, nadogradnja moguća u bilo koje vrijeme, za Sub Table Box, za radnu stanicu 0806 / 1208 / 1212 s bočnim stranicama						16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	63 € •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	70 € •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	77 € •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	84 € •



Škripac 125

	Siegmond škripac 125 Pričvršćivanje pod kutom od 45° ili 90°, Širina otvora 125 mm, Otvor stege 125 mm, Montaža: Sistem 16: 2x 160511 + 2x 000546, Sistem 22: 2x 220513 + 2x 000544, Sistem 28: 2x 280511			16 22 28
	2-004320	30 kN	17,50 kg	
	Set navlaka za čeljusti za škripce 125 uklj. vrećica sadržaj isporuke: 2x Fiber, 2x Guma, 2x Aluminij neutralan, 2x Aluminijske prizme			16 22 28
	2-004325		0,85 kg	
	Set Siegmond škripac 125 Sistem 28 Pričvršćivanje pod kutom od 45° ili 90°, Širina otvora 125 mm, Otvor stege 125 mm, sadržaj isporuke: 1x Škripac 004320, 2x Klin 280511, 1x Set navlaka za čeljusti za škripce 004325			28
	2-284320	30 kN	19,43 kg	

Škripac 150

	Siegmond škripac 150 Pričvršćivanje pod kutom od 45° ili 90°, Širina otvora 150 mm, Otvor stege 150 mm, Montaža: Sistem 16: 2x 160511 + 2x 000546, Sistem 22: 2x 220513 + 2x 000544, Sistem 28: 2x 280511			16 22 28
	2-004330	40 kN	24 kg	
	Set navlaka za čeljusti za škripce 150 uklj. vrećica sadržaj isporuke: 2x Fiber, 2x Guma, 2x Aluminij neutralan, 2x Aluminijske prizme			16 22 28
	2-004335		1 kg	
	Set Siegmond škripac 150 Sistem 28 Pričvršćivanje pod kutom od 45° ili 90°, Širina otvora 150 mm, Otvor stege 150 mm, sadržaj isporuke: 1x Škripac 004330, 2x Klin 280511, 1x Set navlaka za čeljusti za škripce 004335			28
	2-284330	40 kN	26,08 kg	



Navlake za čeljusti za škripac

Osnovno tijelo poklopaca čeljusti škripca sastoji se od čvrstih aluminijskih profila. Integrirani magneti u profilima pouzdano drže poklopce na škripcu i omogućuju brzu i jednostavnu izmjenu, ovisno o obratku ili koraku obrade. Unatoč vrlo visokoj magnetskoj sili, obradaci nisu magnetizirani. Poklopci čeljusti škripca su pravokutni i planparalelni, što znači da je zadržana visoka razina točnosti Siegmond škripca.

Set navlaka za čeljusti za škripce

2x Fiber: pogodno za fino glodane, brušene ili polirane površine, 2x Guma: pogodan za drvene i plastične dijelove, 2x Aluminij neutralan: sigurno stezanje grubih do srednje fino obrađenih komada zahvaljujući utorima, 2x Aluminijske prizme: Stezanje okruglih ili ovalnih komada pomoću prizmi






Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



www.siegmund.com/F-benchvice

	Stezni stol Sistem 28 tlačna sila od 2,5 t, ukupni hod 60 mm, operativna sila 330 N, Hod po hodu pumpe 4,6 mm, S preljevnim ventilom, potrebno uvijek fiksirati na dva mjesta					28
	2-280780			G	6,70 kg	1.073 € •

	Specijalni kutnik Sistem 28 Kao ekstenzija i okomito učvršćivanje					28
	2-280702	L (a)	B (b)	H (c)	G	195 mm 60 mm 60 mm 1,87 kg 97 € •

	Potisni komad 000701.AL: preporučuje se za rad sa čelikom, 000701.PA: preporučuje se za primjenu kod nehrdajućeg čelika					
	2-000701.AL	28	22	16	AL	15 mm 55 mm 0,08 kg 22 € •
	2-000701.PA	28	22	16	PA	15 mm 55 mm 0,03 kg 18 € •

	Žig 90° s produžnom cijevi za utiskivanje u kutovima bez oštećenja zavarenog šava					16 22 28
	2-000706	L (a)	B (b)	H (c)	G	168 mm 50 mm 50 mm 0,82 kg 94 € •

	Adapter za cijevi POM-C za ravnanje cijevi, za cijevi Ø 21,4 mm: 000703.1, za cijevi Ø 26,9 mm: 000703.4, za cijevi Ø 33,7 mm: 000703.2, za cijevi Ø 42,4 mm: 000703.3, za cijevi Ø 48,3 mm: 000703.5					16 22 28
	2-000703.1	L (a)	Ø	G		35 mm 55 mm 0,08 kg 21 € •
	2-000703.4					35 mm 55 mm 0,08 kg 21 € •
	2-000703.2					35 mm 55 mm 0,08 kg 21 € •
	2-000703.3					35 mm 55 mm 0,07 kg 21 € •
	2-000703.5					35 mm 55 mm 0,06 kg 21 € •

	Čep za savijanje cijevi POM-C za savijanje i ravnanje cijevi, za cijevi Ø 21,4 mm: 000704.1, za cijevi Ø 26,9 mm: 000704.4, za cijevi Ø 33,7 mm: 000704.2, za cijevi Ø 42,4 mm: 000704.3, za cijevi Ø 48,3 mm: 000704.5					16 22 28
	2-000704.1	L (a)	B (b)	H (c)	G	120 mm 35 mm 60 mm 0,25 kg 38 € •
	2-000704.4					120 mm 35 mm 60 mm 0,26 kg 38 € •
	2-000704.2					120 mm 35 mm 60 mm 0,25 kg 38 € •
	2-000704.3					120 mm 35 mm 60 mm 0,23 kg 38 € •
	2-000704.5					120 mm 35 mm 60 mm 0,21 kg 38 € •




Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



www.siegmund.com/
F-tablepress

Sistem šina Standard


- Očvrsnute tračnice zaštićene od hrđe
- Kretanje po tračnici bez napora
- može se isporučiti brzo jer su svi artikli standardno na zalihi
- Moguća instalacija u podu ili iznad poda
- strukturirani radni prostor s mnogo mogućnosti stezanja
- Sistem 16 / Sistem 22: na upit



Temeljna tračnica s okruglom tračnicom plazma nitriran
Očvrsnute tračnice zaštićene od hrđe, Moguća instalacija u podu ili iznad poda



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSR2000.P	2000 mm	160 mm	40 mm	80 kg	1.072 € •
2-RSR3000.P	3000 mm	160 mm	40 mm	120 kg	1.536 € •



Spajajući okvir SB 1800x900 s profilnim kotačem
Standardni okvir za ploče stolova sa širinom tračnica 1800x900, kotačić se može premjestiti ovisno o smjeru kretanja, spoj ploče stola i priključnog okvira s 4x 280528, pričvršćivanje na šinu s 2x 280511

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSF200	1970 mm	998 mm	200 mm	77 kg	2.130 € •
2-RSF650	1970 mm	998 mm	650 mm	135 kg	2.403 € •



Professional Extreme 8.7 površina stola SB 1800x900
kompatibilan samo s veznim okvirom SB 1800x900




	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RST2820.XD7D	2000 mm	1000 mm	200 mm	665 kg	4.573 € •
2-RST2830.XD7D	2400 mm	1200 mm	200 mm	950 kg	5.888 € •
2-RST2840.XD7D	3000 mm	1500 mm	200 mm	1475 kg	8.440 € •




površina stola Professional 750 SB 1800x900
kompatibilan samo s veznim okvirom SB 1800x900



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RST2820.P.T1	2000 mm	1000 mm	200 mm	636 kg	3.645 € •
2-RST2830.P.T1	2400 mm	1200 mm	200 mm	839 kg	4.767 € •
2-RST2840.P.T1	3000 mm	1500 mm	200 mm	1339 kg	6.982 € •

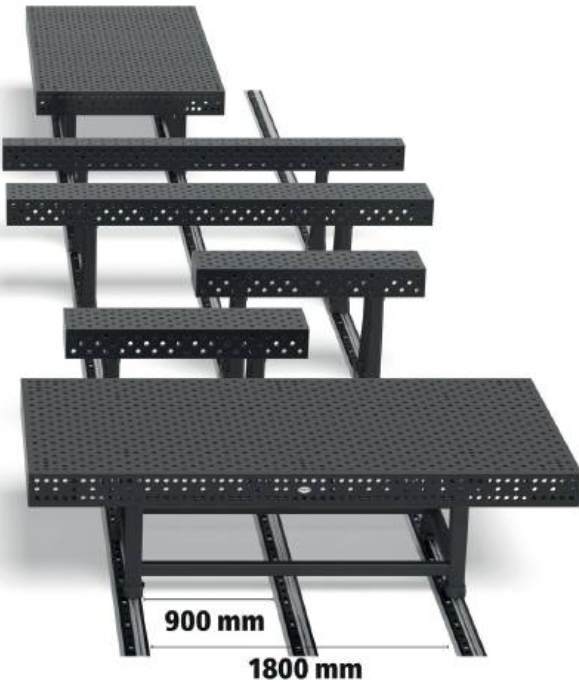

Kutnik U-forma SB 1800



Kutnik U-forma 200x200 SB 1800 plazma nitriran
s podlošnim pločama za širinu šine 1800 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	228 kg	1.551 € •
2-RSU2400.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	271 kg	1.904 € •
2-RSU3000.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	339 kg	2.386 € •



Kutnik U-forma 400x200 SB 1800 plazma nitriran
s podlošnim pločama za širinu šine 1800 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000W.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	2.424 € •
2-RSU2400W.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	396 kg	2.920 € •
2-RSU3000W.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	496 kg	3.591 € •

Kutnik U-forma SB 900



Kutnik U-forma 200x200 SB 900 plazma nitriran
s podlošnim pločama za širinu šine 900 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	881 € •
2-RSU1200.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	142 kg	1.097 € •
2-RSU1500.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	174 kg	1.255 € •



Kutnik U-forma 400x200 SB 900 plazma nitriran
s podlošnim pločama za širinu šine 900 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	1.321 € •
2-RSU1200W.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	211 kg	1.866 € •
2-RSU1500W.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	258 kg	2.032 € •



Noga sa kotačem

Noga sa kotačem za kutne U-profile 200x200


spoj U-kutnika i noge s umetnutim valjkom s 2x 280528, pričvršćivanje na šinu s 2x 280513, sa zaštitom od prevrtanja



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200	196 mm	138 mm	200 mm	14,50 kg	764 € •
2-RSUF650	196 mm	138 mm	650 mm	21,50 kg	868 € •

Noga sa kotačem za kutne U-profile 400x200

spoj U-kutnika i noge s umetnutim valjkom s 2x 280528, pričvršćivanje na šinu s 2x 280513, sa zaštitom od prevrtanja



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200W	396 mm	138 mm	200 mm	30 kg	926 € •
2-RSUF650W	396 mm	138 mm	650 mm	43 kg	1.018 € •



Preporuka proizvoda



Zaustavni vijak za sustav tračnica brunirano

s gumenim odbojnikom, je pričvršćen na krajeve potpornih i ukopanih tračnica, sprječava izlazak iz okrugle tračnice i ograničava udaljenost, ravni dizajn za minimalno ometanje konture

	L (a)	G	
2-280241	45 mm	0,30 kg	14 € •



Opušteni klin brunirano

upušteno spajanje komponenata, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i vijaka U-oblika, nije prikladno za aluminijске profile, nije prikladno za duguljaste rupe

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	41 € •



Klin za brzo stezanje bez utora brunirano

bez utora za O-prsten za glatku površinu, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i vijaka U-oblika

	L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	51 € •
2-280513	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	56 € •



Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



www.siegmund.com/
F-railsystem



SISTEM 22 SVESTRANI

Idealna sredina u metalnoj konstrukciji. Nudi znatno veću stabilnost od sustava 16, a istovremeno je lakše upravljiv i isplativ od sistema 28. Savršen za opću metalnu obradu i umjerene sile distorzije.

Preporučena nosivost do 3000 kg

1500 kg po nozi-osnovna oprema

Opterećenje ovisi o vrsti i količini nogu stola. Pojedinačne komponente su znatno veće. Na temelju našeg iskustva preporučujemo navedena opterećenja radi vaše sigurnosti.

Professional 750

- Kvaliteta čelika S355J2+N, plazmanitrirani s BAR premazom
- Debljina materijala cca. 17 – 19 mm
- Provrt Ø 22 mm, Bušotine na površini u mreži 100x100 mm
- Visina strane stola 150 mm, Udaljenost rupa na stranama stola 50 mm
- uklj. standardne noge



Veličine stola	Noge	Težina			
1000 x 1000 mm	4	301 kg	1.756 €	4-220010.P	•
1200 x 1200 mm	4	395 kg	2.264 €	4-220015.P	•
1500 x 1000 mm	4	420 kg	2.282 €	4-220035.P	•
1500 x 1500 mm	4	585 kg	3.228 €	4-220050.P	•
2000 x 1000 mm	4	529 kg	2.888 €	4-220020.P	•
2400 x 1200 mm	6	740 kg	3.724 €	4-220030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1097 kg	5.430 €	4-220040.P	•

Težina = Gornja stolna ploča + Platform + Noga osnovna oprema
Maksimalno preporučeno opterećenje s 4 noge 3000 kg pri ravnomjernoj raspodjeli tereta. (Podaci se odnose na model noge Basic)
Svis stolovi u narudžbi su dostupni bez plazma nitracije ili sa dijagonalnim rešetkama: www.siegmund.com/F-table75022




[www.siegmund.com/
F-table75022](http://www.siegmund.com/F-table75022)

Noge stola


							
	Standardna oprema	Standardna oprema	Visinsko prilagodljiva	Visinsko prilagodljiva	Noga sa kotačem, osiguravajuća kočnica	Visinsko prilagodljiva, kotač, osiguravajuća kočnica	Usidrenje u pod
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.1.XX	4-220874.XX
Kapacitet po jednoj nozi stola	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Visina noge	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Fino podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Doplata / noga	uključeno	Alternativno	68 €	69 €	95 €	114 €	53 €

Radna visina = visina noge stola + visina bočne ploče stola
Navedene nosivosti odnose se na statičko opterećenje. Bilješka kotači: Nije preporučeno za stolove za zavarivanje sa 6 ili 8 stolnih nogu.

Setovi

									
	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	4x	4x



							
220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
2x	2x						1x
4x	2x						1x
6x	2x						1x
8x		2x	2x	1x		1x	1x
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x
							1.485 € •
							2.582 € •
							3.472 € •
							5.743 € •
							7.307 € •

Professional Extreme 8.7

- Očvrsnuti alatni čelik X8.7, plazmanitrirani s BAR premazom
- Debljina materijala cca. 17 – 19 mm
- Provrt Ø 22 mm, Bušotine na površini u dijagonalnoj mreži
- Visina strane stola 150 mm, Udaljenost rupa na stranama stola 50 mm
- Ploča bočne strane izrađena od visokokvalitetnog čelika S355J2+N
- uklj. standardne noge



Veličine stola	Noge	Težina			
1000 x 1000 mm	4	295 kg	2.036 €	4-220010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	291 kg	2.032 €	4-220025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	387 kg	2.628 €	4-220015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	412 kg	2.653 €	4-220035.XD7	•
1500 x 1500 mm	4	573 kg	3.755 €	4-220050.XD7	•
2000 x 1000 mm	4	519 kg	3.356 €	4-220020.XD7	•
2000 x 1200 mm	4	602 kg	3.923 €	4-220060.XD7	•
2000 x 2000 mm	4	929 kg	5.496 €	4-220045.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	725 kg	4.346 €	4-220030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	1073 kg	6.345 €	4-220040.XD7	•
4000 x 2000 mm	8	1807 kg	10.549 €	4-220055.XD7	•

Težina = Gornja stolna ploča + Platform + Noga osnovna oprema
Maksimalno preporučeno opterećenje s 4 noge 3000 kg pri ravnomjernoj raspodjeli tereta. (Podaci se odnose na model noge Basic)




www.siegmund.com/
F-tableX722


Noge stola



							
	Standardna oprema	Standardna oprema	Visinsko prilagodljiva	Visinsko prilagodljiva	Noga sa kotačem, osiguravajuća kočnica	Visinsko prilagodljiva, kotač, osiguravajuća kočnica	Usidrenje u pod
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.1.XX	4-220874.XX
Kapacitet po jednoj nozi stola	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Visina noge	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Fino podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Doplata / noga	uključeno	Alternativno	68 €	69 €	95 €	114 €	53 €

Radna visina = visina noge stola + visina bočne ploče stola
Navedene nosivosti odnose se na statičko opterećenje. Bilješka kotači: Nije preporučeno za stolove za zavarivanje sa 6 ili 8 stolnih nogu.

Setovi

									
	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	4x	4x

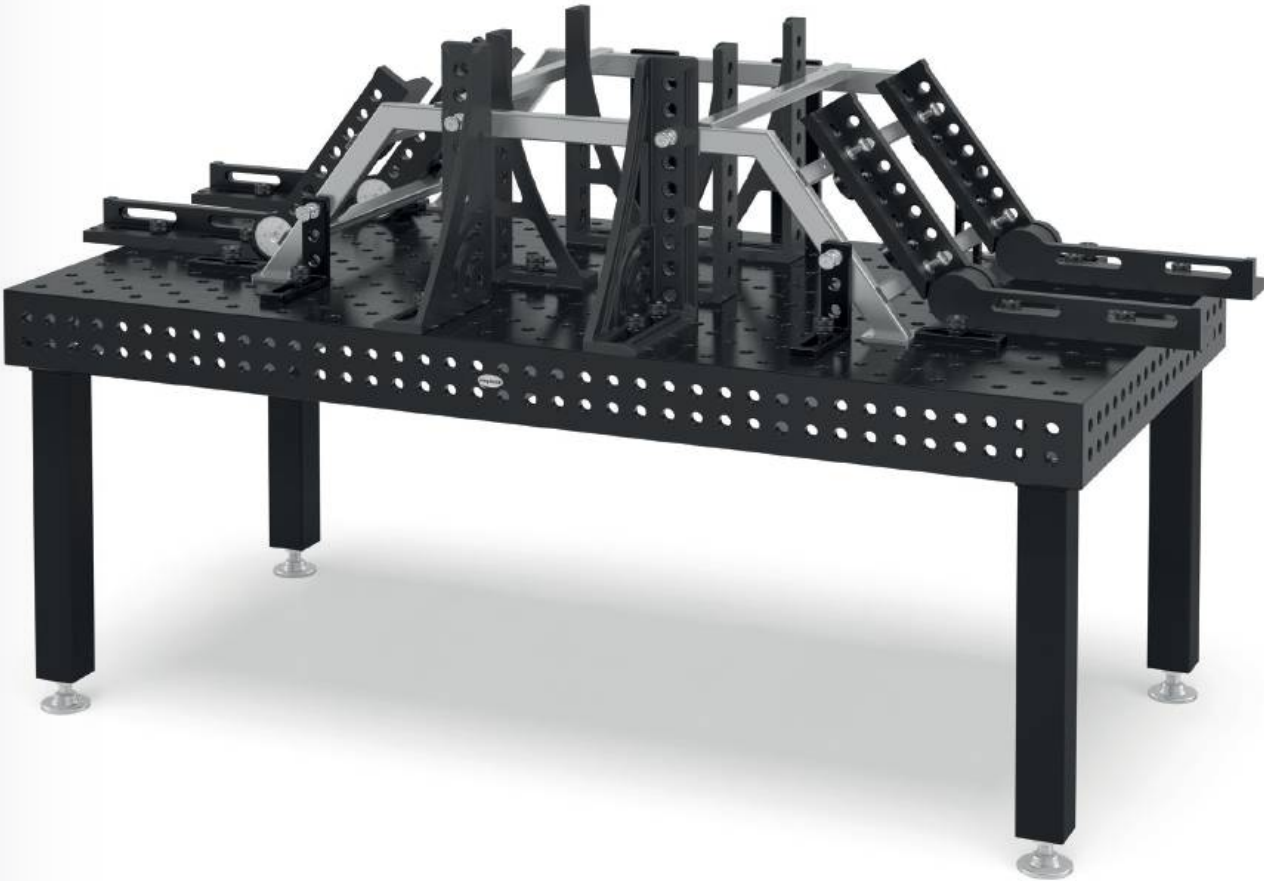

							
220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
2x	2x						1x
4x	2x						1x
6x	2x						1x
8x		2x	2x	1x		1x	1x
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x
							1.485 €
							2.582 €
							3.472 €
							5.743 €
							7.307 €

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Očvrsnuti alatni čelik X8.7, plazmanitrirani s BAR premazom
- Debljina materijala cca. 17 – 19 mm
- Provrt Ø 22 mm, Bušotine na površini u dijagonalnoj mreži
- Visina strane stola 250 mm, Rupe na strani stola u 4 reda s razmakom od 50 mm
- Ploča bočne strane izrađena od visokokvalitetnog čelika S355J2+N
- uklj. standardne noge



Veličine stola	Noge	Težina			
1200 x 1200 mm	4	459 kg	2.904 €	4-220015.XD7PL	•
1500 x 1000 mm	4	493 kg	2.931 €	4-220035.XD7PL	•
2000 x 1000 mm	4	622 kg	3.709 €	4-220020.XD7PL	•
2400 x 1200 mm	6	849 kg	4.769 €	4-220030.XD7PL	•
3000 x 1500 mm	6	1267 kg	7.304 €	4-220040.XD7PL	•
4000 x 2000 mm	8	2115 kg	11.570 €	4-220055.XD7PL	•

Težina = Gornja stolna ploča + Platform + Noga osnovna oprema
Maksimalno preporučeno opterećenje s 4 noge 3000 kg pri ravnomjernoj raspodjeli tereta. (Podaci se odnose na model noge Basic)
Svi stolovi su dostupni u narudžbi bez plazma nitracije: www.siegmund.com/F-tableX722plus



[www.siegmund.com/
F-tableX722plus](http://www.siegmund.com/F-tableX722plus)

Noge stola

	Standardna oprema	Standardna oprema	Visinsko prilagodljiva	Visinsko prilagodljiva	Noga sa kotačem, osiguravajuća kočnica	Visinsko prilagodljiva, kotač, osiguravajuća kočnica	Usidrenje u pod
	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220860.XX	4-220879.1.XX	4-220872.XX
Kapacitet po jednoj nozi stola	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Visina noge	600 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	600 mm	600 – 850 mm	600 mm
Fino podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Doplata / noga	uključeno	Alternativno	68 €	69 €	93 €	114 €	53 €

Radna visina = visina noge stola + visina bočne ploče stola
Navedene nosivosti odnose se na statičko opterećenje. Bilješka kotači: Nije preporučeno za stolove za zavarivanje sa 6 ili 8 stolnih nogu.

Setovi

	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	4x	4x



220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
2x	2x					1x	1.485 € •
4x	2x					1x	2.582 € •
6x	2x					1x	3.472 € •
8x		2x	2x	1x		1x	5.743 € •
10x		2x	2x	1x	1x	1x	7.307 € •

Siegmund platforma za podizanje

- sa dva cilindra za podizanje
- visoka otpornost
- jednostavno rukovanje
- masivne škare i čelični valjci
- Kontaktna traka štiti od prignječenja
- Moguća instalacija u podu ili iznad poda





Platforma za podizanje 2010

za stol 2000x1000 mm, Ukupna visina kada je uvučena: 330 mm, Raspon podizanja: 1100 mm, Učitano vrijeme dizanja: 45~55 sekunde, sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz, Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg, uklj. izolacijske ploče

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	6.543 € •



Platforma za podizanje 2012

za stol 2000x1200 mm, Ukupna visina kada je uvučena: 330 mm, Raspon podizanja: 1100 mm, Učitano vrijeme dizanja: 45~55 sekunde, sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz, Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg, uklj. izolacijske ploče

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	6.783 € •



Platforma za podizanje 2412

za stol 2400x1200 mm, Ukupna visina kada je uvučena: 330 mm, Raspon podizanja: 1100 mm, Učitano vrijeme dizanja: 45~55 sekunde, sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz, Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg, uklj. izolacijske ploče

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	7.249 € •



Platforma za podizanje 3015

za stol 3000x1500 mm, Ukupna visina kada je uvučena: 430 mm, Raspon podizanja: 650 mm, Učitano vrijeme dizanja: 35~45 sekunde, sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz, Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez stola) 6000 kg, uklj. izolacijske ploče

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	11.209 € •

Platforma za podizanje 2010 sa stolom za zavarivanje

- stol za zavarivanje 2000x1000 mm i izolacijske ploče
- Debljina materijala Gornja stolna ploča cca. 17 – 19 mm
- Dimenzije (D x Š): cca. 1990x990 mm
- Težina (bez stola) cca. 470 kg
- Ukupna visina kada je uvučena: 330 mm, Raspon podizanja: 1100 mm
- Radna visina je ukupna visina plus bočna ploča stola
- Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg
- Učitano vrijeme dizanja: 45~55 sekunde
- sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz



Dimenzije Radna površina	Karakteristike Radna površina	G			
2000 x 1000 mm	22 750 N BAR	969 kg	9.179 €	4-HB220020.P	•
2000 x 1000 mm	22 XB.7 N BAR	959 kg	9.647 €	4-HB220020.XD7	•
2000 x 1000 mm	22 XB.7 N BAR	1065 kg	10.000 €	4-HB220020.XD7PL	•

Platforma za podizanje 2012 sa stolom za zavarivanje

- uklj. stol za zavarivanje 2000x1200 mm i izolacijske ploče
- Debljina materijala Gornja stolna ploča cca. 17 – 19 mm
- Dimenzije (D x Š): cca. 1990x1190 mm
- Težina (bez stola) cca. 490 kg
- Ukupna visina kada je uvučena: 330 mm, Raspon podizanja: 1100 mm
- Radna visina je ukupna visina plus bočna ploča stola
- Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg
- Učitano vrijeme dizanja: 45~55 sekunde
- sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz



Dimenzije Radna površina	Karakteristike Radna površina	G			
2000 x 1200 mm	22 XB.7 N BAR	1062 kg	10.454 €	4-HB220060.XD7	•

Platforma za podizanje 2412 sa stolom za zavarivanje

- uklj. stol za zavarivanje 2400x1200 mm i izolacijske ploče
- Debljina materijala Gornja stolna ploča cca. 17 – 19 mm
- Dimenzije (D x Š): cca. 2390x1190 mm
- Težina (bez stola) cca. 530 kg
- Ukupna visina kada je uvučena: 330 mm, Raspon podizanja: 1100 mm
- Radna visina je ukupna visina plus bočna ploča stola
- Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg
- Učitano vrijeme dizanja: 45~55 sekunde
- sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz



Dimenzije Radna površina	Karakteristike Radna površina	G			
2400 x 1200 mm	22 750 N BAR	1225 kg	10.595 €	4-HB220030.P	•
2400 x 1200 mm	22 XB.7 N BAR	1210 kg	11.217 €	4-HB220030.XD7	•
2400 x 1200 mm	22 XB.7 N BAR	1338 kg	11.640 €	4-HB220030.XD7PL	•

Platforma za podizanje 3015 sa stolom za zavarivanje

- uklj. stol za zavarivanje 3000x1500 mm i izolacijske ploče
- Debljina materijala Gornja stolna ploča cca. 17 – 19 mm
- Dimenzije (D x Š): cca. 2990x1490 mm
- Težina (bez stola) cca. 865 kg
- Ukupna visina kada je uvučena: 430 mm, Raspon podizanja: 650 mm
- Radna visina je ukupna visina plus bočna ploča stola
- Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez stola) 6000 kg
- Učitano vrijeme dizanja: 34~45 sekunde
- sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz



Dimenzije Radna površina	Karakteristike Radna površina	G			
3000 x 1500 mm	22 750 N BAR	1917 kg	16.261 €	4-HB220040.P	•
3000 x 1500 mm	22 XB.7 N BAR	1893 kg	17.176 €	4-HB220040.XD7	•
3000 x 1500 mm	22 XB.7 N BAR	2091 kg	18.135 €	4-HB220040.XD7PL	•



Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Rotirajući stol podesiv po visini Fiksni

- Dimenzije (D x Š): cca. 785x785 mm
- Težina (bez ploče): cca. 70 kg
- Radna visina između 780 mm i 1100 mm
- Zbog opasnosti od prevrtanja, preporučujemo sljedeće veličine
- Kompatibilno samo s određenim radnim pločama (posebne točke za pričvršćivanje na radnoj ploči)
- Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez ploče) 1000 kg



Dimenzije Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	207 kg	1.885 €	2-DS224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR	18 mm	267 kg	2.218 €	2-DS224034.PD	•
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	208 kg	1.770 €	2-DS224004.P	•
Ø 1100 mm	22 750 N BAR	18 mm	201 kg	2.119 €	2-DS224211.PD	•

Rotirajući stol podesiv po visini Mobilni

- Dimenzije (D x Š): cca. 795x795 mm
- Težina (bez ploče): cca. 70 kg
- Radna visina između 780 mm i 1100 mm
- Zbog opasnosti od prevrtanja, preporučujemo sljedeće veličine
- Kompatibilno samo s određenim radnim pločama (posebne točke za pričvršćivanje na radnoj ploči)
- Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez ploče) 1000 kg



Dimenzije Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	207 kg	2.014 €	2-DM224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR	18 mm	267 kg	2.347 €	2-DM224034.PD	•
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	208 kg	1.899 €	2-DM224004.P	•
Ø 1100 mm	22 750 N BAR	18 mm	201 kg	2.248 €	2-DM224211.PD	•

Magnetno uzemljenje

Magnetsko uzemljenje s rotacijskim zglobovima za visoku razinu sile na čistim i glatkim površinama. Nema više uvijanja kablova zahvaljujući brzom i lako prizemljenju. Veza se može spojiti ili ožičiti. U kombinaciji s adapter pločom i protupotonjim vijkom, savršeno je prikladan kao komplet za naknadnu ugradnju za rotacijski stol.



Magnetno uzemljenje za rotacijski stol
brzo i jednostavno uzemljavanje, bez zapetljaja kablova, jaka snaga pričvršćivanja na čistim i glatkim površinama, Opterećenje do 500 ampera pri radnom ciklusu od 35%, sadržaj isporuke: Adapterska ploča i vijak s upuštenom glavom

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	36 € •



Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



www.siegmund.com/
F-rotating

Mobilni stol za podizanje 500 kg

- Dimenzije (D x Š): cca. 1115x630 mm
- Težina (bez ploče): cca. 65 kg
- Radna visina od cca. 700 do 1000 mm
- Kompatibilno samo s određenim radnim pločama (posebne točke za pričvršćivanje na radnoj ploči)
- Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez ploče) 500 kg



Dimenzije Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	203 kg	2.168 €	2-HT224004.P	•

Mobilni stol za podizanje 1200 kg

- Dimenzije (D x Š): cca. 1490x990 mm
- Težine (bez ploče): cca. 210 kg
- Radna visina od cca. 750 do 1050 mm
- Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez ploče) 1200 kg



Dimenzije Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	548 kg	4.639 €	2-HS220035.P	•

Preporuka proizvoda



Dopunski set, nosivost 1700 kg
Drugi podizni cilindar za 1700 kg nosivosti (minus ploča), Kompatibilno je samo s pokretnim stolom za podizanje 1200 kg, Sažetak isporuke: 1x cilindar za podizanje, 1x nožna pedala, materijal za pričvršćivanje

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	431 € •



Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



www.siegmund.com/
F-lifting

Siegmund Workstation 1208

- lijevo i desno 600 mm prostora za ladice
- uklj. Perforirane ploče 1200x800 mm
- Kvaliteta čelika S355J2+N, plazmanitrirani s BAR premazom
- debljina materijala otprilike 18 mm
- Provrtte Ø 22 mm
- Bušotine na površini u mreži 100x100 mm
- Maksimalan utovarni kapacitet: baza ploče 1000 kg (bez ploče) / Kotač 400 kg (bez ploče)

	Siegmund Workstation 1208 sadržaj isporuke: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Osnovni okvir, 1x 224004.P Perforirana ploča						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda	
	2-224400	1200 mm	800 mm	850 mm	170,16 kg	1.273 € •	
umjesto 1.294 €							
	Siegmund Workstation 1208 uključuje Police sadržaj isporuke: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Osnovni okvir, 1x 224004.P Perforirana ploča, 1x 224030 Držač stege, 1x 004620 Polica, 1x 224635 Pin i držač prizme, 1x 004025.1 Zidna polica za alat						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda	
	2-224401	1200 mm	800 mm	850 mm	179,95 kg	1.396 € •	
umjesto 1.425 €							
	Siegmund Workstation 1208 napola zatvoreno uključene 3 ladice sadržaj isporuke: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Osnovni okvir, 1x 224004.P Perforirana ploča, 2x 004230 Ladica 180 mm, 1x 004235 Ladica 240 mm, 1x 004120 Postavite bočne zidove						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda	
	2-224407	1200 mm	800 mm	850 mm	202,66 kg	1.664 € •	
umjesto 1.690 €							
	Siegmund Workstation 1208 zatvoreno uključene 6 ladice sadržaj isporuke: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Osnovni okvir, 1x 224004.P Perforirana ploča, 4x 004230 Ladica 180 mm, 2x 004235 Ladica 240 mm, 2x 004120 Postavite bočne zidove						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda	
	2-224409	1200 mm	800 mm	850 mm	235,16 kg	2.055 € •	
umjesto 2.086 €							

plus pakiranje / Transport

Siegmund Workstation 1208 – Sklapanje



Oprema s 4 kotača za Workstation 1208


moguće prebacivanje sa noge na kotače

16

22

28

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	71 € •



Ladica sa šinom i držačem za Workstation 0806 / 1208

presvučen premazom, nadogradnja moguća u bilo koje vrijeme, ili radnu stanicu 0806 / 1208 bez bočnih stranica, Nosač je potreban kada nema stranica

16

22

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	79 € •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	89 € •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	99 € •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	109 € •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.
www.siegmund.com/F-workstation

Siegmund Workstation 1212

- lijevo i desno 600 mm prostora za ladice
- uklj. Perforirane ploče 1200x1200 mm
- Kvaliteta čelika S355J2+N, plazmanitrirani s BAR premazom
- debljina materijala otprilike 18 mm
- Provrtte Ø 22 mm
- Bušotine na površini u mreži 100x100 mm
- Maksimalan utovarni kapacitet: baza ploče 1000 kg (bez ploče) / Kotač 400 kg (bez ploče)

	Siegmund Workstation 1212 sadržaj isporuke: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Osnovni okvir, 1x 224034.P Perforirana ploča						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda	
	2-224600	1200 mm	1200 mm	850 mm	248 kg	1.584 € •	
umjesto 1.602 €							
	Siegmund Workstation 1212 uključuje Police sadržaj isporuke: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Osnovni okvir, 1x 224034.P Perforirana ploča, 1x 224630 Držač stege, 1x 004620 Polica, 1x 224635 Pin i držač prizme, 1x 004625 Zidna polica za alat						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda	
	2-224601	1200 mm	1200 mm	850 mm	260,75 kg	1.715 € •	
umjesto 1.743 €							
	Siegmund Workstation 1212 napola zatvoreno uključene 3 ladice sadržaj isporuke: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Osnovni okvir, 1x 224034.P Perforirana ploča, 2x 004230 Ladica 180 mm, 1x 004235 Ladica 240 mm, 1x 004720 Postavite bočne zidove						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda	
	2-224607	1200 mm	1200 mm	850 mm	282 kg	1.981 € •	
umjesto 2.005 €							
	Siegmund Workstation 1212 zatvoreno uključene 6 ladice sadržaj isporuke: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Osnovni okvir, 1x 224034.P Perforirana ploča, 4x 004230 Ladica 180 mm, 2x 004235 Ladica 240 mm, 2x 004720 Postavite bočne zidove						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda	
	2-224609	1200 mm	1200 mm	850 mm	316 kg	2.379 € •	
umjesto 2.408 €							

plus pakiranje / Transport

Siegmund Workstation 1212 – Sklapanje



Oprema s 4 kotača za Workstation 1212


moguće prebacivanje sa noge na kotače

16

22

28

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	78 € •



Ladica sa šinom i držačem za Workstation 1212

presvučen premazom, nadogradnja moguća u bilo koje vrijeme, Za radnu stanicu 1212 bez bočnih stranica, Nosač je potreban kada nema stranica

16

22

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	84 € •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	94 € •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	104 € •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	114 € •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.
www.siegmund.com/F-workstation




Osmerokutni stol 150

pričvršćivanje pomoću adapterske ploče (nije uključeno u opseg isporuke), Adapter ploča dostupna na zahtjev uz nadoplatu, Popust: počevši od 2 komada: 5%, počevši od 5 komada: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920822.P	331 mm	800 mm	150 mm	18 mm	866 mm	210 kg	4.704 € ◦
2-921022.P	414 mm	1000 mm	150 mm	18 mm	1082 mm	276 kg	5.396 € ◦
2-921222.P	497 mm	1200 mm	150 mm	18 mm	1299 mm	368 kg	8.025 € ◦
2-921422.P	580 mm	1400 mm	150 mm	18 mm	1515 mm	477 kg	8.717 € ◦
2-921522.P	621 mm	1500 mm	150 mm	18 mm	1624 mm	525 kg	9.408 € ◦
2-921622.P	663 mm	1600 mm	150 mm	18 mm	1732 mm	604 kg	10.100 € ◦
2-921722.P	704 mm	1700 mm	150 mm	18 mm	1840 mm	655 kg	10.960 € ◦
2-921822.P	746 mm	1800 mm	150 mm	18 mm	1948 mm	710 kg	10.792 € ◦



Osmerokutna ploča

Stezanje kroz rupe pomoću suprotnih dodataka (220500), M8 navoj sa strane, Popust: počevši od 2 komada: 5%, počevši od 5 komada: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-930600.P	249 mm	600 mm	18 mm	18 mm	650 mm	79 kg	2.213 € ◦
2-930800.P	331 mm	800 mm	18 mm	18 mm	866 mm	112 kg	2.766 € ◦
2-931000.P	414 mm	1000 mm	18 mm	18 mm	1083 mm	155 kg	3.320 € ◦
2-931200.P	497 mm	1200 mm	18 mm	18 mm	1299 mm	220 kg	4.185 € ◦
2-931400.P	580 mm	1400 mm	18 mm	18 mm	1516 mm	305 kg	5.265 € ◦
2-931500.P	621 mm	1500 mm	18 mm	18 mm	1636 mm	339 kg	5.581 € ◦

Težina = Osmerokutna ploča + Platform
Zbog specifične prilagodbe kupcu težina može varirati.
Ostale veličine stola dostupne su na zahtjev
Podloške i adapteri nisu uključene u opremu osmerokutnog stola.

Adapter ploča dostupna na zahtjev uz nadoplatu

Kako bi povezali osmerokutnu ploču sa bočnim stranama sa adapterom potreban je priključak. Prema zahtjevu, za uobičajena napajanja proizvodimo adapter ploču sa specijalnim priključkom.



Naknada za prilagodbu adapter pločice

za osmerokutne stolove s bočnim stranicama



0-940000	654 € ◦
----------	----------------



Surcharge for customization of the drill circle

za osmerokutne ploče




0-940000.1	486 € ◦
------------	----------------



Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



[www.siegmund.com/
F-octagonal22](http://www.siegmund.com/F-octagonal22)

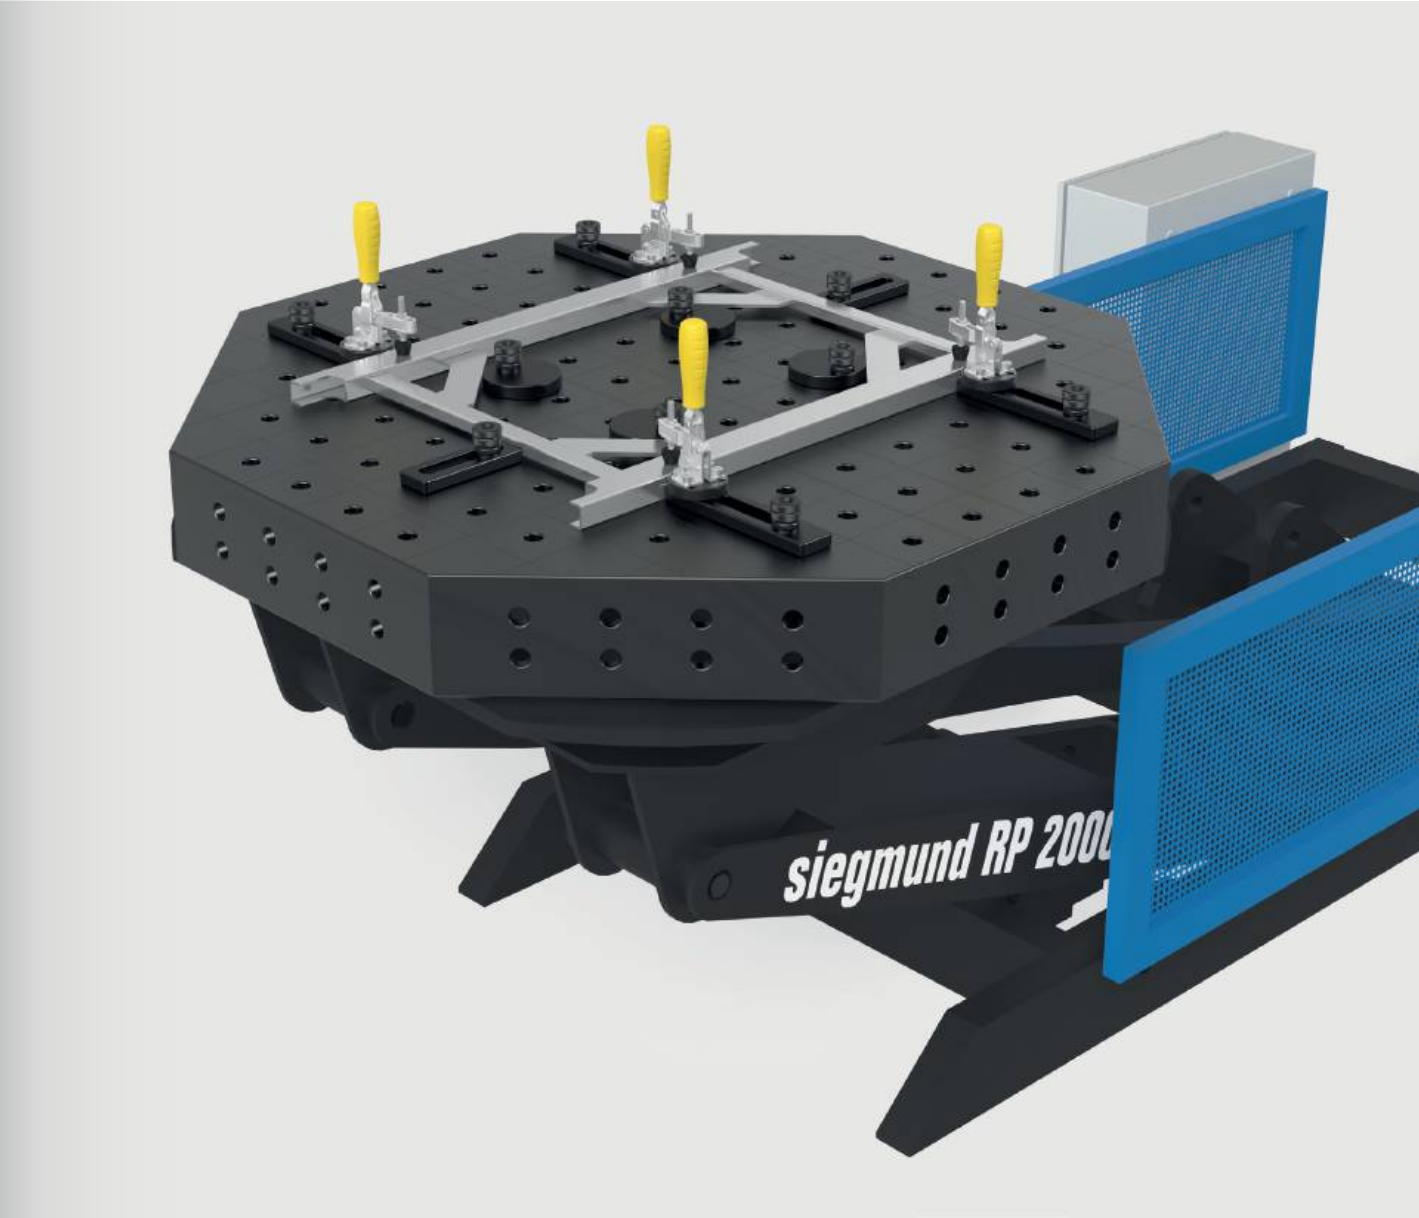

Ekscentrični graničnik Ø 60 sa navojem M10 nitrirani
za masivne priključke, beskonačno uvijanje



	MS (d)	Ø	G	
2-220402.N	18 mm	60 mm	0,33 kg	22 € •

Ekscentrični graničnik Ø 100 nitrirani
koristan i kao potpora, beskonačno uvijanje



	MS (d)	Ø	G	
2-220403.N	18 mm	100 mm	1,04 kg	23 € •



Više informacija i dodatne opreme za ove
proizvode možete pronaći na internetu.



www.siegmund.com/
F-stop22



Stezni graničnik 4–12 mm nitrirani
za pričvršćivanje lima ili za podupiranje radnih komada, low interference contour, Gradacije: 4 mm, 6 mm, 8 mm,
10 mm, 12 mm

NEW



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220460.N	200 mm	50 mm	100 mm	18 mm	0,90 kg	65 € •

Univerzalni graničnik 150 L nitrirani
duguljasta rupa



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220410.N	150 mm	50 mm	100 mm	18 mm	0,67 kg	31 € •

Univerzalni graničnik 225 L nitrirani
kombinacija bušotine i izdužene rupe, može se kombinirati sa prizmama i adapterima



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220420.N	225 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,14 kg	48 € •

Univerzalni graničnik 300 nitrirani
kombinacija bušotine i izdužene rupe




	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220426.N	300 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,54 kg	54 € •

Univerzalni graničnik 500 S nitrirani
kombinacija bušotine i izdužene rupe





	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220430.N	500 mm	100 mm	200 mm	18 mm	6,01 kg	77 € •

 Granični i stezni kutnik 175 L nitrirani kombinacija bušotine i izdužene rupe 100 BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220110.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg	72 € •

 Granični i stezni kutnik 175 VL nitrirani s bušotinama, bez izdužene rupe BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220113.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg	64 € •

 Granični i stezni kutnik 175 WL nitrirani duguljasta rupa, Fleksibilan u svakom smjeru 100 BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220111.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg	72 € •

 Granični i stezni kutnik 300 G / 500 G nitrirani upotrebljivo kao produžetak stolu, materijal: GGG40 100 BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220152.N	lijevo	200 mm	75 mm	300 mm	20 mm	5,70 kg
2-220162.N	lijevo	193 mm	75 mm	500 mm	20 mm	7,80 kg

 Granični i stezni kutnik 300x195 nitrirani kombinacija bušotine i izdužene rupe 100 BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220116.N	195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	6,74 kg	85 € •



 Granični i stezni kutnik 300 GK nitrirani upotrebljivo kao produžetak stolu, za teže komponente, materijal: GGG40, narudžbe u paru preporučene 100 BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220124.N	lijevo	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg
2-220126.N	desno	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg

 Granični i stezni kutnik 500 G sa pokretnim kutem nitrirani upotrebljivo kao produžetak stolu, materijal: GGG40, narudžbe u paru preporučene 100 BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220164.N	lijevo	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg
2-220165.N	desno	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg

 Granični i stezni kutnik 600 GK / 800 GK nitrirani upotrebljivo kao produžetak stolu, za teže komponente, materijal: GGG40, narudžbe u paru preporučene 100 BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220134.N	lijevo	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg
2-220136.N	desno	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg
2-220144.N	lijevo	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg
2-220146.N	desno	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg

 Mali kutni poveznik od ljevanog željeza nitrirani dijagonalni dodatak za stol za kut od 45°, materijal: GGG40 BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	G		
2-220190.N	200 mm	150 mm	115 mm	10 kg	228 € •	

 Univerzalni kutnik za hidromehaničko stezanje brunirano beskonačno podešavanje od 0-225°, pripadajući hex ključ 14 (280854) nije uključen 22						
	SL (e)	G				
2-220171	475 mm	23 kg	558 € •			

 Kutnik U-forma 200x150 plazma nitriran za povezivanje stolova (sa 220563), kao dodatak stolu i vertikalna nadogradnja, od 500 mm sa rupama za nogice stola, od 1000 mm potrebna podrška kroz nogu stola BAR N 750 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220350.P	200 mm	200 mm	150 mm	18 mm	19 kg	355 € •
2-220360.P	500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	43 kg	473 € •
2-220370.P	1000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	75 kg	774 € •
2-220380.P	1500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	107 kg	1.041 € •
2-220390.P	2000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	141 kg	1.336 € •




Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



www.siegmund.com/
F-square22

Kutni aluminijski profil

- Brzo spreman za upotrebu zahvaljujući steznim pločama na prednjim krajevima
- Fleksibilne mogućnosti montaže zahvaljujući integriranom šesterokutnom utoru
- Lagan dizajn za jednostavno rukovanje
- Idealno kao produžetak stola ili dodatna vertikalna stezna površina
- Optimizirano s obzirom na troškove zahvaljujući integriranim komponentama



Kutni aluminijski profil 500x200x200 sa šesterokutnim utorom

Stezna ploča na oba kraja, sa šesterokutnim utorom HX14, kao nastavak stola ili vertikalna stezna površina, od 1000 mm potrebna podrška kroz nogu stola (potrebna su 2x redukcijaska čahura 000542), Tolerancija ravnosti < 0,9 mm / 1000 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ22HX500	500 mm	200 mm	200 mm	9,30 kg	219 € •
4-AQ22HX800	800 mm	200 mm	200 mm	13,30 kg	310 € •
4-AQ22HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	16,30 kg	371 € •
4-AQ22HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	18,60 kg	432 € •
4-AQ22HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	21 kg	523 € •
4-AQ22HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	29,90 kg	676 € •

Klizni blokovi

Klizni blok HX14 Standard nitrirani

sa navojem M12, pričvršćivanje prdodataka vijkom M12, postavite u željeni položaj umatanjem u utor sa strane



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	7 € •

Klizni blok HX14 okretan nitrirani

pričvršćivanje prdodataka vijkom M12, omogućuje postavljanje u utor odozgo, napetosti u utoru pri okretanju u smjeru pričvršćivanja vijka



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	9 € •

Klizni blok HX14 dugi nitrirani

sa navojem M12



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	9 € •



Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.




www.siegmund.com/
F-profile

Aluminijski profilni nosači

Aluminijski profilni nosači 200x36 mm (50 mm rešetke)


Verzija s potpunom rešetkom s mnogim opcijama stezanja, Zahtijeva stezni vijak bez trostrukog utora, kao nastavak stola ili vertikalna stezna površina, od 1000 mm potrebna podrška kroz nogu stola (potrebna su 2x redukcijaska čahura 000542)



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.V	500 mm	200 mm	36 mm	2,57 kg	43 € •
4-AR22014080.V	800 mm	200 mm	36 mm	4,09 kg	64 € •
4-AR22014100.V	1000 mm	200 mm	36 mm	5,30 kg	76 € •
4-AR22014120.V	1200 mm	200 mm	36 mm	6,11 kg	92 € •
4-AR22014150.V	1500 mm	200 mm	36 mm	7,62 kg	122 € •
4-AR22014200.V	2000 mm	200 mm	36 mm	10,14 kg	152 € •

Aluminijski profilni nosači 200x36 mm (50 mm rešetke sa duguljastom rupom)

Moguće je i varijabilno stezanje pod kutom, Zahtijeva stezni vijak bez trostrukog utora, kao nastavak stola ili vertikalna stezna površina, od 1000 mm potrebna podrška kroz nogu stola (potrebna su 2x redukcijaska čahura 000542)



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.VL	500 mm	200 mm	36 mm	2,53 kg	48 € •
4-AR22014080.VL	800 mm	200 mm	36 mm	4 kg	74 € •
4-AR22014100.VL	1000 mm	200 mm	36 mm	4,99 kg	86 € •
4-AR22014120.VL	1200 mm	200 mm	36 mm	5,97 kg	106 € •
4-AR22014150.VL	1500 mm	200 mm	36 mm	7,47 kg	138 € •
4-AR22014200.VL	2000 mm	200 mm	36 mm	9,93 kg	173 € •


Dodaci

Adapter za vijčane stege nitrirani

za upotrebu vijčanih stezaljki u aluminijskim profilima, za stegu: 220610.1, 220630.1, 220615.1



	L (a)	Ø	G	
2-AP220605.N	63 mm	35 mm	0,27 kg	13 € •
2-AP220602.N	81 mm	35 mm	0,32 kg	15 € •

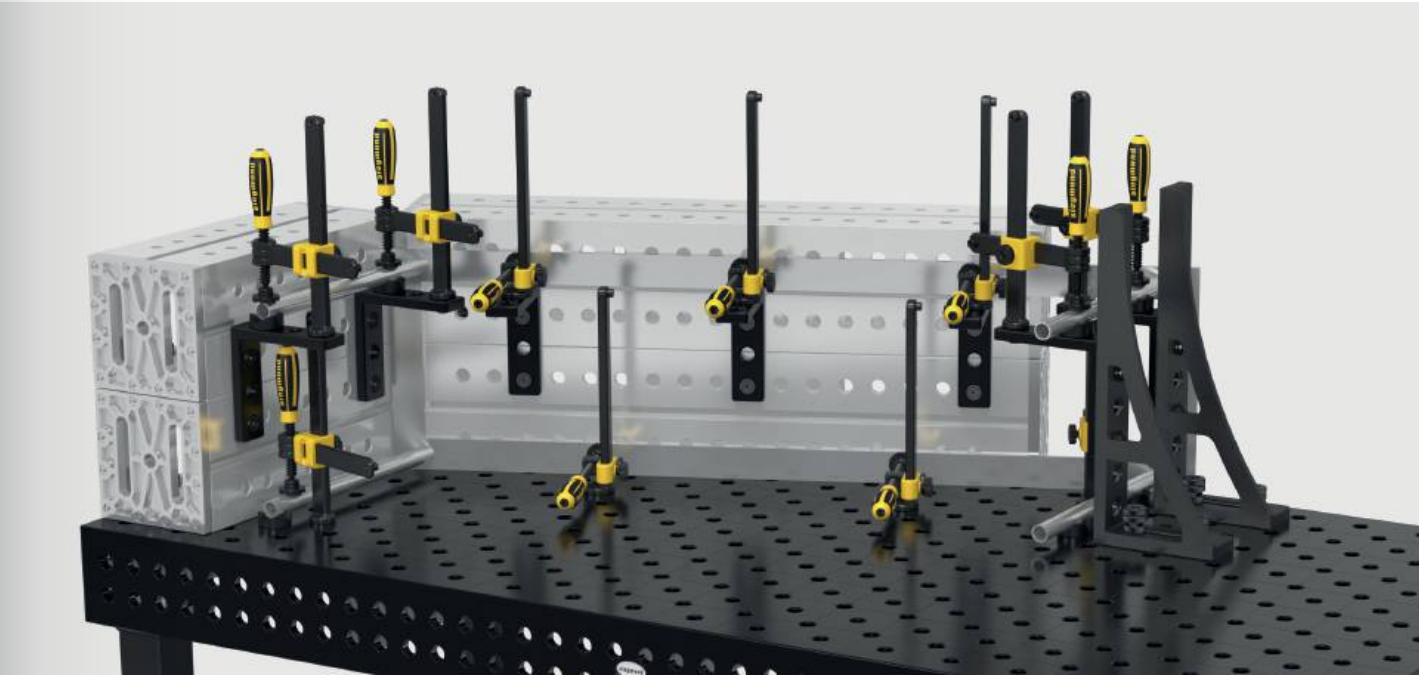



Arealni stezni vijak brunirano
220590: Raspon stezanja cca. 33-39 mm, 220590.3: Raspon stezanja cca. 51-57 mm, 220590.4: Raspon stezanja cca. 69-75 mm, preporučuje se za stezanje aluminijskih profila, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i vijaka U-oblika

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220590	dupli	84 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,33 kg	48 € •
2-220590.3	trodupli	102 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,38 kg	53 € •
2-220590.4	četverostruk	120 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,43 kg	58 € •



Vijak za ugradnju u ravnini s prostornim stezanjem brunirano
upušteno spajanje komponenata, 220595: Raspon stezanja cca. 33-39 mm, 220595.3: Raspon stezanja cca. 51-57 mm, 220595.4: Raspon stezanja cca. 69-75 mm, nije prikladno za duguljaste rupe, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i vijaka U-oblika

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220595	dupli	49 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,12 kg	39 € •
2-220595.3	trodupli	67 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,18 kg	44 € •
2-220595.4	četverostruk	85 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,23 kg	48 € •



Klin za brzo stezanje bez utora brunirano
bez utora za O-prsten za glatku površinu, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i vijaka U-oblika

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220511	dupli	83 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,27 kg	40 € •
2-220513	trodupli	101 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,32 kg	51 € •
2-220515	četverostruk	119 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,37 kg	61 € •



Opušteni klin bez utora brunirano
upušteno spajanje komponenata, samo za stezanje aluminijskih profila, aluminijske dijelove zategnite samo ručno

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP220528	dupli	50 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,13 kg		31 € •
2-AP220529	trodupli	68 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,18 kg		37 € •
2-AP220530	četverostruk	86 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,23 kg		43 € •



Opušteni klin brunirano
upušteno spajanje komponenata, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i vijaka U-oblika, nije prikladno za aluminijske profile, nije prikladno za duguljaste rupe

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220528	dupli	49 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,12 kg	37 € •
2-220529	trodupli	67 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,16 kg	43 € •



Povezivanje vijka sa prstenom brunirano
za spajanje stolova, U-kutnika i aluminijskih profila, prikladno za duguljaste rupe, fiksna i dugotrajna povezanost

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220583	dupli	55 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,20 kg	21 € •
2-220584	trodupli	73 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,27 kg	26 € •
2-220585	četverostruk	91 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,30 kg	32 € •



Ravni klin za brzo stezanje bez utora brunirano
minimalna izbočina, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i vijaka U-oblika, prikladno za aluminijske profile, prikladno za duguljaste rupe

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220524	dupli	57 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,16 kg	37 € •
2-220525	trodupli	75 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,20 kg	43 € •



Klin za brzo podesivo stezanje bez utora brunirano
220571: Raspon stezanja cca. 18-36 mm, 220573: Raspon stezanja cca. 36-54 mm, stezanje prilagođenih profila odrezanih laserom, prikladno za aluminijske profile, aluminijske dijelove zategnite samo ručno, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i vijaka U-oblika

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220571	dupli	95 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,40 kg	46 € •
2-220573	trodupli	113 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,46 kg	55 € •



Univerzalni klin Prostrani brunirano
220532: Raspon stezanja cca. 33-39 mm, 220533: Raspon stezanja cca. 51-57 mm, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i vijaka U-oblika

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220532	dupli	93 mm	150 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,35 kg	44 € •
2-220533	trodupli	111 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,41 kg	49 € •



Klin za povezivanje XL brunirano
za povezivanje stolova i U-profila, nije prikladno za aluminijske profile, nije prikladno za duguljaste rupe, fiksna i dugotrajna povezanost, kaljeno

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220563	dupli	58 mm	120 kN	15 kN	215 Nm	0,17 kg	19 € •




Magnetni klin za stezanje Aluminij
stezanje bez uporabe alata, prikladno za dijelove osjetljive na tlak

		HK	L (a)	SF	G	
2-220740		0,14 kN	60 mm	18 mm	0,06 kg	20 € •

Verzija: dupli / trodupli / četverostruk



	Stega Professional brunirano / nitrirani zamjenjiva prizma, Kuglica promjera vretena 10 mm, Trapezni navoj vretena 16x4 mm, Vertikalna šipka je otvrđena					
	2-220610.1	3,50 kN	220 mm	300 mm	2,65 kg	
	Stega Professional 45°/90° nitrirani zamjenjiva prizma, Kuglica promjera vretena 10 mm, Trapezni navoj vretena 16x4 mm, neprekidno rotirajuća od 0-360°, Vertikalna šipka je otvrđena					
	2-220630.1	3,50 kN	300 mm	2,12 kg		
	Brzozatezna stega Professional brunirano / nitrirani Vertikalna šipka je otvrđena					
	2-220615.1	3,50 kN	225 mm	300 mm	2,36 kg	
	Stega za cijevi Univerzalni brunirano / nitrirani zamjenjiva prizma, Kuglica promjera vretena 10 mm, Trapezni navoj vretena 16x4 mm, stezanje pod kutom od +/- 42°, zavijanje uz pomoć podesivog prstena					
	2-220604.1	1,40 kN	265 mm	210 mm	1,87 kg	
	Klampa za koljeno cijevi nitrirani zamjenjiva prizma, Kuglica promjera vretena 10 mm, Trapezni navoj vretena 16x4 mm, zavijanje uz pomoć podesivog prstena, Kompaktni dizajn s minimalnom konturom interferencije, Isplativa alternativa konvencionalnim klampama					NEW
	2-220626.N	2 kN	160 mm	350 mm	1,20 kg	
	Dualna prizma Ø 40 za vretena s promjerom 10 mm					
	2-220650		27 mm	40 mm	0,13 kg	16 € •
	2-220650.A		27 mm	40 mm	0,05 kg	18 € •
	2-220650.PA		27 mm	40 mm	0,02 kg	17 € •
	Prizma za stega za vretena s promjerom 10 mm, kompatibilno sa rupama i stegama promjera 22 mm					
	2-220657.1		20 mm	40 mm	0,09 kg	9 € •
	2-220658.E		20 mm	40 mm	0,09 kg	13 € •
	2-220659.PA		20 mm	40 mm	0,01 kg	8 € •



Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.




www.siegmund.com/
F-clamp22

	Prizma Ø 50 135° s upuštenim kutnikom Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 220649), za cijevi do promjera Ø 80 mm				
			H (q)	Ø	G
	2-220648.1	22 B	20 mm	50 mm	0,26 kg 28 € •
	2-220648.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,16 kg 33 € •
	2-220648.1.PA	22 PA	20 mm	50 mm	0,08 kg 36 € •

	Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° s upuštenim kutnikom Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 220649), za okrugle i kvadratne cijevi do promjera Ø 50 mm				
			H (q)	Ø	G
	2-220645.1	22 B	20 mm	50 mm	0,30 kg 38 € •
	2-220645.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,15 kg 38 € •
	2-220645.1.PA	22 PA	20 mm	50 mm	0,08 kg 38 € •

	Prizma Ø 60 135° s upuštenim kutnikom brunirano Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 220649), za cijevi do promjera Ø 80 mm				
			H (q)	Ø	G
	2-220651.1	22 B	30 mm	60 mm	0,58 kg 31 € •
	2-220651.1.A	22 AL	30 mm	60 mm	0,32 kg 36 € •
	2-220651.1.PA	22 PA	30 mm	60 mm	0,13 kg 38 € •

	Prizma Ø 80 90° s upuštenim kutnikom Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 220649), za okrugle i kvadratne cijevi do promjera Ø 100 mm				
			H (q)	Ø	G
	2-220647.1	22 B	40 mm	80 mm	1,07 kg 38 € •
	2-220647.1.A	22 AL	40 mm	80 mm	0,57 kg 44 € •
	2-220647.1.PA	22 PA	40 mm	80 mm	0,20 kg 46 € •

	Prizma Ø 120 157° s upuštenim kutnikom Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 220649), za cijevi do promjera Ø 400 mm				
			H (q)	Ø	G
	2-220652.1	22 B	30 mm	120 mm	1,74 kg 49 € •
	2-220652.1.A	22 AL	30 mm	120 mm	0,91 kg 64 € •
	2-220652.1.PA	22 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg 69 € •








Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



www.siegmund.com/
F-prism22

	Kolica za alat presvučen premazom Maks. ukupna težina 240 kg					22
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-220910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	720 € •

	Zaštitni zid montaža s 2 vijka (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), Nije otporno na ogrebotine, lakirano je dostupno uz nadoplatu					16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	194 € •

	Četkica Ø 24 sa zaštitnom kapicom za čišćenje rupa					22
				Ø	G	
	2-220820			24 mm	0,06 kg	18 € •

	Četkica Ø 24 za mali dio / 10 komada u pakiranju za čišćenje rupa					22
				Ø	G	
	2-220820.10			24 mm	0,06 kg	58 € •

	Šesterokutni odvijač Dimenzije 5 žuto					22
					G	
	2-220852				0,09 kg	15 € •

	Držač gorionika brunirano može se pozicionirati u rupu					B 22
				H (c)	G	
	2-220920			200 mm	0,36 kg	24 € •



</



Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



www.siegmund.com/
F-accessories22

Škripac 125

	Siegmond škripac 125 Pričvršćivanje pod kutom od 45° ili 90°, Širina otvora 125 mm, Otvor stege 125 mm, Montaža: Sistem 16: 2x 160511 + 2x 000546, Sistem 22: 2x 220513 + 2x 000544, Sistem 28: 2x 280511			16 22 28
	2-004320	30 kN	17,50 kg	242 € •
	Set navlaka za čeljusti za škripce 125 uklj. vrećica sadržaj isporuke: 2x Fiber, 2x Guma, 2x Aluminij neutralan, 2x Aluminijske prizme			16 22 28
	2-004325		0,85 kg	54 € •
	Set Siegmond škripac 125 Sistem 22 Pričvršćivanje pod kutom od 45° ili 90°, Širina otvora 125 mm, Otvor stege 125 mm, sadržaj isporuke: 1x Škripac 004320, 2x Klin 220513, 2x Podesive čahure 000544, 1x Set navlaka za čeljusti za škripce 004325			22
	2-224320	30 kN	19,19 kg	396 € •

Škripac 150

	Siegmond škripac 150 Pričvršćivanje pod kutom od 45° ili 90°, Širina otvora 150 mm, Otvor stege 150 mm, Montaža: Sistem 16: 2x 160511 + 2x 000546, Sistem 22: 2x 220513 + 2x 000544, Sistem 28: 2x 280511			16 22 28
	2-004330	40 kN	24 kg	314 € •
	Set navlaka za čeljusti za škripce 150 uklj. vrećica sadržaj isporuke: 2x Fiber, 2x Guma, 2x Aluminij neutralan, 2x Aluminijske prizme			16 22 28
	2-004335		1 kg	61 € •
	Set Siegmond škripac 150 Sistem 22 Pričvršćivanje pod kutom od 45° ili 90°, Širina otvora 150 mm, Otvor stege 150 mm, sadržaj isporuke: 1x Škripac 004330, 2x Klin 220513, 2x Podesive čahure 000544, 1x Set navlaka za čeljusti za škripce 004335			22
	2-224330	40 kN	25,84 kg	470 € •



Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



[www.siegmund.com/
F-benchvice](http://www.siegmund.com/F-benchvice)



Navlake za čeljusti za škripac

Osnovno tijelo poklopaca čeljusti škripca sastoji se od čvrstih aluminijskih profila. Integrirani magneti u profilima pouzdano drže poklopce na škripcu i omogućuju brzu i jednostavnu izmjenu, ovisno o obratku ili koraku obrade. Unatoč vrlo visokoj magnetskoj sili, obradaci nisu magnetizirani. Poklopci čeljusti škripca su pravokutni i planparalelni, što znači da je zadržana visoka razina točnosti Siegmond škripca.

Set navlaka za čeljusti za škripce

2x Fiber: pogodno za fino glodane, brušene ili polirane površine, 2x Guma: pogodan za drvene i plastične dijelove, 2x Aluminij neutralan: sigurno stezanje grubih do srednje fino obrađenih komada zahvaljujući utorima, 2x Aluminijske prizme: Stezanje okruglih ili ovalnih komada pomoću prizmi



	Stezni stol Sistem 22 tlačna sila od 2,5 t, ukupni hod 60 mm, operativna sila 330 N, Hod po hodu pumpe 4,6 mm, S preljevnim ventilom, potrebno uvijek fiksirati na dva mjesta					22
	2-220780			G	6,70 kg	1.073 € •
	Specijalni kutnik Sistem 22 Kao ekstenzija i okomito učvršćivanje					22
	2-220702	L (a)	B (b)	H (c)	G	72 € •
		195 mm	60 mm	60 mm	1,66 kg	
	Potisni komad 000701.AL: preporučuje se za rad sa čelikom, 000701.PA: preporučuje se za primjenu kod nehrdajućeg čelika					
	2-000701.AL		H (c)	Ø	G	22 € •
	2-000701.PA		15 mm	55 mm	0,08 kg	22 € •
			15 mm	55 mm	0,03 kg	18 € •
	Žig 90° s produžnom cijevi za utiskivanje u kutovima bez oštećenja zavarenog šava					16 22 28
	2-000706	L (a)	B (b)	H (c)	G	94 € •
		168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	
	Adapter za cijevi POM-C za ravnanje cijevi, za cijevi Ø 21,4 mm: 000703.1, za cijevi Ø 26,9 mm: 000703.4, za cijevi Ø 33,7 mm: 000703.2, za cijevi Ø 42,4 mm: 000703.3, za cijevi Ø 48,3 mm: 000703.5					16 22 28
	2-000703.1	L (a)	Ø	G		21 € •
	2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg		21 € •
	2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg		21 € •
	2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg		21 € •
	2-000703.5	35 mm	55 mm	0,06 kg		21 € •
	Čep za savijanje cijevi POM-C za savijanje i ravnanje cijevi, za cijevi Ø 21,4 mm: 000704.1, za cijevi Ø 26,9 mm: 000704.4, za cijevi Ø 33,7 mm: 000704.2, za cijevi Ø 42,4 mm: 000704.3, za cijevi Ø 48,3 mm: 000704.5					16 22 28
	2-000704.1	L (a)	B (b)	H (c)	G	38 € •
	2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	38 € •
	2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	38 € •
	2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	38 € •
	2-000704.5	120 mm	35 mm	60 mm	0,21 kg	38 € •





Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



www.siegmund.com/
F-tablepress

	Protublok POM-C Za pričvršćivanje je potrebna utičnica, pričvršćen vijkom 160515 / 220515 / 280513 (nije uključeno u isporuku), za cijevi Ø 21,4 mm: 000705.1, za cijevi Ø 26,9 mm: 000705.4, za cijevi Ø 33,7 mm: 000705.2, za cijevi Ø 42,4 mm: 000705.3, za cijevi Ø 48,3 mm: 000705.5					16 22 28
	2-000705.1	L (a)	B (b)	H (c)	G	49 € •
	2-000705.4	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	48 € •
	2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	47 € •
	2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	44 € •
	2-000705.5	60 mm	93 mm	55 mm	0,26 kg	42 € •
	Utičnica za rotirajuće pričvršćivanje kontra bloka u bušotinama, za pričvršćivanje: 220515					22
	2-220701	L (a)	Ø	G		18 € •
		54 mm	40 mm	0,24 kg		
Preporuka proizvoda						
	Basic-Set Uključeno u set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702					22
	2-220783			G	Specijalna ponuda	
				1,77 kg		90 € •
					umjesto 113 €	
	Set za ravnanje cijevi za Ø 21,4 Uključeno u set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701, pričvršćen vijkom 220515 (nije uključeno u isporuku)					22
	2-220782.1			G	Specijalna ponuda	
				1,55 kg		155 € •
					umjesto 193 €	
	Set za ravnanje cijevi za Ø 26,9 Uključeno u set: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 220701, pričvršćen vijkom 220515 (nije uključeno u isporuku)					22
	2-220782.4			G	Specijalna ponuda	
				1,52 kg		153 € •
					umjesto 191 €	
	Set za ravnanje cijevi za Ø 33,7 Uključeno u set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701, pričvršćen vijkom 220515 (nije uključeno u isporuku)					22
	2-220782.2			G	Specijalna ponuda	
				1,43 kg		152 € •
					umjesto 189 €	
	Set za ravnanje cijevi za Ø 42,4 Uključeno u set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701, pričvršćen vijkom 220515 (nije uključeno u isporuku)					22
	2-220782.3			G	Specijalna ponuda	
				1,32 kg		146 € •
					umjesto 183 €	
	Set za ravnanje cijevi za Ø 48,3 Uključeno u set: 1x 000703.5, 1x 000704.5, 2x 000705.5, 2x 220701, pričvršćen vijkom 220515 (nije uključeno u isporuku)					22
	2-220782.5			G	Specijalna ponuda	
				1,27 kg		144 € •
					umjesto 179 €	

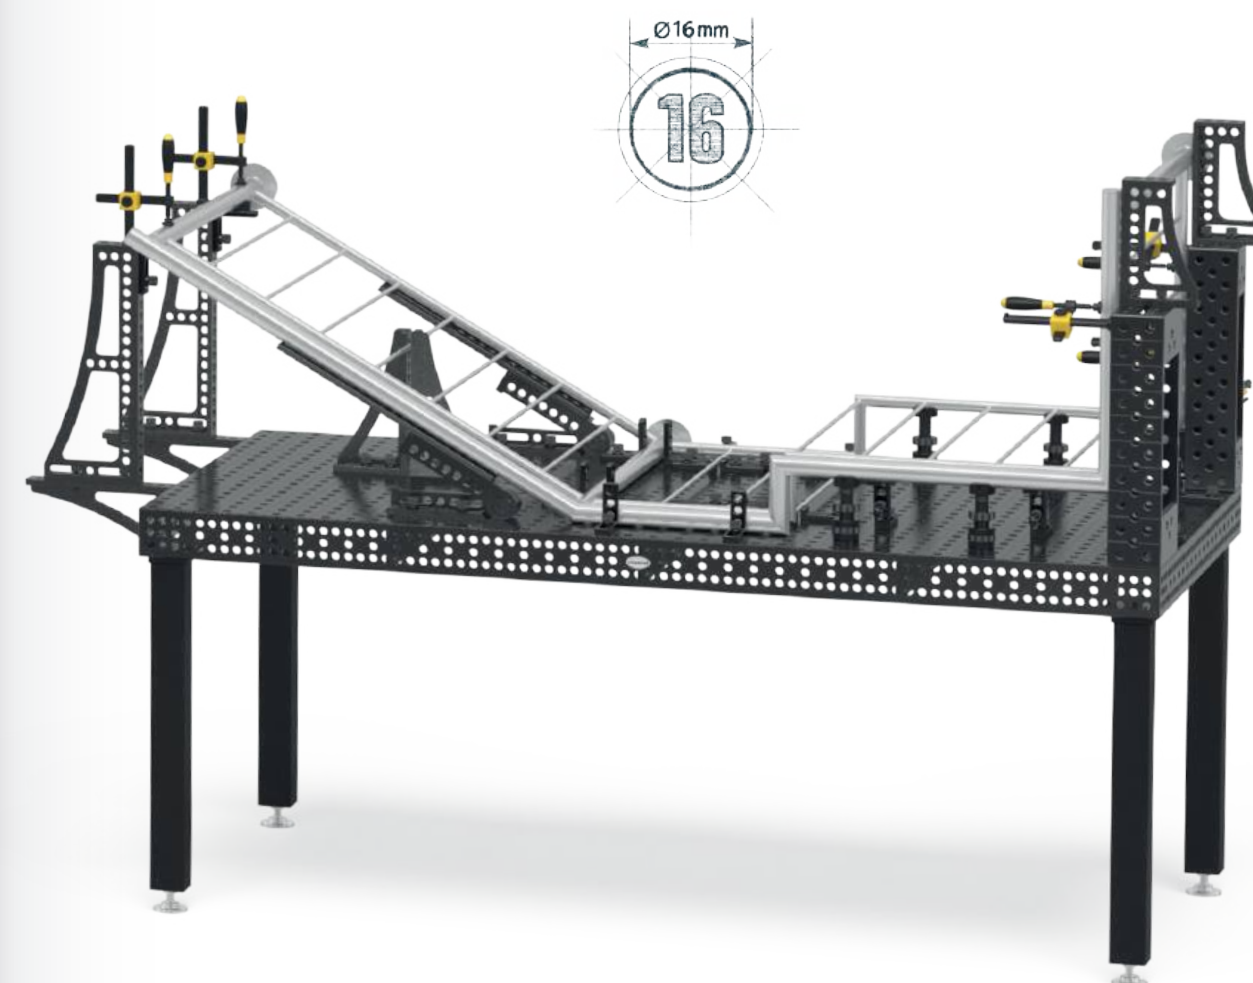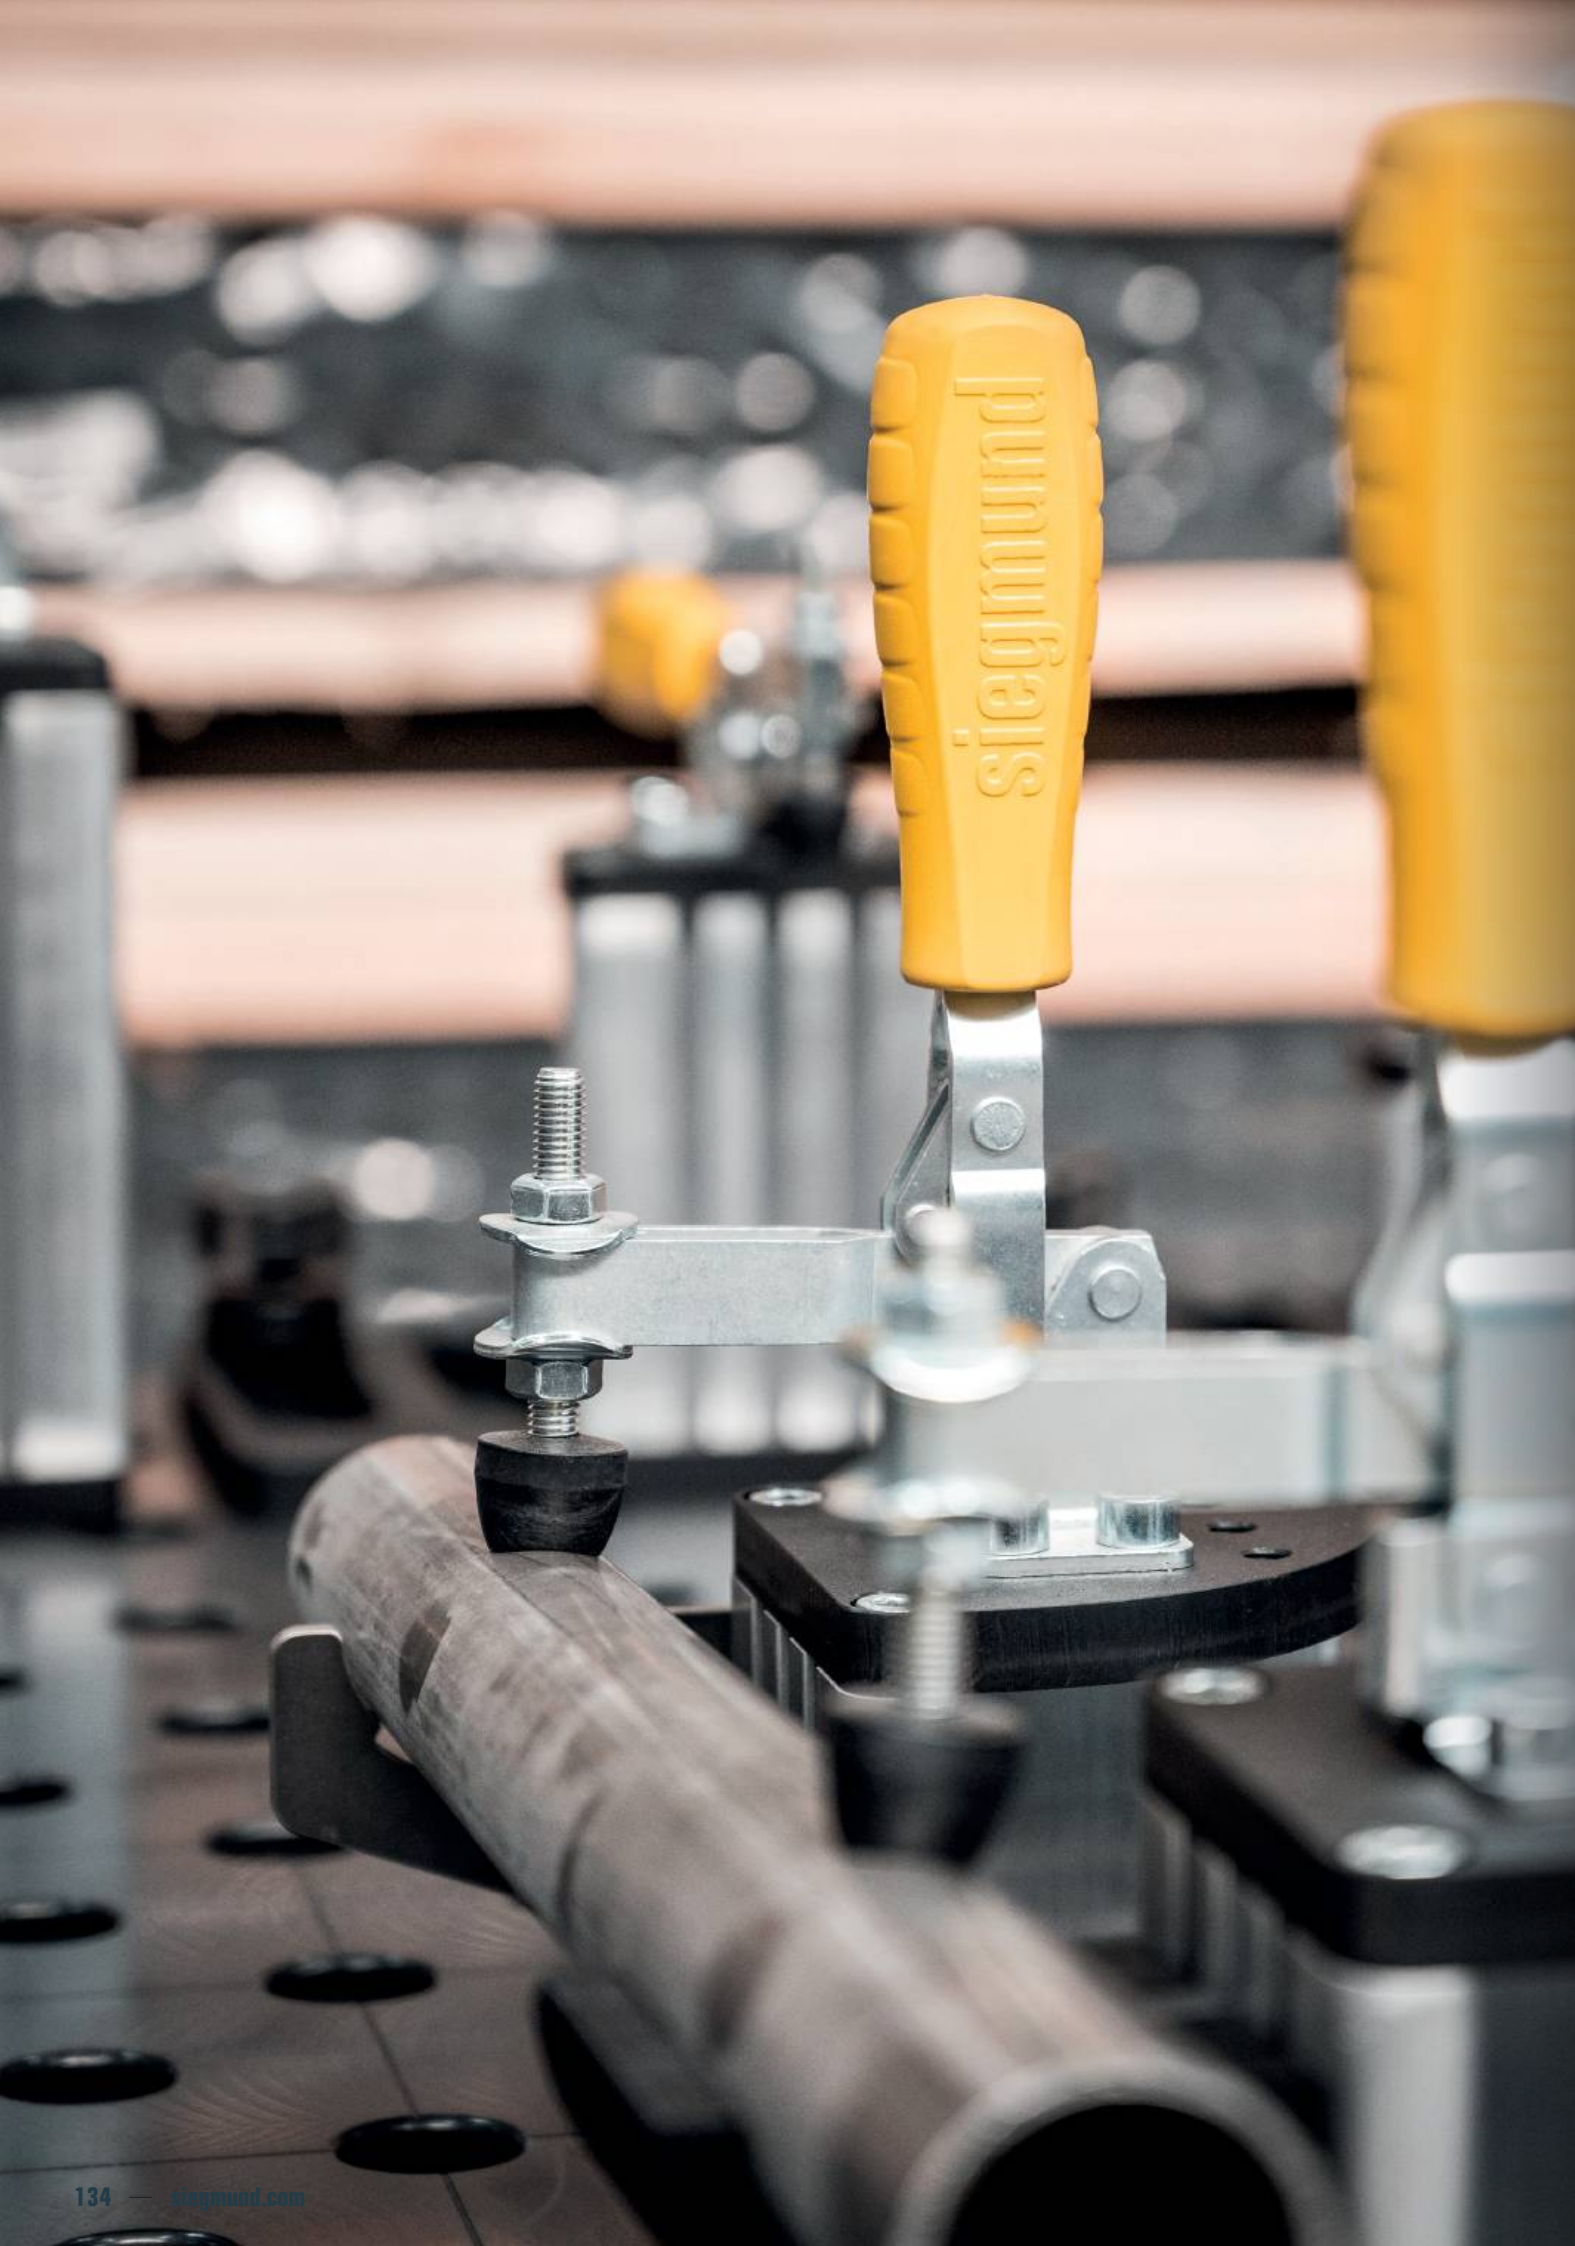

SISTEM 16 PRECIZNI SISTEM

Idealno za lagane te srednje zahtjevne radove. Zahvaljujući uskom rasteru od 50 mm, male komponente mogu se pričvrstiti s velikom preciznošću. Posebno je pogodno za fino dimenzionirane zavarene konstrukcije s minimalnim izobličenjem.

Preporučena nosivost do 2000 kg

1000 kg po nozi-osnovna oprema

Opterećenje ovisi o vrsti i količini nogu stola. Pojedinačne komponente su znatno veće. Na temelju našeg iskustva preporučujemo navedena opterećenja radi vaše sigurnosti.

Basic 750

- Kvaliteta čelika S355J2+N, plazmanitrirani s BAR premazom
- Debljina materijala cca 11,5 – 13 mm
- Provrt Ø 16 mm, Bušotine na površini u mreži 50x50 mm
- Visina strane stola 50 mm, Udaljenost rupa na stranama stola 50 mm
- uklj. standardne noge



Veličine stola	Noge	Težina			
1000 x 1000 mm	4	183 kg	1.326 €	4-161010.P	•
1200 x 800 mm	4	173 kg	1.326 €	4-161025.P	•
1200 x 1200 mm	4	242 kg	1.728 €	4-161015.P	•
1500 x 1000 mm	4	244 kg	1.849 €	4-161035.P	•

Težina = Gornja stolna ploča + Platform + Noga osnovna oprema
Maksimalno preporučeno opterećenje s 4 noge 1000 kg pri ravnomjernoj raspodjeli tereta. (Podaci se odnose na model noge Basic)



www.siegmund.com/
F-tablebasic16


Noge stola

	Standardna oprema	Visinsko prilagodljiva	Noga sa kotačem, osiguravajuća kočnica	Visinsko prilagodljiva, kotač, osiguravajuća kočnica	Usidrenje u pod
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Kapacitet po jednoj nozi stola	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Visina noge	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Fino podešavanje	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Doplata / noga	uključeno	55 €	62 €	92 €	53 €

Radna visina = visina noge stola + visina bočne ploče stola
Navedene nosivosti odnose se na statičko opterećenje. Bilješka kotači: Nije preporučeno za stolove za zavarivanje sa 6 stolnih nogu. Zbog rizika od prevrtanja nije dopušteno za stolove 1200x800 mm.

Basic setovi

	160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999	
1	4-161200	4x	12x	8x	4x	2x	1x	873 € •
2	4-161300	8x	16x	10x	4x	4x	2x	1.447 € •

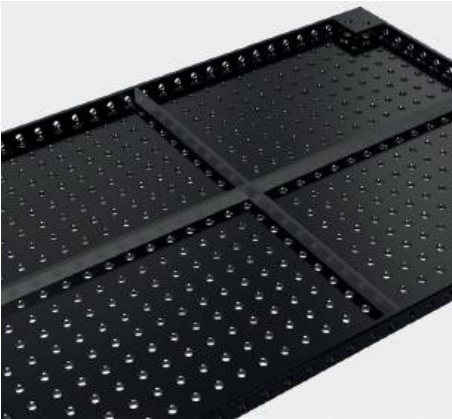

Professional 750

- Kvaliteta čelika S355J2+N, plazmanitrirani s BAR premazom
- Debljina materijala cca 11,5 – 13 mm
- Provrt Ø 16 mm, Bušotine na površini u mreži 50x50 mm
- Visina strane stola 100 mm, Udaljenost rupa na stranama stola 25 mm
- uklj. standardne noge



Veličine stola	Noge	Težina			
1200 x 1200 mm	4	261 kg	2.029 €	4-160015.P	•
1500 x 1000 mm	4	281 kg	2.151 €	4-160035.P	•
2000 x 1000 mm	4	354 kg	2.869 €	4-160020.P	•
2400 x 1200 mm	6	503 kg	3.931 €	4-160030.P	•
3000 x 1500 mm	6	758 kg	5.172 €	4-160040.P	•

Težina = Gornja stolna ploča + Platform + Noga osnovna oprema
Maksimalno preporučeno opterećenje s 4 noge 2000 kg pri ravnomjernoj raspodjeli tereta. (Podaci se odnose na model noge Basic)



www.siegmund.com/
F-table75016


Noge stola

	Standardna oprema	Standardna oprema	Visinsko prilagodljiva	Noga sa kotačem, osiguravajuća kočnica	Visinsko prilagodljiva, kotač, osiguravajuća kočnica	Usidrenje u pod
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Kapacitet po jednoj nozi stola	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Visina noge	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Fino podešavanje	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Doplata / noga	uključeno	Alternativno	55 €	61 €	92 €	53 €

Radna visina = visina noge stola + visina bočne ploče stola
Navedene nosivosti odnose se na statičko opterećenje. Bilješka kotači: Nije preporučeno za stolove za zavarivanje sa 6 ili 8 stolnih nogu.

Setovi

	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

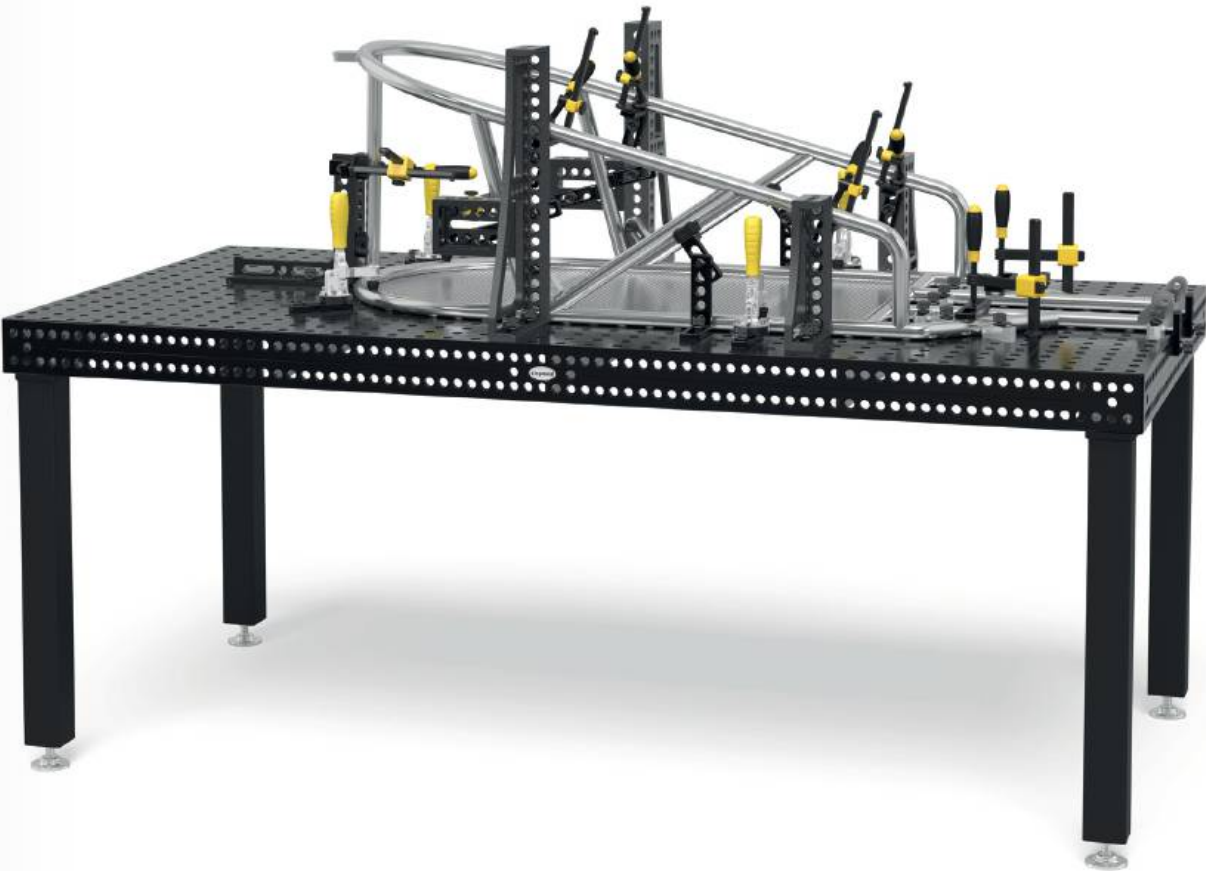

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
4x						1x
6x	2x					1x
8x	2x		1x			1x
10x	4x	1x	1x		1x	1x
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x
						1.067 €
						1.908 €
						2.826 €
						4.293 €
						5.670 €

Professional Extreme 8.7

- Očvrsnuti alatni čelik X8.7, plazmanitrirani s BAR premazom
- Debljina materijala cca 11,5 – 13 mm
- Provrt Ø 16 mm, Bušotine na površini u mreži 50x50 mm
- Visina strane stola 100 mm, Dijagonalne rupe na bočnim stranama
- Ploča bočne strane izrađena od visokokvalitetnog čelika S355J2+N
- uklj. standardne noge



Veličine stola	Noge	Težina			
1000 x 500 mm	4	126 kg	1.354 €	4-160005.X7D	•
1000 x 1000 mm	4	192 kg	1.793 €	4-160010.X7D	•
1200 x 800 mm	4	193 kg	1.916 €	4-160025.X7D	•
1200 x 1200 mm	4	259 kg	2.352 €	4-160015.X7D	•
1500 x 1000 mm	4	279 kg	2.474 €	4-160035.X7D	•
1500 x 1500 mm	4	394 kg	3.294 €	4-160050.X7D	•
2000 x 1000 mm	4	351 kg	3.244 €	4-160020.X7D	•
2000 x 1200 mm	4	412 kg	3.897 €	4-160060.X7D	•
2400 x 1200 mm	6	499 kg	4.569 €	4-160030.X7D	•
3000 x 1500 mm	6	753 kg	5.702 €	4-160040.X7D	•
4000 x 2000 mm	8	1255 kg	9.382 €	4-160055.X7D	•

Težina = Gornja stolna ploča + Platform + Noga osnovna oprema
Maksimalno preporučeno opterećenje s 4 noge 2000 kg pri ravnomjernoj raspodjeli tereta. (Podaci se odnose na model noge Basic)
Svi stolovi su dostupni u narudžbi bez plazma nitracije: www.siegmund.com/F-tableX716



[www.siegmund.com/
F-tableX716](http://www.siegmund.com/F-tableX716)


Noge stola

	Standardna oprema	Standardna oprema	Visinsko prilagodljiva	Noga sa kotačem, osiguravajuća kočnica	Visinsko prilagodljiva, kotač, osiguravajuća kočnica	Usidrenje u pod
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Kapacitet po jednoj nozi stola	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Visina noge	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Fino podešavanje	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Doplata / noga	uključeno	Alternativno	55 €	61 €	92 €	53 €

Radna visina = visina noge stola + visina bočne ploče stola
Navedene nosivosti odnose se na statičko opterećenje. bilješka kotači: Nisu preporučeni za stolove za zavarivanje sa 6 ili 8 stolnih nogu. Zbog rizika nakošenja stola, nije preporučeno za 1000x500 mm i 1200x800 mm.

Setovi

	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

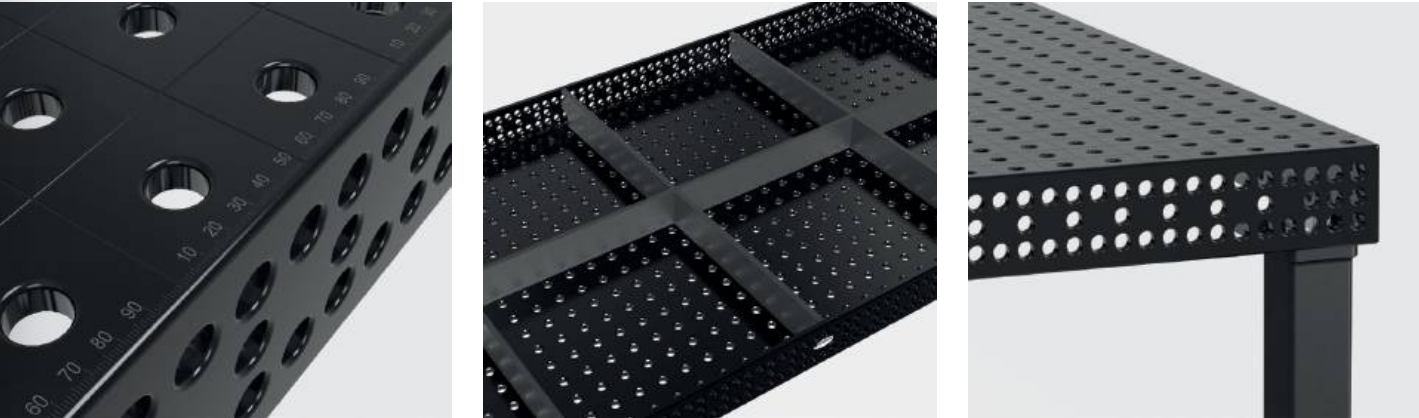

	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
4x							1x
6x		2x					1x
8x		2x		1x			1x
10x		4x	1x	1x		1x	1x
12x		4x	1x	1x	1x	1x	1x

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Očvrsnuti alatni čelik X8.7, plazmanitrirani s BAR premazom
- Debljina materijala cca 11,5 – 13 mm
- Provrt Ø 16 mm, Bušotine na površini u mreži 50x50 mm
- Visina strane stola 150 mm, Rupe na strani stola 3 reda s razmakom od 25 mm, 2 reda s razmakom od 50 mm
- Ploča bočne strane izrađena od visokokvalitetnog čelika S355J2+N
- uklj. standardne noge



Veličine stola	Noge	Težina			
1200 x 1200 mm	4	287 kg	2.612 €	4-160015.X7PL	•
1500 x 1000 mm	4	313 kg	2.721 €	4-160035.X7PL	•
2000 x 1000 mm	4	397 kg	3.611 €	4-160020.X7PL	•
2400 x 1200 mm	6	553 kg	5.075 €	4-160030.X7PL	•
3000 x 1500 mm	6	850 kg	6.297 €	4-160040.X7PL	•
4000 x 2000 mm	8	1457 kg	10.372 €	4-160055.X7PL	•

Težina = Gornja stolna ploča + Platform + Noga osnovna oprema
Maksimalno preporučeno opterećenje s 4 noge 2000 kg pri ravnomjernoj raspodjeli tereta. (Podaci se odnose na model noge Basic)
Svi stolovi su dostupni u narudžbi bez plazma nitracije: www.siegmund.com/F-tableX716plus



[www.siegmund.com/
F-tableX716plus](http://www.siegmund.com/F-tableX716plus)


Noge stola

	Standardna oprema	Standardna oprema	Visinsko prilagodljiva	Noga sa kotačem, osiguravajuća kočnica	Visinsko prilagodljiva, kotač, osiguravajuća kočnica	Usidrenje u pod
	160853.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Kapacitet po jednoj nozi stola	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Visina noge	700 mm	850 mm	550 – 950 mm	700 mm	600 – 900 mm	700 mm
Fino podešavanje	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Doplata / noga	uključeno	Alternativno	55 €	60 €	92 €	53 €

Radna visina = visina noge stola + visina bočne ploče stola
Navedene nosivosti odnose se na statičko opterećenje. Bilješka kotači: Nije preporučeno za stolove za zavarivanje sa 6 ili 8 stolnih nogu.

Setovi

1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

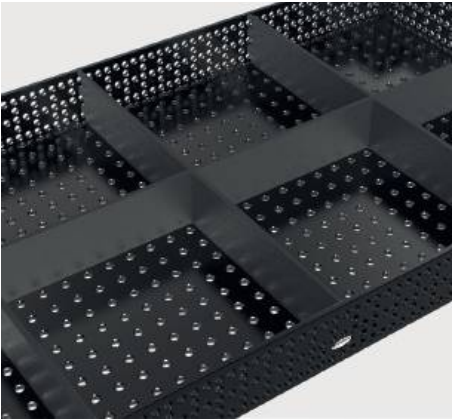

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
4x						1x	1.067 € •
6x	2x					1x	1.908 € •
8x	2x		1x			1x	2.826 € •
10x	4x	1x	1x		1x	1x	4.293 € •
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	5.670 € •

Siegmund platforma za podizanje

- sa dva cilindra za podizanje
- visoka otpornost
- jednostavno rukovanje
- masivne škare i čelični valjci
- Kontaktna traka štiti od prignječenja
- Moguća instalacija u podu ili iznad poda





Platforma za podizanje 2010

za stol 2000x1000 mm, Ukupna visina kada je uvučena: 330 mm, Raspon podizanja: 1100 mm, Učitano vrijeme dizanja: 45~55 sekunde, sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz, Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg, uklj. izolacijske ploče

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	6.543 € •



Platforma za podizanje 2012

za stol 2000x1200 mm, Ukupna visina kada je uvučena: 330 mm, Raspon podizanja: 1100 mm, Učitano vrijeme dizanja: 45~55 sekunde, sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz, Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg, uklj. izolacijske ploče

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	6.783 € •



Platforma za podizanje 2412

za stol 2400x1200 mm, Ukupna visina kada je uvučena: 330 mm, Raspon podizanja: 1100 mm, Učitano vrijeme dizanja: 45~55 sekunde, sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz, Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg, uklj. izolacijske ploče

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	7.249 € •



Platforma za podizanje 3015

za stol 3000x1500 mm, Ukupna visina kada je uvučena: 430 mm, Raspon podizanja: 650 mm, Učitano vrijeme dizanja: 35~45 sekunde, sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz, Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez stola) 6000 kg, uklj. izolacijske ploče

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	11.209 € •

Platforma za podizanje 2010 sa stolom za zavarivanje

- stol za zavarivanje 2000x1000 mm i izolacijske ploče
- Debljina materijala Gornja stolna ploča cca 11,5 – 13 mm
- Dimenzije (D x Š): cca. 1990x990 mm
- Težina (bez stola) cca. 470 kg
- Ukupna visina kada je uvučena: 330 mm, Raspon podizanja: 1100 mm
- Radna visina je ukupna visina plus bočna ploča stola
- Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg
- Učitano vrijeme dizanja: 45~55 sekunde
- sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz



Dimenzije Radna površina	Karakteristike Radna površina	G			
2000 x 1000 mm	16750NBAR	800 kg	9.160 €	4-HB160020.P	•
2000 x 1000 mm	16XB7NBAR	797 kg	9.535 €	4-HB160020.X7D	•
2000 x 1000 mm	16XB7NBAR	844 kg	9.902 €	4-HB160020.X7PL	•

Platforma za podizanje 2012 sa stolom za zavarivanje

- uklj. stol za zavarivanje 2000x1200 mm i izolacijske ploče
- Debljina materijala Gornja stolna ploča cca 11,5 – 13 mm
- Dimenzije (D x Š): cca. 1990x1190 mm
- Težina (bez stola) cca. 490 kg
- Ukupna visina kada je uvučena: 330 mm, Raspon podizanja: 1100 mm
- Radna visina je ukupna visina plus bočna ploča stola
- Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg
- Učitano vrijeme dizanja: 45~55 sekunde
- sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz



Dimenzije Radna površina	Karakteristike Radna površina	G			
2000 x 1200 mm	16XB7NBAR	878 kg	10.428 €	4-HB160060.X7D	•

Platforma za podizanje 2412 sa stolom za zavarivanje

- uklj. stol za zavarivanje 2400x1200 mm i izolacijske ploče
- Debljina materijala Gornja stolna ploča cca 11,5 – 13 mm
- Dimenzije (D x Š): cca. 2390x1190 mm
- Težina (bez stola) cca. 530 kg
- Ukupna visina kada je uvučena: 330 mm, Raspon podizanja: 1100 mm
- Radna visina je ukupna visina plus bočna ploča stola
- Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg
- Učitano vrijeme dizanja: 45~55 sekunde
- sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz



Dimenzije Radna površina	Karakteristike Radna površina	G			
2400 x 1200 mm	16750NBAR	996 kg	10.802 €	4-HB160030.P	•
2400 x 1200 mm	16XB7NBAR	992 kg	11.440 €	4-HB160030.X7D	•
2400 x 1200 mm	16XB7NBAR	1048 kg	11.946 €	4-HB160030.X7PL	•

Platforma za podizanje 3015 sa stolom za zavarivanje

- uklj. stol za zavarivanje 3000x1500 mm i izolacijske ploče
- Debljina materijala Gornja stolna ploča cca 11,5 – 13 mm
- Dimenzije (D x Š): cca. 2990x1490 mm
- Težina (bez stola) cca. 865 kg
- Ukupna visina kada je uvučena: 430 mm, Raspon podizanja: 650 mm
- Radna visina je ukupna visina plus bočna ploča stola
- Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez stola) 6000 kg
- Učitano vrijeme dizanja: 34~45 sekunde
- sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz



Dimenzije Radna površina	Karakteristike Radna površina	G			
3000 x 1500 mm	16750NBAR	1586 kg	16.003 €	4-HB160040.P	•
3000 x 1500 mm	16XB7NBAR	1581 kg	16.533 €	4-HB160040.X7D	•
3000 x 1500 mm	16XB7NBAR	1680 kg	17.128 €	4-HB160040.X7PL	•



Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Rotirajući stol podesiv po visini Fiksni

- Dimenzije (D x Š): cca. 785x785 mm
- Težina (bez ploče): cca. 70 kg
- Radna visina između 780 mm i 1100 mm
- Zbog opasnosti od prevrtanja, preporučujemo sljedeće veličine
- Kompatibilno samo s određenim radnim pločama (posebne točke za pričvršćivanje na radnoj ploči)
- Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez ploče) 1000 kg



Dimenzije Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR   	12 mm	192 kg	2.101 €	2-DS161010.P	•
1200 x 800 mm	16 750 N BAR   	12 mm	182 kg	2.101 €	2-DS161025.P	•
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR   	12 mm	238 kg	2.503 €	2-DS161015.P	•
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	160 kg	1.695 €	2-DS164024.X7	•
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	158 kg	1.673 €	2-DS164004.X7	•
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	201 kg	2.019 €	2-DS164034.X7	•
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	142 kg	1.739 €	2-DS164210.X7	•

Rotirajući stol podesiv po visini Mobilni

- Dimenzije (D x Š): cca. 795x795 mm
- Težina (bez ploče): cca. 70 kg
- Radna visina između 780 mm i 1100 mm
- Zbog opasnosti od prevrtanja, preporučujemo sljedeće veličine
- Kompatibilno samo s određenim radnim pločama (posebne točke za pričvršćivanje na radnoj ploči)
- Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez ploče) 1000 kg



Dimenzije Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR   	12 mm	192 kg	2.230 €	2-DM161010.P	•
1200 x 800 mm	16 750 N BAR   	12 mm	182 kg	2.230 €	2-DM161025.P	•
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR   	12 mm	238 kg	2.632 €	2-DM161015.P	•
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	160 kg	1.824 €	2-DM164024.X7	•
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	158 kg	1.802 €	2-DM164004.X7	•
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	201 kg	2.148 €	2-DM164034.X7	•
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	142 kg	1.868 €	2-DM164210.X7	•

Magnetno uzemljenje

Magnetsko uzemljenje s rotacijskim zgloboom za visoku razinu sile na čistim i glatkim površinama. Nema više uvijanja kablova zahvaljujući brzom i lako prizemljenju. Veza se može spojiti ili ožičiti. U kombinaciji s adapter pločom i protupotonjim vijkom, savršeno je prikladan kao komplet za naknadnu ugradnju za rotacijski stol.



Magnetno uzemljenje za rotacijski stol

brzo i jednostavno uzemljavanje, bez zapetljaja kablova, jaka snaga pričvršćivanja na čistim i glatkim površinama, Opterećenje do 500 ampera pri radnom ciklusu od 35%, sadržaj isporuke: Adapterska ploča i vijak s upuštenom glavom

162228

	G	
2-00003399	0,92 kg	36 € •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu. www.siegmund.com/F-rotating

Mobilni stol za podizanje 500 kg

- Dimenzije (D x Š): cca. 1115x630 mm
- Težina (bez ploče): cca. 65 kg
- Radna visina od cca. 700 do 1000 mm
- Kompatibilno samo s određenim radnim pločama (posebne točke za pričvršćivanje na radnoj ploči)
- Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez ploče) 500 kg



Dimenzije Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	16 750 N BAR   	12 mm	177 kg	2.500 €	2-HT161025.P	•
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR   	12 mm	231 kg	3.023 €	2-HT161035.P	•
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	153 kg	2.072 €	2-HT164004.X7	•
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	200 kg	2.493 €	2-HT164014.X7	•

Mobilni stol za podizanje 1000 kg

- Dimenzije (D x Š): cca. 1490x990 mm
- Težine (bez ploče): cca. 200 kg
- Radna visina od cca. 700 do 1000 mm
- Pričvršćivanje preko rupa
- Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez ploče) 1000 kg



Dimenzije Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR   	12 mm	366 kg	3.442 €	2-HS161035.P	•
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	335 kg	2.912 €	2-HS164014.X7	•
2000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	379 kg	3.280 €	2-HS164044.X7	•
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR    	12 mm	405 kg	3.744 €	2-HS160035.P	•

Mobilni stol za podizanje 1200 kg

- Dimenzije (D x Š): cca. 1490x990 mm
- Težine (bez ploče): cca. 210 kg
- Radna visina od cca. 700 do 1000 mm
- Maksimalan kapacitet: Osnovni okvir (bez ploče) 1200 kg



Dimenzije Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR    	12 mm	413 kg	4.831 €	2-HS160035.X7D	•

Preporuka proizvoda



Dopunski set, nosivost 1700 kg

Drugi podizni cilindar za 1700 kg nosivosti (minus ploča), Kompatibilno je samo s pokretnim stolom za podizanje 1200 kg, Sažetak isporuke: 1x cilindar za podizanje, 1x nožna pedala, materijal za pričvršćivanje

162228

	G	
2-HS009921	4 kg	431 € •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu. www.siegmund.com/F-lifting

Osmerokutni stol 100
pričvršćivanje pomoću adapterske ploče (nije uključeno u opseg isporuke), Adapter ploča dostupna na zahtjev uz nadoplatu, Popust: počevši od 2 komada: 5%, počevši od 5 komada: 10%

BAR

N

750

16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.P	249 mm	600 mm	100 mm	12 mm	650 mm	98 kg	2.723 € ◦
2-920816.P	331 mm	800 mm	100 mm	12 mm	866 mm	131 kg	4.015 € ◦
2-921016.P	414 mm	1000 mm	100 mm	12 mm	1082 mm	171 kg	4.804 € ◦
2-921216.P	497 mm	1200 mm	100 mm	12 mm	1299 mm	229 kg	6.046 € ◦

Osmerokutni stol 50
pričvršćivanje pomoću adapterske ploče (nije uključeno u opseg isporuke), Adapter ploča dostupna na zahtjev uz nadoplatu, Popust: počevši od 2 komada: 5%, počevši od 5 komada: 10%

BAR

N

750

16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.1.P	249 mm	600 mm	50 mm	12 mm	650 mm	80 kg	2.451 € ◦
2-920816.1.P	331 mm	800 mm	50 mm	12 mm	866 mm	104 kg	3.614 € ◦
2-921016.1.P	414 mm	1000 mm	50 mm	12 mm	1082 mm	139 kg	4.323 € ◦
2-921216.1.P	497 mm	1200 mm	50 mm	12 mm	1299 mm	188 kg	5.441 € ◦

Osmerokutna ploča
Stezanje kroz rupe pomoću suprotnih dodataka(160500), M8 navoj sa strane, Popust: počevši od 2 komada: 5%, počevši od 5 komada: 10%

BAR


N

750

16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-950500.P	207 mm	500 mm	12 mm	12 mm	542 mm	54 kg	1.596 € ◦
2-950600.P	249 mm	600 mm	12 mm	12 mm	650 mm	63 kg	1.773 € ◦
2-950800.P	331 mm	800 mm	12 mm	12 mm	866 mm	84 kg	2.614 € ◦
2-951000.P	414 mm	1000 mm	12 mm	12 mm	1083 mm	111 kg	3.126 € ◦
2-951200.P	497 mm	1200 mm	12 mm	12 mm	1299 mm	157 kg	3.935 € ◦

Težina = Osmerokutna ploča + Platform
Zbog specifične prilagodbe kupcu težina može varirati.
Ostale veličine stola dostupne su na zahtjev
Podloške i adapteri nisu uključene u opremu osmerokutnog stola.

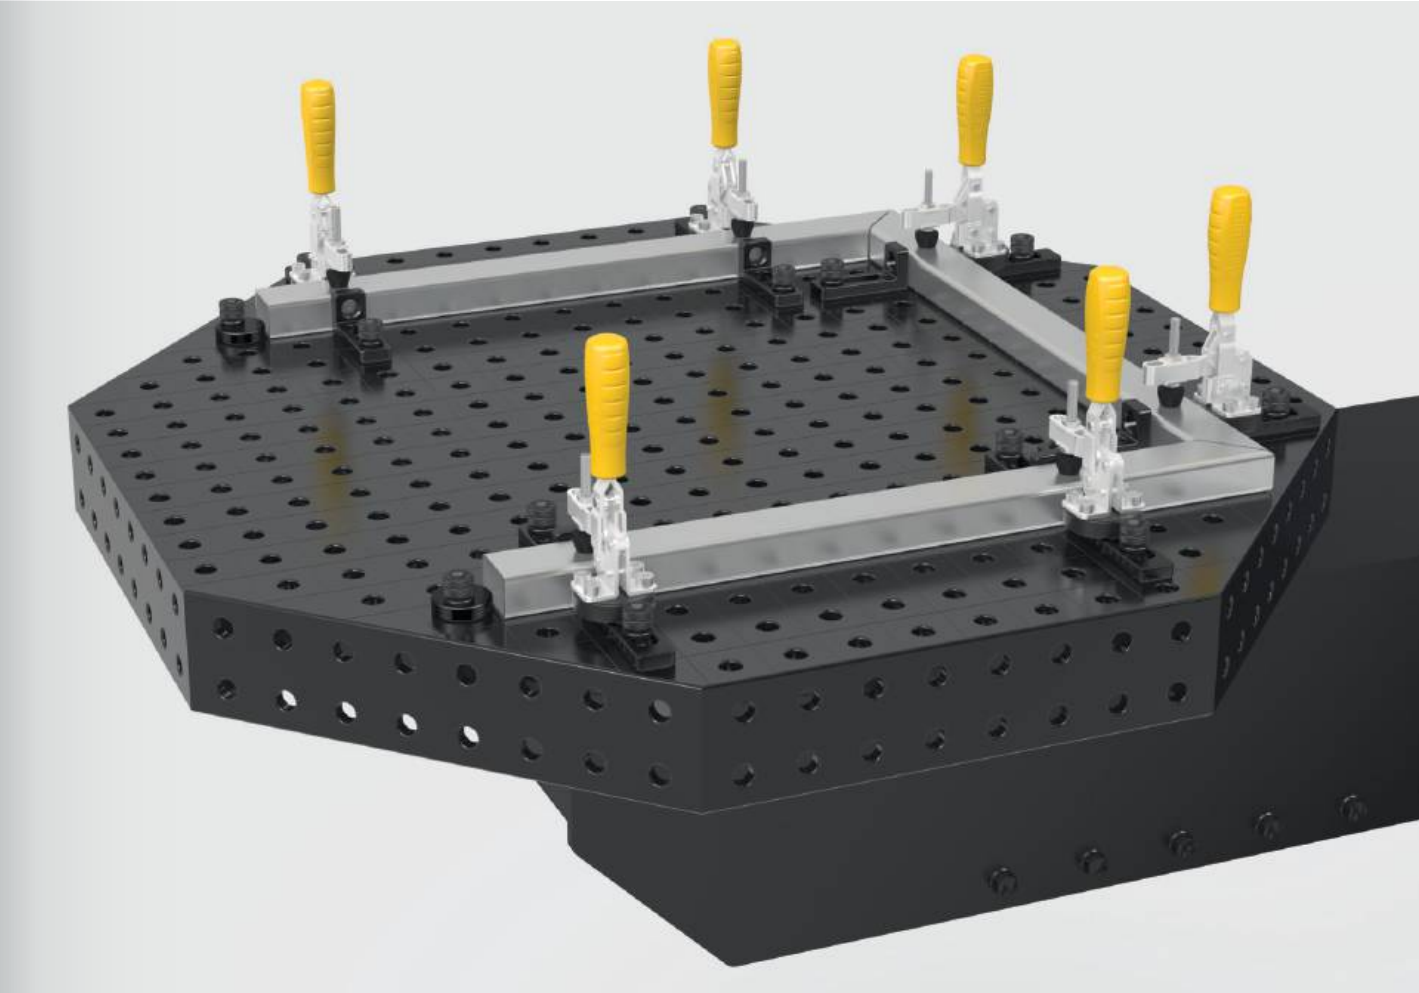

Adapter ploča dostupna na zahtjev uz nadoplatu

Kako bi povezali osmerokutnu ploču sa bočnim stranama sa adapterom potreban je priključak. Prema zahtjevu, za uobičajena napajanja proizvodimo adapter ploču sa specijalnim priključkom.

Naknada za prilagodbu adapter pločice
za osmerokutne stolove s bočnim stranicama

16

22

28

0-940000	654 € ◦
----------	----------------

Surcharge for customization of the drill circle
za osmerokutne ploče

16

22

28

0-940000.1	486 € ◦
------------	----------------



Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.




www.siegmund.com/
F-octagonal16






Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.




www.siegmund.com/
F-stop16

	Stezni graničnik 2-8 mm nitrirani za pričvršćivanje lima ili za podupiranje radnih komada, low interference contour, Gradacije: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm					
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G
	2-160460.N	115 mm	25 mm	50 mm	12 mm	0,15 kg
	Univerzalni graničnik 115 L Aluminij kombinacija bušotine i izdužene rupe, može se kombinirati sa prizmama i adapterima					
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G
	2-160420.A	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,05 kg
	Univerzalni graničnik / Stezni most nitrirani kombinacija bušotine i izdužene rupe, koristan i kao most za stezanje, može biti fiksiran sa vijskom za stezanje					
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G
	2-160450.N	175 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,40 kg
	Univerzalni graničnik 300 M / 500 M nitrirani kombinacija bušotine i izdužene rupe					
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G
	2-160425.N	300 mm	50 mm	100 mm	12 mm	1,08 kg
						
		L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G
	2-160432.N	500 mm	50 mm	150 mm	12 mm	1,85 kg
	Ravni kutnik 250 nitrirani kombinacija bušotine i izdužene rupe					
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G
	2-160444.N	250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	1,35 kg
	Šablona za montažu nitrirani uključen 2x Čahura za distancu, beskonačno podešavanje od 0-90°					
		L (a)	B (b)	MS (d)	G	
	2-160455.N	130 mm	130 mm	5 mm	0,40 kg	41 €



	Granični i stezni kutnik 50 L / 90 VL nitrirani s bušotinama, bez izdužene rupe						
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
	2-160105.N	50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	33 € •
	Granični i stezni kutnik 90 X nitrirani duguljasta rupa						
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
	2-160108.N	90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg	38 € •
	Granični i stezni kutnik 90 WL nitrirani duguljasta rupa, Fleksibilan u svakom smjeru						
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
	2-160111.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg	55 € •
	Granični i stezni kutnik 90 SL / 90 L / 140 L nitrirani kombinacija bušotine i izdužene rupe						
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
	2-160109.N	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg	40 € •
	2-160110.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg	53 € •
	2-160112.N	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg	63 € •
	Granični i stezni kutnik 140 WL nitrirani kombinacija bušotine i izdužene rupe, duguljasta rupa 100 mm						
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
	2-160115.N	140 mm	35 mm	90 mm	12 mm	0,44 kg	61 € •





Granični i stezni kutnik 150 L nitrirani
kombinacija bušotine i izdužene rupe



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160114.N	90 mm	35 mm	150 mm	12 mm	0,65 kg	66 € •



Granični i stezni kutnik 300 G / 500 G nitrirani
upotrebljivo kao produžetak stolu, materijal: GGG40




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-160162.N	lijevo	150 mm	49 mm	300 mm	12 mm	2,51 kg	86 € •
2-160164.N	lijevo	195 mm	49 mm	500 mm	12 mm	4,56 kg	121 € •



Pokretni kutnik 150 nitrirani
beskonačno podešavanje od 0-180°




	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-160101.N	150 mm	12 mm	150 mm	1,80 kg	89 € •



Granični i stezni kutnik 250 G sa pokretnim kutem nitrirani
upotrebljivo kao produžetak stolu, materijal: GGG40, narudžbe u paru preporučene



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-160161.N	lijevo	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	120 € •
2-160163.N	desno	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	120 € •



Granični i stezni kutnik 250 GK / 500 GK / 750 GK nitrirani
upotrebljivo kao produžetak stolu, za teže komponente, materijal: GGG40, narudžbe u paru preporučene

100

16

BAR

N

			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160124.N	lijevo		145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	117 € •
2-160126.N	desno		145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	117 € •
2-160134.N	lijevo		195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	179 € •
2-160136.N	desno		195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	179 € •
2-160146.N	lijevo		200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	308 € •
2-160148.N	desno		200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	308 € •



Kutni poveznik od lijevanog željeza nitrirani
dijagonalni dodatak za stol za kut od 45°, materijal: GGG40

BAR

N

16

			L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160190.N			100 mm	65 mm	100 mm	1,70 kg	159 € •



Univerzalni kutnik za hidromehaničko stezanje nitrirani
beskonačno podešavanje od 0-225°, pripadajući hex ključ 6 (280852.1) nije uključen

BAR

N

16

				SL (e)	G	
2-160171.N				250 mm	2,80 kg	468 € •



Univerzalni kutnik za mehaničko stezanje nitrirani
uključen predložak sa rupama, kutno podešavanje između 10° i 150°

BAR

N

16

				SL (e)	G	
2-160170.N				260 mm	3,40 kg	309 € •



Potporni i stezajući okvir mali / veliki nitrirani
upotrebljivo kao produžetak stolu

BAR

N

16

			L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160300.N	desno		150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	159 € •
2-160301.N	lijevo		150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	159 € •
2-160302.N			300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg	247 € •



Blok za stezanje plazma nitiran
peterostran, za povezivanje stolova (sa 160563), kao dodatak stolu i vertikalna nadogradnja

BAR

N

16

			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160280.P			300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16 kg	403 € •
2-160272.P			400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25 kg	613 € •
2-160290.P			500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40 kg	857 € •



Kutnik U-forma 100x100 plazma nitiran
za povezivanje stolova (sa 160563), kao dodatak stolu i vertikalna nadogradnja, od 500 mm sa rupama za nogice stola, od 1000 mm potrebna podrška kroz nogu stola

BAR

N

16

			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.P			100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4 kg	292 € •
2-160360.P			500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15 kg	417 € •
2-160370.P			1000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27 kg	670 € •
2-160380.P			1500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39 kg	819 € •
2-160390.P			2000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51 kg	1.209 € •



Kutnik U-forma 200x100 plazma nitiran
za povezivanje stolova (sa 160563), kao dodatak stolu i vertikalna nadogradnja, od 500 mm sa rupama za nogice stola, od 1000 mm potrebna podrška kroz nogu stola

BAR

N

16

			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.1.P			200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6 kg	315 € •
2-160360.1.P			500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22 kg	531 € •
2-160370.1.P			1000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38 kg	915 € •
2-160380.1.P			1500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55 kg	1.212 € •
2-160390.1.P			2000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72 kg	1.624 € •



Kutni aluminijski profil

- Brzo spreman za upotrebu zahvaljujući steznim pločama na prednjim krajevima
- Fleksibilne mogućnosti montaže zahvaljujući integriranom šesterokutnom utoru
- Lagan dizajn za jednostavno rukovanje
- Idealno kao produžetak stola ili dodatna vertikalna stezna površina
- Optimizirano s obzirom na troškove zahvaljujući integriranim komponentama

Kutni aluminijski profil 500x100x100 sa šesterokutnim utorom


Stezna ploča na oba kraja, sa šesterokutnim utorom HX8, kao nastavak stola ili vertikalna stezna površina, od 1000 mm potrebna podrška kroz nogu stola, Tolerancija ravnosti < 0,9 mm / 1000 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ16HX300	300 mm	100 mm	100 mm	1,90 kg	66 € •
4-AQ16HX500	500 mm	100 mm	100 mm	3 kg	85 € •
4-AQ16HX800	800 mm	100 mm	100 mm	4,50 kg	114 € •
4-AQ16HX1000	1000 mm	100 mm	100 mm	5,50 kg	133 € •
4-AQ16HX1200	1200 mm	100 mm	100 mm	6,70 kg	152 € •
4-AQ16HX1500	1500 mm	100 mm	100 mm	8,20 kg	180 € •
4-AQ16HX2000	2000 mm	100 mm	100 mm	10,80 kg	228 € •

Klizni blokovi

Set Klizni blok HX8

4 komada u pakiranju, s navojem, pričvršćivanje pribora vijkom, pocinčana, umetanje u utor sa strane, neproklizno pristaje u utor zahvaljujući opružnoj kuglici



2-000551

L (a)

B (b)

H (c)

G

30 mm

15 mm


7 mm

0,08 kg

9 € •

Set Klizni blok HX8 okretan

4 komada u pakiranju, s navojem, pričvršćivanje pribora vijkom, pocinčana, omogućuje postavljanje u utor odozgo, napetosti u utoru pri okretanju u smjeru pričvršćivanja vijka, Dodatne verzije dostupne online: sa navojem M5



2-000552.2

L (a)

B (b)

H (c)

G

20 mm

15 mm


7 mm

0,04 kg

9 € •

Set Klizni blok HX8 umetnuti

4 komada u pakiranju, s navojem, pričvršćivanje pribora vijkom, pocinčana, umetanje u utor odozgo, neproklizno pristaje u utor zahvaljujući opružnoj kuglici, Dodatne verzije dostupne online: sa navojem M5



2-000553.2

L (a)

B (b)

H (c)

G

30 mm

12 mm

7 mm

0,08 kg

9 € •



Aluminijski profilni nosači

Aluminijski profilni nosači 100x24 mm (25 mm rešetke)

Verzija s potpunom rešetkom s mnogim opcijama stezanja, Zahtijeva stezni vijak bez trostrukog utora, kao nastavak stola ili vertikalna stezna površina, od 1000 mm potrebna podrška kroz nogu stola

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.V	500 mm	100 mm	24 mm	0,75 kg	26 € •
4-AR16014080.V	800 mm	100 mm	24 mm	1,20 kg	39 € •
4-AR16014100.V	1000 mm	100 mm	24 mm	1,50 kg	46 € •
4-AR16014120.V	1200 mm	100 mm	24 mm	1,80 kg	56 € •
4-AR16014150.V	1500 mm	100 mm	24 mm	2,24 kg	71 € •
4-AR16014200.V	2000 mm	100 mm	24 mm	2,93 kg	92 € •

Aluminijski profilni nosači 100x24 mm (25 mm rešetke sa duguljastom rupom)

Moguće je i varijabilno stezanje pod kutom, Zahtijeva stezni vijak bez trostrukog utora, kao nastavak stola ili vertikalna stezna površina, od 1000 mm potrebna podrška kroz nogu stola

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.VL	500 mm	100 mm	24 mm	0,73 kg	30 € •
4-AR16014080.VL	800 mm	100 mm	24 mm	1,16 kg	45 € •
4-AR16014100.VL	1000 mm	100 mm	24 mm	1,45 kg	53 € •
4-AR16014120.VL	1200 mm	100 mm	24 mm	1,73 kg	66 € •
4-AR16014150.VL	1500 mm	100 mm	24 mm	2,16 kg	82 € •
4-AR16014200.VL	2000 mm	100 mm	24 mm	2,88 kg	105 € •

Dodaci

Adapter za vijčane stege nitrirani

za upotrebu vijčanih stezaljki u aluminijskim profilima, za stegu: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620

	L (a)	Ø	G	
2-AP160605.N	48 mm	26 mm	0,11 kg	12 € •
2-AP160602.N	60 mm	26 mm	0,13 kg	14 € •

Ovalan adapter za vijčane stege

za upotrebu vijčanih stezaljki u aluminijskim profilima, za stegu: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, za pričvršćivanje: Stezni vijci bez utora

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160602.X7	123 mm	23 mm	12 mm	0,19 kg	10 € •

Obli adapter za vijčane stege

za upotrebu vijčanih stezaljki u aluminijskim profilima, za stegu: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, za pričvršćivanje: Stezni vijci bez utora

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160603.X7	98 mm	98 mm	12 mm	0,60 kg	13 € •



Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



www.siegmund.com/
F-profile



6

Arealni stezni vijak brunirano
160590: Raspon stezanja cca. 22-26 mm, 160590.3: Raspon stezanja cca. 34-38 mm, 160590.4: Raspon stezanja cca. 46-50 mm, preporučuje se za stezanje aluminijskih profila, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i vijaka U-oblika

B16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	dupli	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	44 € •
2-160590.3	trodupli	67 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,13 kg	48 € •
2-160590.4	četverostruk	79 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,14 kg	53 € •



4

Vijak za ugradnju u ravni s prostornim stezanjem brunirano
upušteno spajanje komponenata, 160595: Raspon stezanja cca. 22-26 mm, 160595.3: Raspon stezanja cca. 34-38 mm, 160595.4: Raspon stezanja cca. 46-50 mm, nije prikladno za duguljaste rupe, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i vijaka U-oblika

B16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160595	dupli	33 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,05 kg	38 € •
2-160595.3	trodupli	45 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,07 kg	43 € •
2-160595.4	četverostruk	57 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,08 kg	47 € •



4

Klin za brzo stezanje bez utora brunirano
bez utora za O-prsten za glatku površinu, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i vijaka U-oblika

B16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160511	dupli	53 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	36 € •
2-160513	trodupli	65 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,10 kg	44 € •
2-160515	četverostruk	77 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	51 € •

Verzija: dupli / trodupli / četverostruk





4

Opušteni klin bez utora brunirano
upušteno spajanje komponenata, samo za stezanje aluminijskih profila, aluminijske dijelove zategnite samo ručno

B16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP160528	dupli	32 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,04 kg	30 € •
2-AP160529	trodupli	44 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	36 € •
2-AP160530	četverostruk	56 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	41 € •



4

Opušteni klin brunirano
upušteno spajanje komponenata, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i vijaka U-oblika, nije prikladno za aluminijske profile, nije prikladno za duguljaste rupe

B16

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160528	dupli	31 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,04 kg	30 € •
2-160529	trodupli	43 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,05 kg	36 € •



6
4

Povezivanje vijka sa prstenom brunirano
za spajanje stolova, U-kutnika i aluminijskih profila, prikladno za duguljaste rupe, fiksna i dugotrajna povezanost

B16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160583	dupli	39 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,07 kg	22 € •
2-160584	trodupli	51 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,09 kg	26 € •
2-160585	četverostruk	63 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,11 kg	30 € •



4

Ravni klin za brzo stezanje bez utora brunirano
minimalna izbočina, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i vijaka U-oblika, prikladno za aluminijske profile, prikladno za duguljaste rupe

B16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160524	dupli	36 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	31 € •
2-160525	trodupli	48 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	38 € •



Klin za brzo podesimo stezanje bez utora brunirano
160571: Raspon stezanja cca. 12-24 mm, 160573: Raspon stezanja cca. 24-36 mm, stezanje prilagođenih profila odrezanih laserom, prikladno za aluminijске profile, aluminijске dijelove zategnite samo ručno, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i vijaka U-oblika

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160571	dupli	78 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,13 kg	40 € •
2-160573	trodupli	90 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,15 kg	48 € •



Univerzalni klin brunirano
160532: Raspon stezanja cca. 22-28 mm, 160533: Raspon stezanja cca. 34-40 mm, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i vijaka U-oblika

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160532	dupli	59 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,11 kg	37 € •
2-160533	trodupli	71 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	46 € •



Magnetni klin za stezanje Aluminij
stezanje bez uporabe alata, prikladno za dijelove osjetljive na tlak

		HK	L (a)	SF	G	
2-160740		0,10 kN	34 mm	12 mm	0,02 kg	15 € •
2-160740.1		0,10 kN	46 mm	24 mm	0,03 kg	17 € •
2-160740.2		0,10 kN	58 mm	36 mm	0,04 kg	20 € •



Distancni prsten za magnetni klin brunirano
udaljenost između stezajuća elementa

		L (a)	G	
2-160539		12 mm	0,02 kg	2 € •



Klin za povezivanje XL brunirano
za povezivanje stolova i U-profila, nije prikladno za aluminijске profile, nije prikladno za duguljaste rupe, fiksna i dugotrajna povezanost, kaljeno

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160563	dupli	38 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,06 kg	18 € •
2-160564	trodupli	50 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,08 kg	22 € •



Klin za pozicioniranje brunirano
efektivno zamjenjuje dodatno stezanje, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i vijaka U-oblika


		L (a)	G	
2-160540		38 mm	0,07 kg	12 € •




Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



www.siegmund.com/
F-bolt16

	Stega Professional brunirano / nitirani zamjenjiva prizma, Kuglica promjera vretena 8 mm, Trapezni navoj vretena 12x3 mm, Vertikalna šipka je otvrdena					
						
2-160610		SP	B (b)	H (c)	G	
		2,50 kN	163 mm	200 mm	1,19 kg	61 € •
	Stega Professional 45°/90° brunirano zamjenjiva prizma, Kuglica promjera vretena 8 mm, Trapezni navoj vretena 12x3 mm, neprekidno rotirajuća od 0-360°					
						
2-160630		SP	H (c)	G		
		2,50 kN	200 mm	0,72 kg		58 € •
	Brzozatezna stega Professional brunirano / nitirani preporučeno samo za plazma nitirane površine, Vertikalna šipka je otvrdena					
						
2-160606		SP	B (b)	H (c)	G	
		2,50 kN	132 mm	150 mm	1,20 kg	83 € •

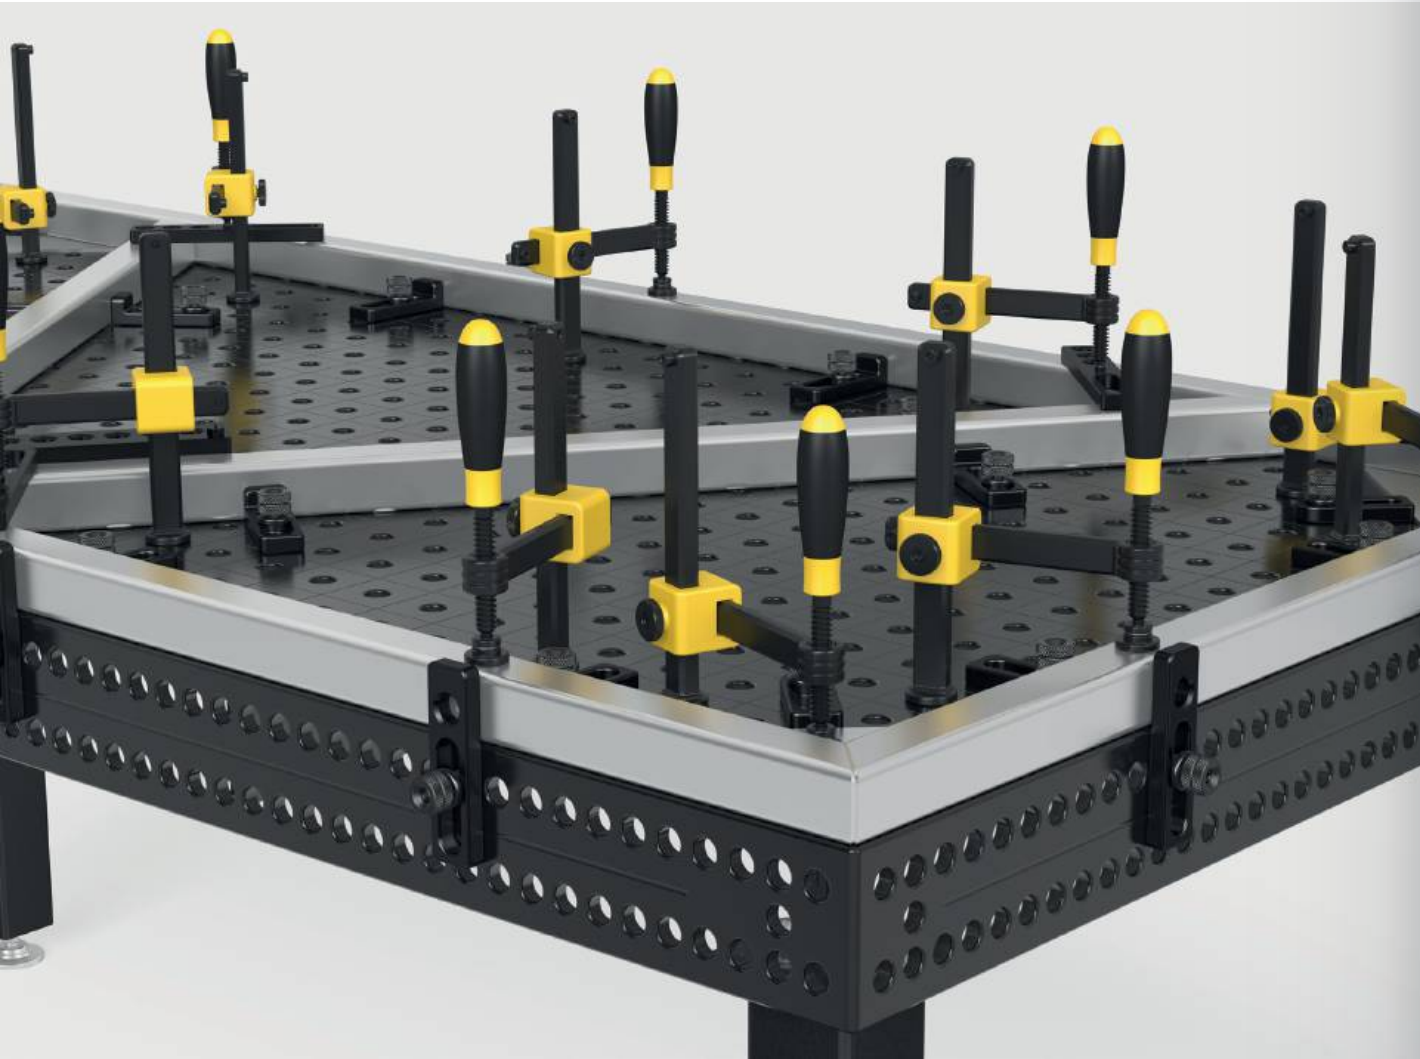


Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



www.siegmund.com/
F-clamp16







	Klampa za koljeno cijevi nitirani zamjenjiva prizma, Kuglica promjera vretena 8 mm, Trapezni navoj vretena 12x3 mm, zavijanje uz pomoć podesivog prstena, Kompaktni dizajn s minimalnom konturom interferencije, Isplativa alternativa konvencionalnim klampama					
						
2-160626.N		SP	B (b)	H (c)	G	
		1,50 kN	100 mm	285 mm	0,50 kg	29 € •
	Stega sa okruglom cijevi brunirano zamjenjiva prizma, Kuglica promjera vretena 8 mm, Trapezni navoj vretena 12x3 mm, pogodno je za jednostavne stezne primjene, zavijanje uz pomoć podesivog prstena					
						
2-160601		SP	B (b)	H (c)	G	
		1,50 kN	163 mm	200 mm	0,95 kg	61 € •
	Stega za cijevi Univerzalni brunirano zamjenjiva prizma, Kuglica promjera vretena 8 mm, Trapezni navoj vretena 12x3 mm, stezanje pod kutom od +/- 42°, zavijanje uz pomoć podesivog prstena					
						
2-160604		SP	B (b)	H (c)	G	
		0,60 kN	165 mm	150 mm	0,70 kg	62 € •
	Stega Basic brunirano / nitirani zamjenjiva prizma, Kuglica promjera vretena 8 mm, Trapezni navoj vretena 12x3 mm, Vertikalna šipka je otvrdena					
						
2-160620		SP	B (b)	H (c)	G	
		2,50 kN	128 mm	200 mm	0,95 kg	34 € •
	Kratko vreteno s čahurom i prizmom brunirano trapezni navoj 12x3 mm, može se koristiti na rupama svih sistema					
						
2-160666				H (c)	G	
				75 mm	0,08 kg	24 € •
	Navojna čahura brunirano trapezni navoj 12x3 mm, može se koristiti na rupama svih sistema					
						
2-160618				H (c)	Ø	G
				10 mm	19 mm	0,01 kg
						13 € •

	Prizma za stege za vretena sa promjerom 8 mm, kompatibilno sa rupama i stegama promjera 16 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-160656		14 mm	25 mm	0,03 kg 9 € •
	2-160656.E		14 mm	25 mm	13 € •
	Pritisna kuglica za stegu za vretena sa promjerom 8 mm, jedino prikladno za stege, za stezanje u kutevima ili žlijebovima				
		H (q)	Ø	G	
	2-160660		13 mm	20 mm	0,02 kg 9 € •
	2-160660.E		13 mm	20 mm	13 € •
	Zamjenski vrh pritisknog dijela stege za stegu brunirano kompatibilno sa rupama i stegama promjera 16 mm, za kupčevu posebnu prilagodbu				
		H (q)	Ø	G	
	2-160661		25 mm	25 mm	0,07 kg 15 € •
	Dualna prizma Ø 25 za vretena sa promjerom 8 mm, jedino prikladno za stege				
		H (q)	Ø	G	
	2-160650		19 mm	25 mm	0,04 kg 13 € •
	2-160650.A		19 mm	25 mm	15 € •
	Brzo-zamjenjiva stega 100 Duljina ruke za zatezanje 100 mm, Raspon stezanja 0-100 mm, Montiranje u sustav bušotina				
		L (a)	B (b)	H (c)	G
	2-160706	340 mm	30 mm	150 mm	0,70 kg 64 € •
	Brzo-zamjenjiva stega 160 Duljina ruke za zatezanje 160 mm, Raspon stezanja 0-140 mm, Montiranje u sustav bušotina				
		L (a)	B (b)	H (c)	G
	2-160707	360 mm	30 mm	150 mm	0,90 kg 64 € •



<

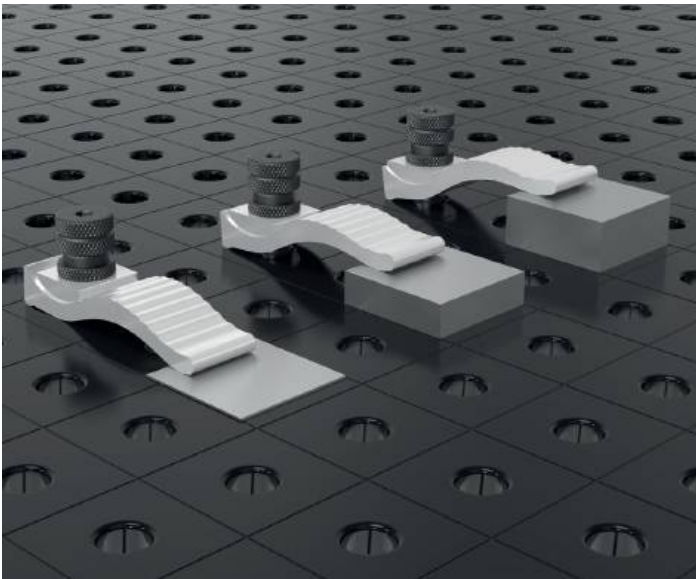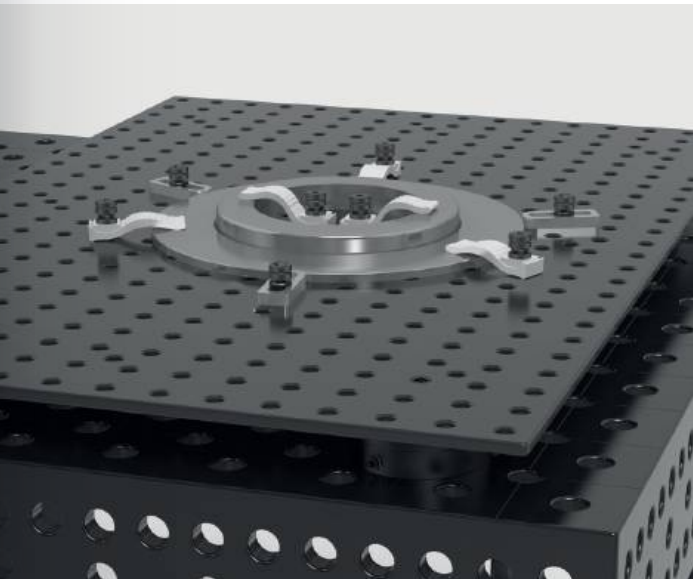

	Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° s upuštenim kutnikom Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 160649), za okrugle i kvadratne cijevi do promjera Ø 80 mm				
		H (c)	Ø	G	
	2-160645.1.N	20 mm	50 mm	0,21 kg	38 € •
	2-160645.1.A	20 mm	50 mm	0,07 kg	52 € •
	Prizma Ø 80 120° s upuštenim kutnikom Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 160649), za cijevi do promjera Ø 120 mm				
		H (c)	Ø	G	
	2-160652.1	30 mm	80 mm	0,77 kg	43 € •
	2-160652.1.A	30 mm	80 mm	0,26 kg	64 € •
	Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° bez svežnja brunirano Prizma se može fiksirati sa klinovima, za okrugle i kvadratne cijevi do promjera Ø 80 mm				
		H (c)	Ø	G	
	2-160641	35 mm	50 mm	0,39 kg	39 € •
	Stezni konus brunirano za držanje okruglih i kvadratnih cijevi do promjera do Ø 45 mm, stezanje vijcima				
		H (c)	Ø	G	
	2-160670	40 mm	45 mm	0,26 kg	16 € •




	Držač klinova Ø 50 brunirano visina prilagodbe u rasponu od 55 do 75 mm, kompatibilno sa setom za suport 160821 i dodatnom prizmom				
		H (c)	Ø	G	
	2-160822	55-75 mm	50 mm	0,71 kg	35 € •
	Podesiva visina sa skalom brunirano uključuje Vijak za spajanje, visina beskonačno podesiva između 20 i 105 mm, vijak za spajanje s prizmama				
		H (c)	Ø	G	
	2-160824	125 mm	40 mm	0,33 kg	44 € •
	Set potpornja sedam dijelova brunirano kompenzacija od 1-60 mm razlike u visini, sa navojem M10				
		H (c)	Ø	G	
	2-160821	65 mm	25 mm	0,17 kg	40 € •
	Toranj za potpornje brunirano promjenjiva površina potpore, sa navojem M10				
		H (c)	Ø	G	
	2-160821.1	65 mm	25 mm	0,09 kg	20 € •
	Set diskova gradacija diskova: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm				
			Ø	G	
	2-160821.2		25 mm	0,08 kg	20 € •
	Produžetak prizme brunirano kompatibilan s prizmama, setom za suport 160821 i vijčani suport 160822				
		L (a)	Ø	G	
	2-160649.1	50 mm	16 mm	0,08 kg	18 € •
	2-160649.2	100 mm	16 mm	0,15 kg	23 € •
	Prizma s uvrnutim svežnjom brunirano za montiranje prizma u rupe				
		L (a)	Ø	G	
	2-160649	10 mm	16 mm	0,02 kg	7 € •
	Specijalni vijak za prizme Sistema 16				
		L (a)	Ø	G	
	2-160649.0	10 mm	16 mm	0,02 kg	7 € •



Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



www.siegmund.com/
F-prism16



Kolica za alat presvućen premazom

Maks. ukupna težina 240 kg

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160910	555 mm	560 mm	680 mm	30 kg	588 € •



Zid za alat presvućen premazom

montaža na stol za zavarivanje univerzalnim vijkom 160532 ili vijcima na zid

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160912	500 mm	50 mm	500 mm	7,40 kg	237 € •




Zaštitni zid

montaža s 2 vijka (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), Nije otporno na ogrebotine, lakirano je dostupno uz nadoplatu

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	194 € •




Modularni zid za alat s navlakama presvućen premazom

za Stege / Prizme / Klinovi, stražnja daska nije uključena u dostavu

16

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160930	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg	69 € •




Modularni zid za alat bez navlaka presvućen premazom

za Prizme / Klinovi, stražnja daska nije uključena u dostavu

16

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160931	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg	49 € •

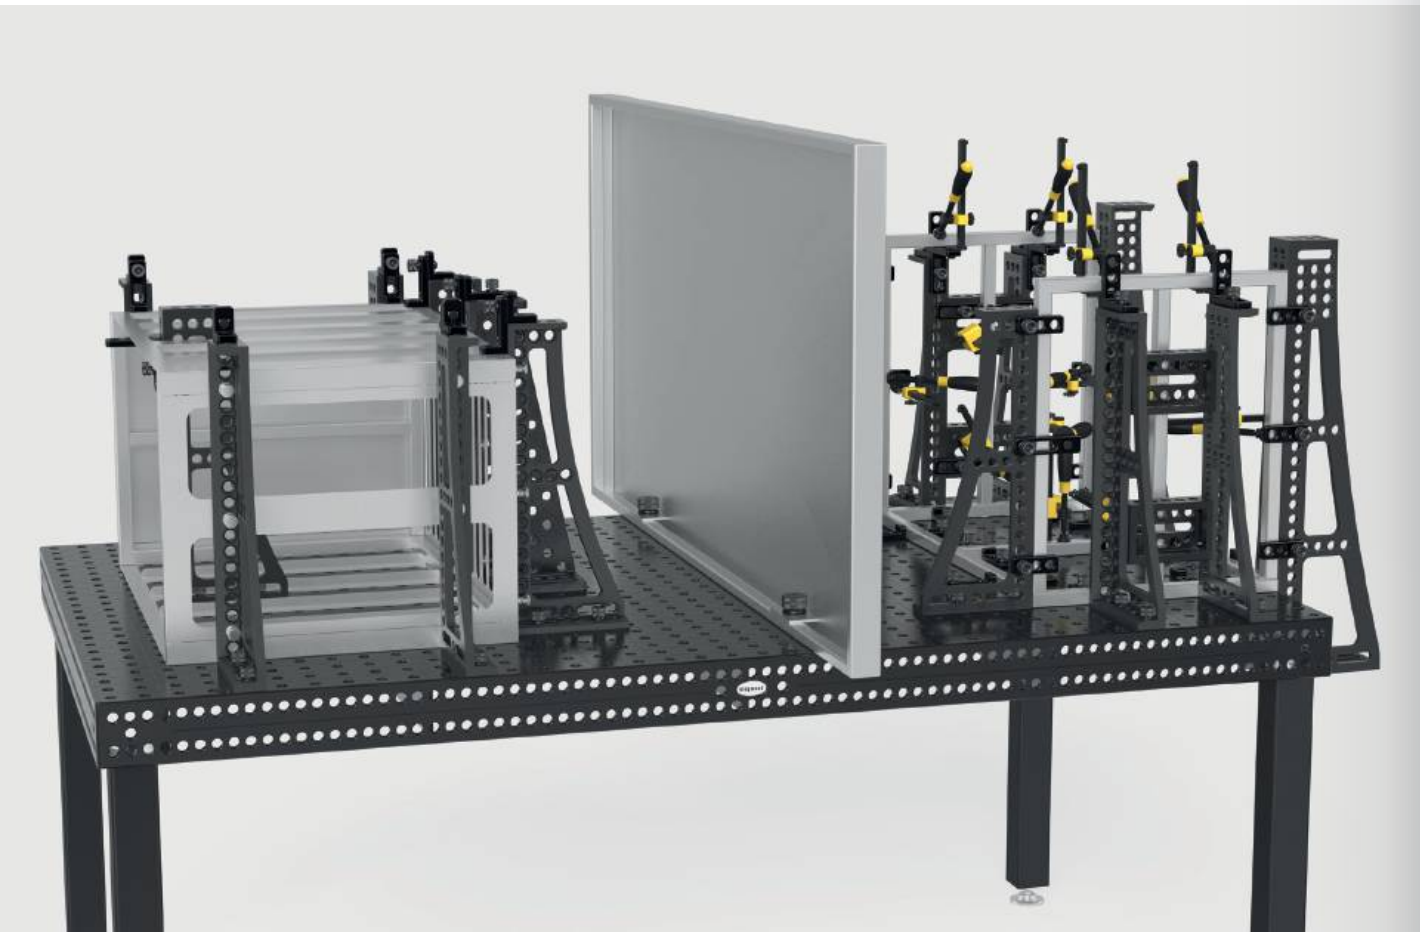

I

Pričvrsnica za montažu zida za alat brunirano

10 komada u pakiranju

<



Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



www.siegmund.com/
F-accessories16

Basic

	Sub Table Box mogućnost zaključavanja za Basic presvučen premazom, Prostor za pohranu na vašem stolu za zavarivanje, 360 mm prostora za ladice, mogućnost zaključavanja, uklj. dva ključa						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-161990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	351 € •
	Set Sub Table Box mogućnost zaključavanja za Basic uključene 2 ladice uključen ladice (2x 004230), presvučen premazom, Prostor za pohranu na vašem stolu za zavarivanje, mogućnost zaključavanja, uklj. dva ključa, isporučeno unaprijed sastavljeno, duljina izvlačenja ladice 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specijalna ponuda
	2-161990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	498 € •
umjesto 504 €							
	Set Sub Table Box mogućnost zaključavanja za Basic uključene 3 ladice uključen ladice (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), presvučen premazom, Prostor za pohranu na vašem stolu za zavarivanje, mogućnost zaključavanja, uklj. dva ključa, isporučeno unaprijed sastavljeno, duljina izvlačenja ladice 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specijalna ponuda
	2-161990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	546 € •
umjesto 560 €							

Professional 750 / Extreme 8.7

	Sub Table Box mogućnost zaključavanja presvučen premazom, Prostor za pohranu na vašem stolu za zavarivanje, 360 mm prostora za ladice, Veličina stola 1,0 x 0,5 m nije kompatibilna, mogućnost zaključavanja, uklj. dva ključa						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-160990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	351 € •
	Set Sub Table Box mogućnost zaključavanja uključene 2 ladice uključen ladice (2x 004230), presvučen premazom, Prostor za pohranu na vašem stolu za zavarivanje, Veličina stola 1,0 x 0,5 m nije kompatibilna, mogućnost zaključavanja, uklj. dva ključa, isporučeno unaprijed sastavljeno, duljina izvlačenja ladice 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specijalna ponuda
	2-160990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	498 € •
umjesto 504 €							
	Set Sub Table Box mogućnost zaključavanja uključene 3 ladice uključen ladice (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), presvučen premazom, Prostor za pohranu na vašem stolu za zavarivanje, Veličina stola 1,0 x 0,5 m nije kompatibilna, mogućnost zaključavanja, uklj. dva ključa, isporučeno unaprijed sastavljeno, duljina izvlačenja ladice 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specijalna ponuda
	2-160990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	546 € •
umjesto 560 €							



Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



www.siegmund.com/
F-stbox

Extreme 8.7 PLUS

	Sub Table Box mogućnost zaključavanja Za PLUS stol presvučen premazom, Prostor za pohranu na vašem stolu za zavarivanje, 360 mm prostora za ladice, mogućnost zaključavanja, uklj. dva ključa						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-162990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28 kg	351 € •
	Set Sub Table Box mogućnost zaključavanja Za PLUS stol uključene 2 ladice uključen ladice (2x 004230), presvučen premazom, Prostor za pohranu na vašem stolu za zavarivanje, mogućnost zaključavanja, uklj. dva ključa, isporučeno unaprijed sastavljeno, duljina izvlačenja ladice 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specijalna ponuda
	2-162990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42 kg	498 € •
umjesto 504 €							
	Set Sub Table Box mogućnost zaključavanja Za PLUS stol uključene 3 ladice uključen ladice (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), presvučen premazom, Prostor za pohranu na vašem stolu za zavarivanje, mogućnost zaključavanja, uklj. dva ključa, isporučeno unaprijed sastavljeno, duljina izvlačenja ladice 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specijalna ponuda
	2-162990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47 kg	546 € •
umjesto 560 €							

Sklapanje

	Ladica sa brzosteznim vodilicama presvučen premazom, nadogradnja moguća u bilo koje vrijeme, za Sub Table Box, za radnu stanicu 0806 / 1208 / 1212 s bočnim stranicama						16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	63 € •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	70 € •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	77 € •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	84 € •



Škripac 100

	Siegmond škripac 100 Pričvršćivanje pod kutom od 45° ili 90°, Širina otvora 100 mm, Otvor stege 100 mm, Montaža Stol za zavarivanje: Sistem 16: 2x 160511, Sistem 22: 2x 160513 + 2x 000541, Sistem 28: 2x 160511 + 2x 000545				162228
		SP	G		
	2-004310	20 kN	9,50 kg	206 €	•

	Set navlaka za čeljusti za škripce 100 uklj. vrećica sadržaj isporuke: 2x Fiber, 2x Guma, 2x Aluminij neutralan, 2x Aluminijske prizme				162228
			G		
	2-004315		0,70 kg	49 €	•

	Set Siegmond škripac 100 Sistem 16 Pričvršćivanje pod kutom od 45° ili 90°, Širina otvora 100 mm, Otvor stege 100 mm, sadržaj isporuke: 1x Škripac 004310, 2x Klin 160511, 1x Set navlaka za čeljusti za škripce 004315				16
		SP	G		
	2-164310	20 kN	10,36 kg	304 €	•

Škripac 125

	Siegmond škripac 125 Pričvršćivanje pod kutom od 45° ili 90°, Širina otvora 125 mm, Otvor stege 125 mm, Montaža: Sistem 16: 2x 160511 + 2x 000546, Sistem 22: 2x 220513 + 2x 000544, Sistem 28: 2x 280511				162228
		SP	G		
	2-004320	30 kN	17,50 kg	242 €	•

	Set navlaka za čeljusti za škripce 125 uklj. vrećica sadržaj isporuke: 2x Fiber, 2x Guma, 2x Aluminij neutralan, 2x Aluminijske prizme				162228
			G		
	2-004325		0,85 kg	54 €	•

	Set Siegmond škripac 125 Sistem 16 Pričvršćivanje pod kutom od 45° ili 90°, Širina otvora 125 mm, Otvor stege 125 mm, sadržaj isporuke: 1x Škripac 004320, 2x Klin 160511, 2x Podesive čahure 000546, 1x Set navlaka za čeljusti za škripce 004325				16
		SP	G		
	2-164320	30 kN	18,65 kg	368 €	•



Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



www.siegmund.com/
F-benchvice

Škripac 150

	Siegmond škripac 150 Pričvršćivanje pod kutom od 45° ili 90°, Širina otvora 150 mm, Otvor stege 150 mm, Montaža: Sistem 16: 2x 160511 + 2x 000546, Sistem 22: 2x 220513 + 2x 000544, Sistem 28: 2x 280511				162228
		SP	G		
	2-004330	40 kN	24 kg	314 €	•

	Set navlaka za čeljusti za škripce 150 uklj. vrećica sadržaj isporuke: 2x Fiber, 2x Guma, 2x Aluminij neutralan, 2x Aluminijske prizme				162228
			G		
	2-004335		1 kg	61 €	•

	Set Siegmond škripac 150 Sistem 16 Pričvršćivanje pod kutom od 45° ili 90°, Širina otvora 150 mm, Otvor stege 150 mm, sadržaj isporuke: 1x Škripac 004330, 2x Klin 160511, 2x Podesive čahure 000546, 1x Set navlaka za čeljusti za škripce 004335				16
		SP	G		
	2-164330	40 kN	25,30 kg	442 €	•


Navlake za čeljusti za škripac

Osnovno tijelo poklopaca čeljusti škripca sastoji se od čvrstih aluminijskih profila. Integrirani magneti u profilima pouzdano drže poklopce na škripcu i omogućuju brzu i jednostavnu izmjenu, ovisno o obratku ili koraku obrade. Unatoč vrlo visokoj magnetskoj sili, obradaci nisu magnetizirani. Poklopci čeljusti škripca su pravokutni i planparalelni, što znači da je zadržana visoka razina točnosti Siegmond škripca.

Set navlaka za čeljusti za škripce

2x Fiber: pogodno za fino glodane, brušene ili polirane površine, 2x Guma: pogodan za drvene i plastične dijelove, 2x Aluminij neutralan: sigurno stezanje grubih do srednje fino obrađenih komada zahvaljujući utorima, 2x Aluminijske prizme: Stezanje okruglih ili ovalnih komada pomoću prizmi



	Stezni stol Sistem 16 tlačna sila od 2,5 t, ukupni hod 60 mm, operativna sila 330 N, Hod po hodu pumpe 4,6 mm, S preljevnim ventilom, potrebno uvijek fiksirati na dva mjesta					16
	2-160780			G	6,50 kg	1.073 € •
	Specijalni kutnik Sistem 16 Kao ekstenzija i okomito učvršćivanje					16
	2-160702	L (a)	B (b)	H (c)	G	53 € •
		195 mm	60 mm	60 mm	1,41 kg	
	Potisni komad 000701.AL: preporučuje se za rad sa čelikom, 000701.PA: preporučuje se za primjenu kod nehrdajućeg čelika					
	2-000701.AL		H (c)	Ø	G	22 € •
	2-000701.PA		15 mm	55 mm	0,08 kg	
			15 mm	55 mm	0,03 kg	18 € •
	Žig 90° s produžnom cijevi za utiskivanje u kutovima bez oštećenja zavarenog šava					16 22 28
	2-000706	L (a)	B (b)	H (c)	G	94 € •
		168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	
	Adapter za cijevi POM-C za ravnanje cijevi, za cijevi Ø 21,4 mm: 000703.1, za cijevi Ø 26,9 mm: 000703.4, za cijevi Ø 33,7 mm: 000703.2, za cijevi Ø 42,4 mm: 000703.3, za cijevi Ø 48,3 mm: 000703.5					16 22 28
	2-000703.1	L (a)	Ø	G		21 € •
	2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg		21 € •
	2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg		21 € •
	2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg		21 € •
	2-000703.5	35 mm	55 mm	0,06 kg		21 € •
	Čep za savijanje cijevi POM-C za savijanje i ravnanje cijevi, za cijevi Ø 21,4 mm: 000704.1, za cijevi Ø 26,9 mm: 000704.4, za cijevi Ø 33,7 mm: 000704.2, za cijevi Ø 42,4 mm: 000704.3, za cijevi Ø 48,3 mm: 000704.5					16 22 28
	2-000704.1	L (a)	B (b)	H (c)	G	38 € •
	2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	38 € •
	2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	38 € •
	2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	38 € •
	2-000704.5	120 mm	35 mm	60 mm	0,21 kg	38 € •



Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



www.siegmund.com/
F-tablepress

	Protublok POM-C Za pričvršćivanje je potrebna utičnica, pričvršćen vijkom 160515 / 220515 / 280513 (nije uključeno u isporuku), za cijevi Ø 21,4 mm: 000705.1, za cijevi Ø 26,9 mm: 000705.4, za cijevi Ø 33,7 mm: 000705.2, za cijevi Ø 42,4 mm: 000705.3, za cijevi Ø 48,3 mm: 000705.5					16 22 28
	2-000705.1	L (a)	B (b)	H (c)	G	49 € •
	2-000705.4	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	48 € •
	2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	47 € •
	2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	44 € •
	2-000705.5	60 mm	93 mm	55 mm	0,26 kg	42 € •
	Utičnica za rotirajuće pričvršćivanje kontra bloka u bušotinama, za pričvršćivanje: 160515					16
	2-160701	L (a)	Ø	G		17 € •
		48 mm	40 mm	0,26 kg		
Preporuka proizvoda						
	Basic-Set Uključeno u set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702					16
	2-160783			G	Specijalna ponuda	
				1,52 kg		75 € •
					umjesto 93 €	
	Set za ravnanje cijevi za Ø 21,4 Uključeno u set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701, pričvršćen vijkom 160515 (nije uključeno u isporuku)					16
	2-160782.1			G	Specijalna ponuda	
				1,59 kg		154 € •
					umjesto 191 €	
	Set za ravnanje cijevi za Ø 26,9 Uključeno u set: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 160701, pričvršćen vijkom 160515 (nije uključeno u isporuku)					16
	2-160782.4			G	Specijalna ponuda	
				1,56 kg		151 € •
					umjesto 189 €	
	Set za ravnanje cijevi za Ø 33,7 Uključeno u set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701, pričvršćen vijkom 160515 (nije uključeno u isporuku)					16
	2-160782.2			G	Specijalna ponuda	
				1,47 kg		150 € •
					umjesto 187 €	
	Set za ravnanje cijevi za Ø 42,4 Uključeno u set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701, pričvršćen vijkom 160515 (nije uključeno u isporuku)					16
	2-160782.3			G	Specijalna ponuda	
				1,36 kg		145 € •
					umjesto 181 €	
	Set za ravnanje cijevi za Ø 48,3 Uključeno u set: 1x 000703.5, 1x 000704.5, 2x 000705.5, 2x 160701, pričvršćen vijkom 160515 (nije uključeno u isporuku)					16
	2-160782.5			G	Specijalna ponuda	
				1,31 kg		141 € •
					umjesto 177 €	



MEĐUSISTEMSKA RJEŠENJA

Naš Siegmund modularni sistem temelji se na tri različite veličine provrta. Veličina provrta definira sistem. Svi dijelovi i setovi alata mogu se koristiti na svim serijama stolova unutar jednog sistema. Ako želite raditi na više sistema, nudimo i širok izbor spojnih elemenata.

Tehnologija magnetskog stezanja

	Duo magnet blok za stezanje 5 / 7 / 10 000780: Sila zadržavanja 5 kN, Površina za stezanje (s1) 120x57 mm / (s2) 136x64 mm, 000781: Sila zadržavanja 7 kN, Površina za stezanje (s1) 156x57 mm / (s2) 172x64 mm, 000782: Sila zadržavanja 10 kN, Površina za stezanje (s1) 162x76 mm / (s2) 178x87 mm						162228
		L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-000780	143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg	276 €	•
	2-000781	178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg	345 €	•
	2-000782	184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg	457 €	•
	Reklamni letak Duo magnet blok za stezanje 5 Površina za stezanje (s1): 120x57 mm, Površina za stezanje (s2): 136x64 mm, sadržaj isporuke: 2x Duo magnet blok za stezanje + 1x Šesterokutni odvijač						162228
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda	
	2-000780.Set	143 mm	64 mm	71 mm	7,80 kg	495 €	•
						umjesto 552 €	
	Reklamni letak Duo magnet blok za stezanje 7 Površina za stezanje (s1): 156x57 mm, Površina za stezanje (s2): 172x64 mm, sadržaj isporuke: 2x Duo magnet blok za stezanje + 1x Šesterokutni odvijač						162228
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda	
	2-000781.Set	178 mm	64 mm	71 mm	9,80 kg	620 €	•
						umjesto 689 €	
	Reklamni letak Duo magnet blok za stezanje 10 Površina za stezanje (s1): 162x76 mm, Površina za stezanje (s2): 178x87 mm, sadržaj isporuke: 2x Duo magnet blok za stezanje + 1x Šesterokutni odvijač						162228
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda	
	2-000782.Set	184 mm	87 mm	88 mm	17,60 kg	821 €	•
						umjesto 914 €	

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.
www.siegmund.com/F-magnetic

Povezni elementi



Kombinirani klin za brzo stezanje dupli brunirano

za montiranje komponenti velikih sistema, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i vijaka U-oblika

B

16

28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000520	28 -> 16	75 mm	40 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,32 kg	52 € •
2-002822	28 -> 22	88 mm	40 mm	130 kN	15 kN	15 Nm	0,45 kg	52 € •
2-002216	22 -> 16	71 mm	35 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,28 kg	48 € •



Klin za povezivanje brunirano


za povezivanje stolova različitih sistema, za povezivanje komponenti kroz rupe križnih sistema, nije prikladno za aluminijske profile

B

16

28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000562	28 <-> 16	34 mm	32 mm	50 kN	4 kN	15 Nm	0,12 kg	24 € •
2-028022	28 <-> 22	36 mm	32 mm	120 kN	6 kN	15 Nm	0,11 kg	24 € •
2-022016	22 <-> 16	27 mm	27 mm	20 kN	4 kN	15 Nm	0,06 kg	22 € •



Adapter ploča brunirano

poprečno montiranje stezaljki, za stezanje komponenti od većih sistema na manjim sistemima, montiranje sa vijcima

B1628

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000570	28 -> 16	150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg	45 € •

Adapter ploča nitrirani

poprečno montiranje stezaljki, za stezanje komponenti od većih sistema na manjim sistemima, montiranje sa vijcima

B162228

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000571.N	28 -> 22	150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg	45 € •
2-000572.N	22 -> 16	150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg	45 € •

Podesive čahure (manje prema većem) brunirano

za montiranje komponenta od manjih sistema na većim sistemima, nije prikladno za duguljaste rupe

B1628

		L (a)	Ø	G	
2-000545	16 -> 28	24 mm	32 mm	0,05 kg	14 € •

Podesive čahure (manje prema većem) brunirano

potreban je dugački stezni klin, za montiranje komponenta od manjih sistema na većim sistemima, nije prikladno za duguljaste rupe

B1622

		L (a)	Ø	G	
2-000541	16 -> 22	24 mm	27 mm	0,04 kg	14 € •
2-000543	22 -> 28	36 mm	32 mm	0,08 kg	14 € •

Podesive čahure (veće prema manjem) brunirano

za stezanje komponenti od većih sistema na manjim sistemima, fiksirano unutar komponenti, prikladno za duguljaste rupe

B1628

		L (a)	Ø	G	
2-000546	28 -> 16	29 mm	36 mm	0,07 kg	14 € •

Podesive čahure (veće prema manjem) brunirano

potreban je dugački stezni klin, za stezanje komponenti od većih sistema na manjim sistemima, fiksirano unutar komponenti, prikladno za duguljaste rupe

B2228

		L (a)	Ø	G	
2-000544	28 -> 22	35 mm	36 mm	0,10 kg	14 € •
2-000542	22 -> 16	23 mm	31 mm	0,05 kg	14 € •

Tuljak adaptera brunirano


pričvršćivanje komponenta u lager sustav, nije prikladno za stezanje vijcima

B1628

		L (a)	Ø	G	
2-000547	16 -> 28	40 mm	30 mm	0,12 kg	15 € •
2-000549	22 -> 28	25 mm	30 mm	0,04 kg	15 € •
2-000548	16 -> 22	18 mm	24 mm	0,02 kg	15 € •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.
www.siegmund.com/F-connecting

Prirubnice



Stezna ploča 150 lbs sa fiksnim klinom nitirani

za prirubnice US norme, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, od 1/2" do 8", sadržaj isporuke: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, zahtjevano za sistem 16: 000562/000520/000546, zahtjevano za sistem 22: 028022/002822/000544

BAR


N

16

22

28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280250.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	575 € •



Stezna ploča 300 lbs sa fiksnim klinom nitirani

za prirubnice US norme, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, od 1/2" do 8", sadržaj isporuke: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, zahtjevano za sistem 16: 000562/000520/000546, zahtjevano za sistem 22: 028022/002822/000544

BAR


N

16

22

28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280251.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	654 € •



Stezna ploča 400-600 lbs sa fiksnim klinom nitirani

za prirubnice US norme, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, od 1/2" do 6", sadržaj isporuke: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, zahtjevano za sistem 16: 000562/000520/000546, zahtjevano za sistem 22: 028022/002822/000544

BAR

N

16

22

28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280252.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	681 € •



Vijak za fiksiranje brunirano

za steznu ploču 280250.P / 280251.P / 280252.P

16

22

28

	L (a)	Ø	G	
2-280255	39 mm	15,50 mm	0,03 kg	15 € •
2-280256	41 mm	18,90 mm	0,05 kg	15 € •
2-280257	45 mm	22,20 mm	0,10 kg	16 € •



Vijak za fiksiranje brunirano

za steznu ploču 280251.P / 280252.P

16

22

28

	L (a)	Ø	G	
2-280258	50 mm	25,20 mm	0,14 kg	23 € •



Vijak za fiksiranje brunirano



za steznu ploču 280252.P


16


22

28

	L (a)	Ø	G	
2-280259	50 mm	28,20 mm	0,16 kg	25 € •

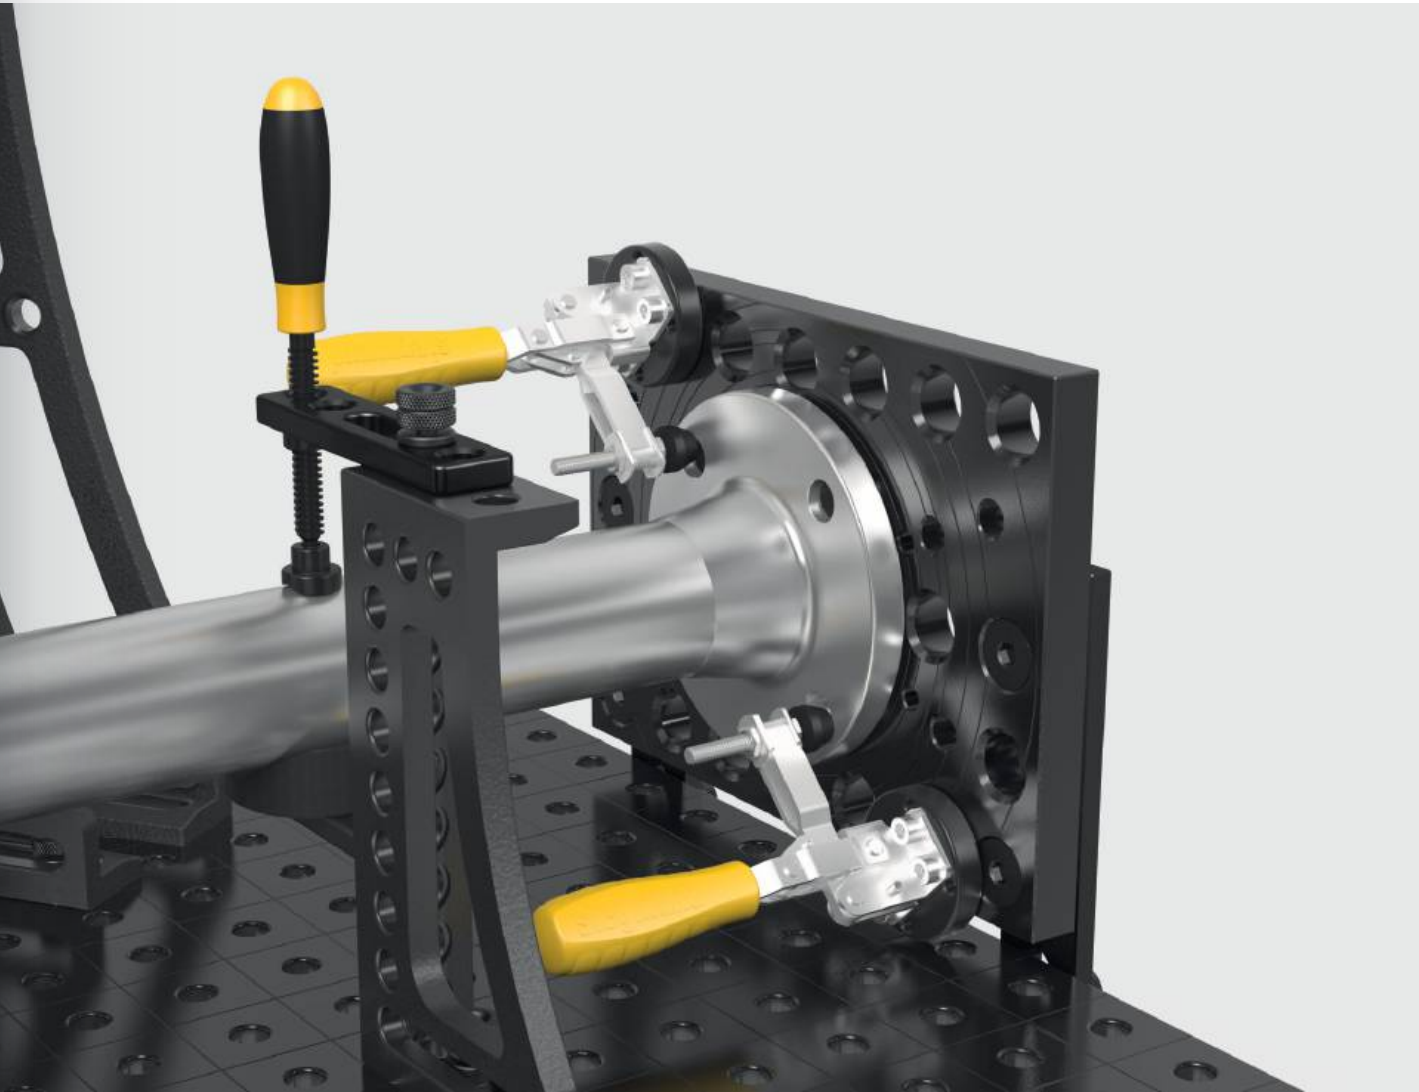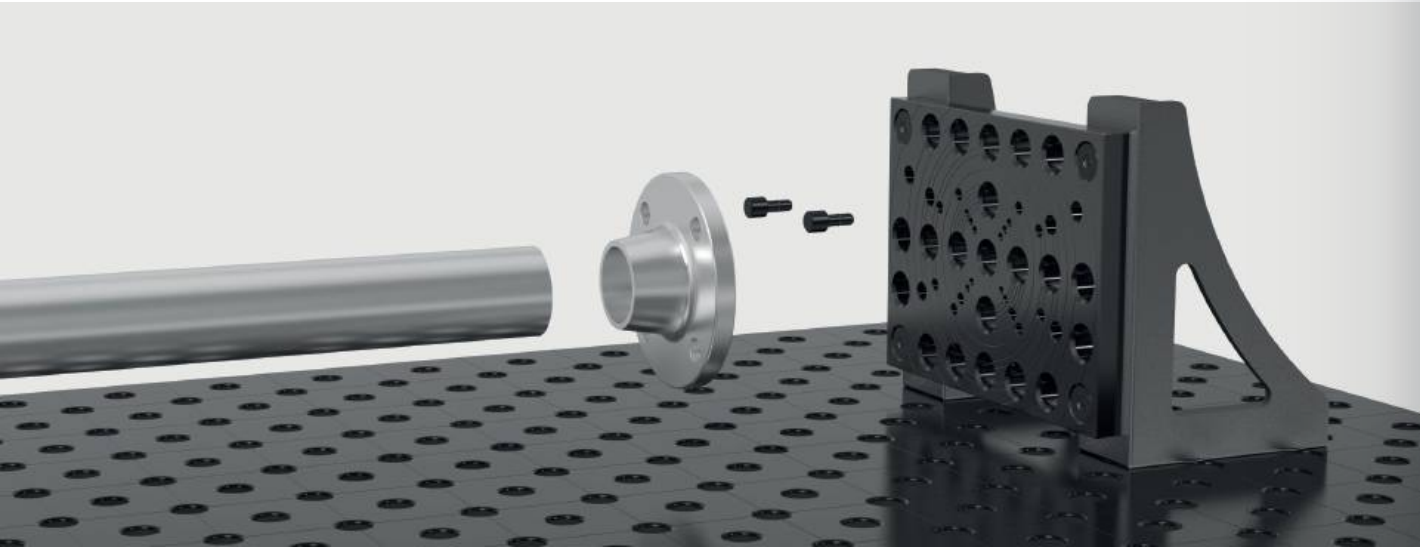

	Stezna ploča 550 za DIN prirubnice sa fiksnim klinom nitirani sadržaj isporuke: 2x 280222, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, za sistem 16: 000562/000520/000546, za sistem 22: 028022/002822/000544					
	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
	2-280220.P	550 mm	350 mm	25 mm	30 kg	624 € •

	Stezna ploča 350 za DIN prirubnice sa fiksnim klinom nitirani za prirubnice DIN 2633, Nominalna širina DN 15 - DN 200, sadržaj isporuke: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, zahtjevano za sistem 16: 000562/000520/000546, zahtjevano za sistem 22: 028022/002822/000544					
	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
	2-280221.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	530 € •

	Vijak za fiksiranje brunirano za steznu ploču 280220.P / 280221.P					
	L (a)	Ø	G			
	2-280222	39 mm	13,80 mm	0,03 kg		13 € •
	2-280223	41 mm	17,80 mm	0,05 kg		13 € •
	2-280224	47 mm	21,80 mm	0,10 kg		13 € •
	2-280225	50 mm	25,80 mm	0,14 kg		20 € •
	2-280226	55 mm	29,80 mm	0,20 kg		20 € •
	2-280227	60 mm	32,80 mm	0,27 kg		20 € •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.
www.siegmund.com/F-flanges

L: Dužina, B: Širina, MS: Debljina materijala, G: Težina, Ø: Promjer

Pneumatska stega

	Pneumatski cilindar kratkog oblika uklj. adapter sistem 16 za automatsko stezanje, Sila = 650 N pri 8 bara, namontiran u rupu sa adapterom, raspon podizanja 25 ili 50 mm, što ovisi o tlaku na cilindru			16
G				
0-000850	0,90 kg	307 €	◦	

	Pneumatski cilindar kratkog oblika uklj. adapter sistema 28 za automatsko stezanje, Sila = 650 N pri 8 bara, namontiran u rupu sa adapterom, raspon podizanja 25 ili 50 mm, što ovisi o tlaku na cilindru			28
G				
0-000851	0,93 kg	294 €	◦	
	Pneumatski cilindar duže forme za sistem 28 za automatsko stezanje, Sila = 350 N pri 8 bara, montiran u rupe sa navojem za stezanje sistem 28, raspon podizanja 25 ili 50 mm, što ovisi o tlaku na cilindru			28
G				
0-000855	0,80 kg	258 €	◦	
	Pregradnik za 8 primalaca za automatsko stezanje, povezivanje između pneumatskog cilindra i kompresora, radni tlak od 1 do 10 bara			16 28
G				
0-000860	0,14 kg	282 €	◦	

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.
www.siegmund.com/F-pneumatic

Sredstva za održavanje



Brusni kamen
 za održavanje i izjednačavanje neravnina na površini stola, prikladno za stolove i pribor za zavarivanje bez nitracije

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000942	150 mm	50 mm	25 mm	0,42 kg	16 € •
2-000940	200 mm	50 mm	25 mm	0,56 kg	20 € •



CleanBasic boca s raspršivačem 1 litra
 čistač na bazi vode, za čišćenje stola na dnevnoj bazi, prevencija od hrđe, sigurnosno-tehnički list dostupan na internetu

162228

	G	
2-000914	1,10 kg	14 € •



Reklamni letak CleanBasic 8x boca s raspršivačem 1 litra
 čistač na bazi vode, za čišćenje stola na dnevnoj bazi, prevencija od hrđe, sigurnosno-tehnički list dostupan na internetu

162228

	G	Specijalna ponuda
2-000914.8	8,80 kg	104 € •

umjesto 114 €

	CleanBasic 5 litara čistač na bazi vode, za čišćenje stola na dnevnoj bazi, prevencija od hrđe, sigurnosno-tehnički list dostupan na internetu				162228	
	G					
	2-000915	5,20 kg	45 €	•		

	Reklamni letak CleanBasic 6x 5 litara čistač na bazi vode, za čišćenje stola na dnevnoj bazi, prevencija od hrđe, sigurnosno-tehnički list dostupan na internetu				162228
G Specijalna ponuda					
2-000915.6	31,20 kg	240 €	•	umjesto 267 €	
	Sredstvo protiv prskanja boca s raspršivačem 1 litra Zaštita od korozije, nezapaljivo, u vodi topivo sredstvo protiv prskanja, štiti stol za zavarivanje od izgaranja raspršivih čestica, sigurnosno-tehnički list dostupan na internetu				162228
G					
2-000924	1,10 kg	17 €	•		
	Reklamni letak Sredstvo protiv prskanja 8x boca s raspršivačem 1 litra Zaštita od korozije, nezapaljivo, u vodi topivo sredstvo protiv prskanja, štiti stol za zavarivanje od izgaranja raspršivih čestica, sigurnosno-tehnički list dostupan na internetu				162228
G Specijalna ponuda					
2-000924.8	8,80 kg	122 €	•	umjesto 135 €	
	Sredstvo protiv prskanja 1 litara boca Zaštita od korozije, nezapaljivo, u vodi topivo sredstvo protiv prskanja, štiti stol za zavarivanje od izgaranja raspršivih čestica, sigurnosno-tehnički list dostupan na internetu				162228
G					
2-000929	1,10 kg	37 €	•		
	Sredstvo protiv prskanja 5 litara Zaštita od korozije, nezapaljivo, u vodi topivo sredstvo protiv prskanja, štiti stol za zavarivanje od izgaranja raspršivih čestica, sigurnosno-tehnički list dostupan na internetu				162228
G					
2-000926	5,20 kg	52 €	•		
	Reklamni letak Sredstvo protiv prskanja 6x 5 litara Zaštita od korozije, nezapaljivo, u vodi topivo sredstvo protiv prskanja, štiti stol za zavarivanje od izgaranja raspršivih čestica, sigurnosno-tehnički list dostupan na internetu				162228
G Specijalna ponuda					
2-000926.6	31,20 kg	281 €	•	umjesto 312 €	

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.
www.siegmund.com/F-maintenance

Siegmund Roto-pozicioner

- Hidraulička rotacija stezne ploče, po želji električni
- Hidrauličko podešavanje visine i nagiba
- Veliki radni prostor, mala visina
- uklj. rotirajući uzemljeni priključak: optimalno spajanje na ploču stola, bez zapetljaja kablova
- bez ploče stola / osmerokutne ploče
- 6R300M16 / 6R450M16: Preporuka: osmerokutni stolovi od širine najmanje 1200 mm



Siegmund Roto-pozicioner RP 1250

Okretanje stola u minuti: hidraulički: 2 / elektično: 0-2, Radni napon 400 V 50 Hz, Kut nagiba: 95°, Okomiti raspon kretanja (A): 540-1120 mm, Vodoravni raspon kretanja (B): 700-1280 mm, Dužina (C): 1760 mm, Širina (D): 1630 mm, Promjer ploče stezanja (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R120M16	490 Nm	4900 Nm	750 mm	1250 kg	757 kg	○

Siegmund Roto-pozicioner RP 2000

Okretanje stola u minuti: hidraulički: 2 / elektično: 0-2, Radni napon 400 V 50 Hz, Kut nagiba: 95° (Alternativno 140°), Okomiti raspon kretanja (A): 550-1300 mm, Vodoravni raspon kretanja (B): 650-1400 mm, Dužina (C): 1850 mm, Širina (D): 1660 mm, Promjer ploče stezanja (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R200M16	1570 Nm	7850 Nm	750 mm	2000 kg	930 kg	○

Siegmund Roto-pozicioner RP 3000

Okretanje stola u minuti: hidraulički: 2 / elektično: 0-2, Radni napon 400 V 50 Hz, Kut nagiba: 95° (Alternativno 140°), Okomiti raspon kretanja (A): 740-1590 mm, Vodoravni raspon kretanja (B): 720-1570 mm, Dužina (C): 2400 mm, Širina (D): 1825 mm, Promjer ploče stezanja (F): 1100x1100 mm




	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R300M16	2350 Nm	11750 Nm	930 mm	3000 kg	1477 kg	○

Siegmund Roto-pozicioner RP 4500

Broj okretaja stola u minuti (elektično): 0-1,5, Radni napon 400 V 50 Hz, Kut nagiba: 95° (Alternativno 140°), Okomiti raspon kretanja (A): 830-2080 mm, Vodoravni raspon kretanja (B): 880-2130 mm, Dužina (C): 2590 mm, Širina (D): 2270 mm, Promjer ploče stezanja (F): 1500x1500 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R450M16	5300 Nm	21200 Nm	1250 mm	4500 kg	2500 kg	○

Napomena: Maksimalno opterećenje minus težina stola.

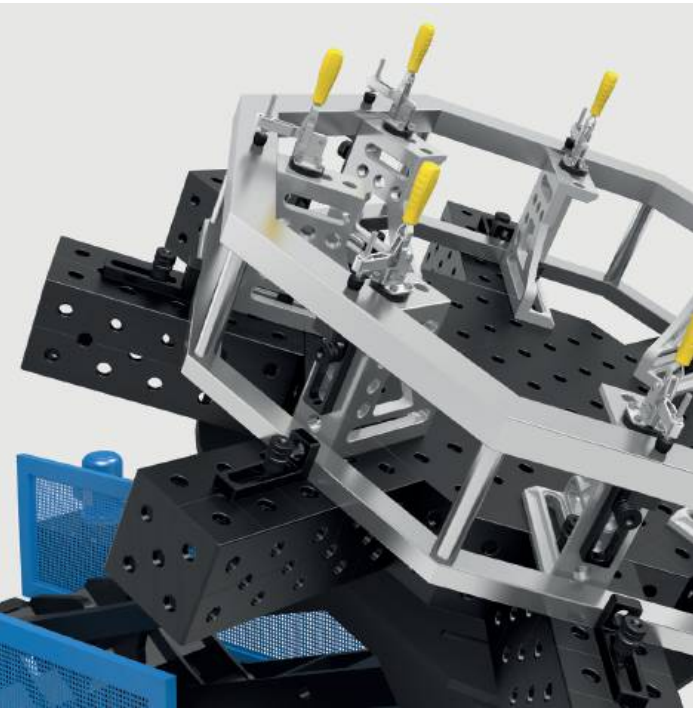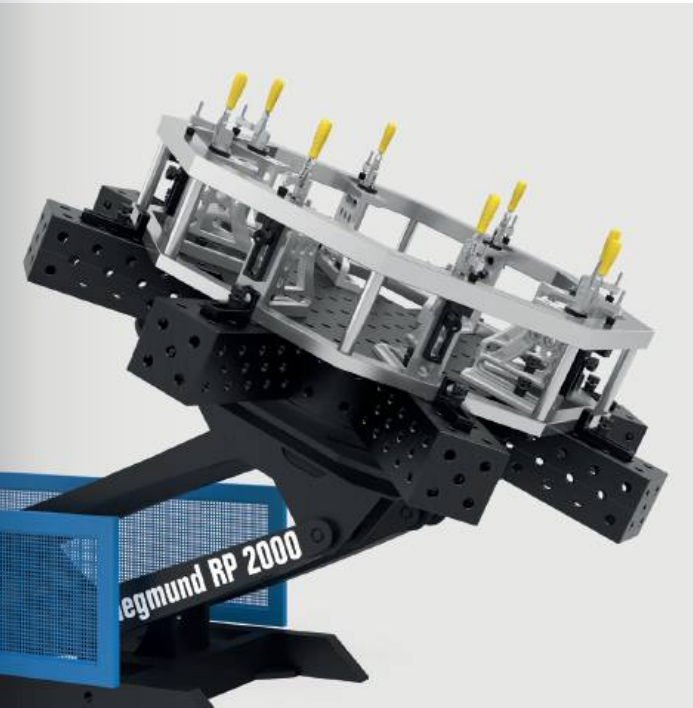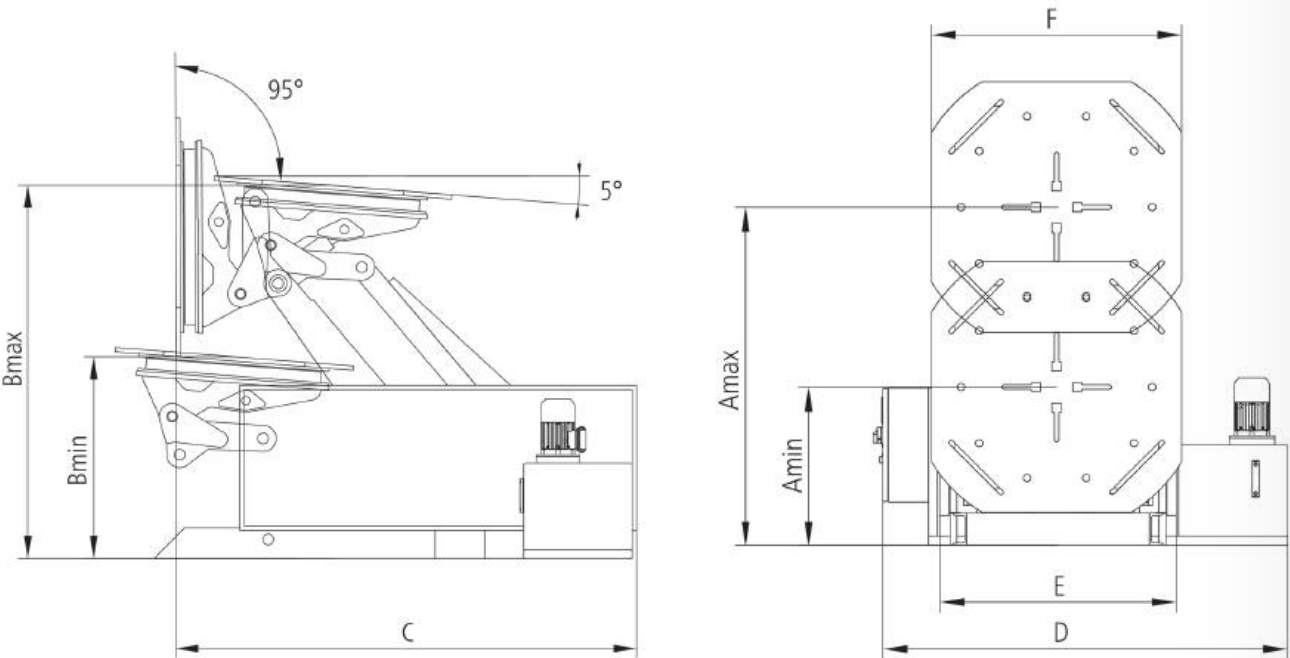

Preporuka proizvoda



Ručno upravljanje (žičano)

za RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, uključeno u osnovnu cijenu (osim upravljačke ploče s funkcijom podučavanja), Kontrolne tipke za ručno podešavanje, uključujući montažu, naknadna instalacija NIJE moguća

	G	
6R000150	5 kg	○



Ručno upravljanje (žičano) za funkciju učenja

pogodan za Roto pozicionere s funkcijom učenja, moguća je naknadna instalacija, nije uključeno u osnovnu cijenu za pozicionere s funkcijom učenja

	G	
6R000151	3,50 kg	○



Upravljanje preko nožne pedale

za RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, stol se može rotirati pomoću integrirane funkcije pokretanja i zaustavljanja, moguća je naknadna instalacija

	G	
6R000250	5 kg	○



Kontrolna ploča s funkcijom učenja za RP 1250, RP 2000, RP 3000

Programiranje, spremanje i ponavljanje pozicija, Manualna kontrola (ožičena) dostupna uz nadoplatu, električni pogon (6R000450, 6R000460, 6R000470) apsolutno potreban, naknadna instalacija NIJE moguća


	G	
6R000550	20 kg	○



Kontrolna ploča s funkcijom učenja za RP 4500

Programiranje, spremanje i ponavljanje pozicija, Manualna kontrola (ožičena) dostupna uz nadoplatu, naknadna instalacija NIJE moguća

	G	
6R000560	20 kg	○



Opcija nagib kuta 140°

Nagib stezne ploče za 140°, rotacija osmerokutnih stolova od 1200 mm u proširenom položaju nije moguća, naknadna instalacija NIJE moguća


6R000350	RP 2000	○
6R000360	RP 3000	○



Električni pogon

Beskonačno promjenjiva brzina, Podizanje i naginjanje hidrauličkim pogonom, naknadna instalacija NIJE moguća


6R000450	RP 1250	○
6R000460	RP 2000	○
6R000470	RP 3000	○



sklopka za RP 1250, RP 2000, RP 3000

zaustavlja ploču pri spuštanju kako bi spriječio sudar s tlom, moguća je naknadna instalacija

6R000660	○
----------	---



Laserski skener tip S300 za Roto pozicionere i Synchrolift

Površina zaštite: 3 m, Kut gledanja: 270°, Razlučivost skenera: 0,5°, Sigurnosni uređaj sa zaštitnim prostorom, bez programiranja, Postavljanje i spajanje vrši kupac, naknadna instalacija NIJE moguća

6RS00000	○
----------	---



Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



www.siegmund.com/
F-pos-r

Siegmund M-pozicioner

- Upravljanje ručnim kotačićem
- Prijenos snage preko ležaja s integriranim zupčanicom
- Univerzalna prirubnica za stezanje Siegmund U-kutnika
- Učvršćivanje komponenata na Siegmundovim U-kutnicima
- Stabilnost koju osigurava velika ravna ploča za podnožje za sidrenje
- bez U-kutnika



Siegmund M-pozicioner MP 500 za sistem 16

Ručni kotač s ručkom Ø 200 mm, Omjer prijenosa: 1:73, Osi rotacije: vodoravno, Maks. duljina U-kutnicima: 1500 mm, Radna visina (A): 850 mm, Visina tornja (B): 955 mm, Ukupna visina (C): 1083 mm, Base ploče širina (D): 500 mm, Base ploče duljina (E): 400 mm

	DM	TF	G	
6M050016	100 Nm	500 kg	110 kg	5.980 € ○




Siegmund M-pozicioner MP 1500 za sistem 28

Ručni kotač s ručkom Ø 315 mm, Omjer prijenosa: 1:73, Osi rotacije: vodoravno, Maks. duljina U-kutnicima: 3000 mm, Radna visina (A): 850 mm, Visina tornja (B): 955 mm, Ukupna visina (C): 1140 mm, Base ploče širina (D): 600 mm, Base ploče duljina (E): 600 mm

	DM	TF	G	
6M150016.28	900 Nm	1500 kg	180 kg	6.325 € ○

Napomena: Maksimalno opterećenje bez težine U-kutnika.

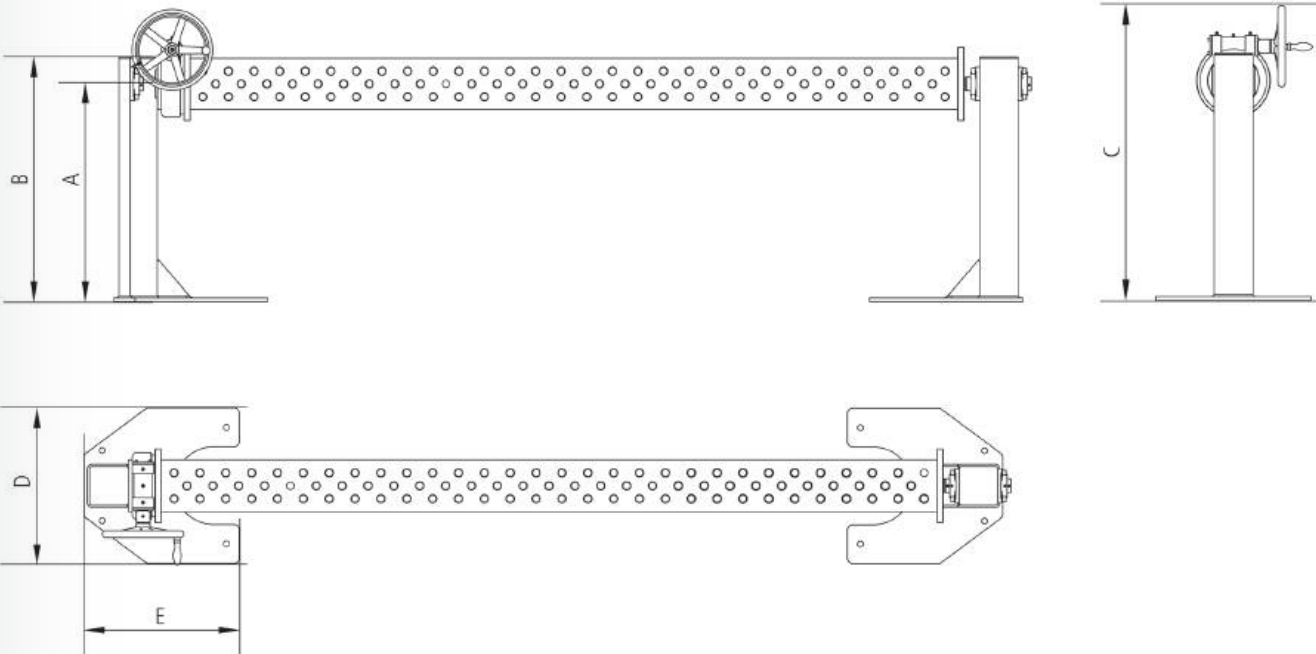

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



www.siegmund.com/
F-pos-m

Siegmund Synchrolift

- Kontinuirano podešavanje rotacije stezne ploče
- Preciznost ponavljanja
- Podizač za repositioniranje
- Zaslon za podešavanje položaja
- uklj. rotirajući uzemljeni priključak: optimalno spajanje na ploču stola, bez zapetljaja kablova
- bez ploče stola / osmerokutne ploče




	Siegmund Synchrolift SL 2500			
	Broj okretaja stola u minuti (elektično): 1, Radni napon 400 V 50 Hz, Ubrzavanje i usporavanje: 56 cm/min, Podizanje i spuštanje snage motora: 0,75 kW, Podizanje i spuštanje snage motora: 2 kW, Visina tornja: 2505 mm, Ukupan hod (B): 1500 mm, opseg kretanja (C): 350-1850 mm, Promjer ploče stezanja: Ø 600 mm			
	DM	TF	G	
6S250M16	3000 Nm	2500 kg	1200 kg	○

	Siegmund Synchrolift SL 4500			
	Broj okretaja stola u minuti (elektično): 1, Radni napon 400 V 50 Hz, Ubrzavanje i usporavanje: 56 cm/min, Podizanje i spuštanje snage motora: 0,55 kW, Podizanje i spuštanje snage motora: 2 kW, Visina tornja: 2505 mm, Ukupan hod (B): 1500 mm, opseg kretanja (C): 450-1950 mm, Promjer ploče stezanja: Ø 600 mm			
	DM	TF	G	
6S450M16	3750 Nm	4500 kg	1150 kg	○

	Siegmund Synchrolift SL 7000			
	Broj okretaja stola u minuti (elektično): 0,75, Radni napon 400 V 50 Hz, Ubrzavanje i usporavanje: 56 cm/min, Podizanje i spuštanje snage motora: 0,55 kW, Podizanje i spuštanje snage motora: 2 kW, Visina tornja: 2505 mm, Ukupan hod (B): 1450 mm, opseg kretanja (C): 500-1950 mm, Promjer ploče stezanja: Ø 800 mm			
	DM	TF	G	
6S700M16	6500 Nm	7000 kg	1300 kg	○

Napomena: Maksimalno opterećenje minus težina stola.

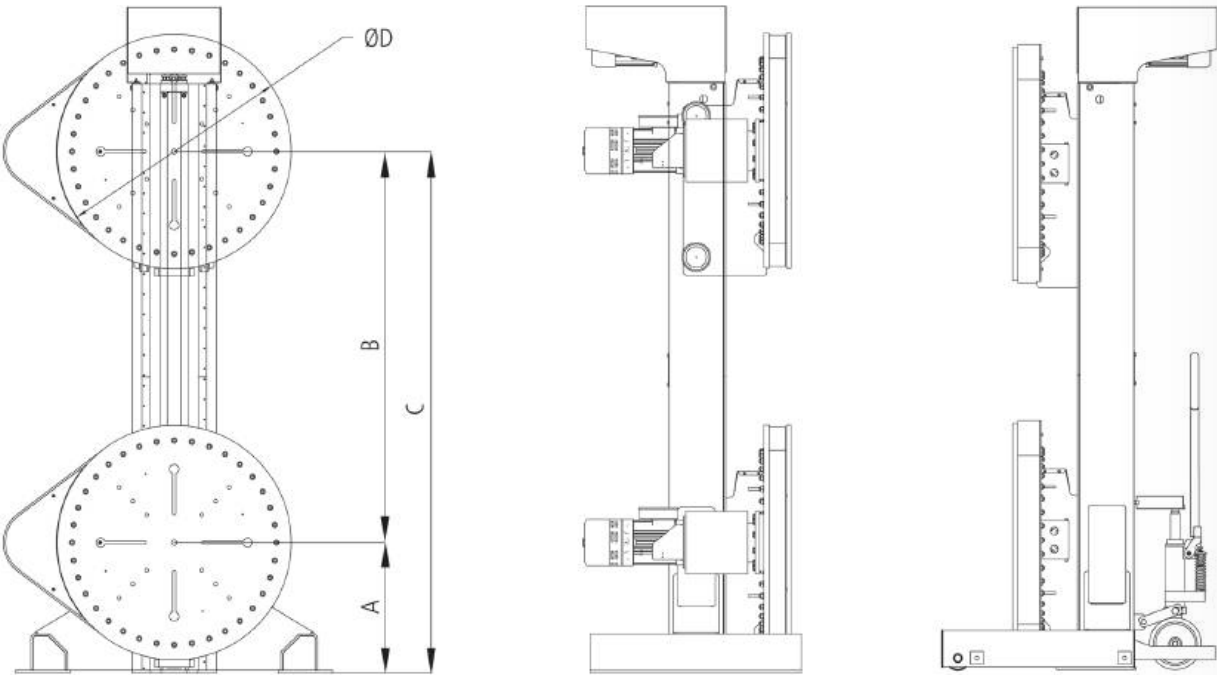

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći na internetu.



www.siegmund.com/
F-pos-s

Preporuka proizvoda

	Ručno upravljanje (žičano)			
	uključeno u osnovnu cijenu, Kontrolne tipke za ručno podešavanje, uključujući montažu, naknadna instalacija NIJE moguća			
	65000150			○

	Ručno upravljanje (žičano) za funkciju učenja			
	pogodan za Synchrolift s funkcijom učenja, moguća je naknadna instalacija, nije uključeno u osnovnu cijenu za pozicionere s funkcijom učenja			
	65000151		G 2,80 kg	○

	Upravljanje preko nožne pedale			
	stol se može rotirati pomoću integrirane funkcije pokretanja i zaustavljanja, moguća je naknadna instalacija			
	65000250			○


	Kontrolna ploča s funkcijom učenja			
	Programiranje, spremanje i ponavljanje pozicija, naknadna instalacija NIJE moguća			
	65000550		G 20 kg	○

	Podne šine Jedna šina 2 m			
	pomične kule paralelne jedna s drugom, moguća je naknadna instalacija			
	65000640		G 10 kg	○

	Podne šine Ekstenzija Jedna šina 2 m			
	pomične kule paralelne jedna s drugom, moguća je naknadna instalacija			
	65000641			○

	Podne šine Dvostruke šine 2 m			
	pomične kule paralelne jedna s drugom, moguća je naknadna instalacija			
	65000650		G 20 kg	○

	Podne šine Ekstenzija Dvostruke šine 2 m			
	pomične kule paralelne jedna s drugom, moguća je naknadna instalacija			
	65000651			○

	Laserski skener tip S300 za Roto pozicionere i Synchrolift			
	Površina zaštite: 3 m, Kut gledanja: 270°, Razlučivost skenera: 0,5°, Sigurnosni uređaj sa zaštitnim prostorom, bez programiranja, Postavljanje i spajanje vrši kupac, naknadna instalacija NIJE moguća			
	6RS00000			○

SIEGMUND CONFIGURATOR: BUILT TO BUILD

konfigurator.siegmund.com



Siegmund konfigurator



Konfigurirajte svoje projekte

Otkrijte neograničene mogućnosti sa svijetom proizvoda Siegmund i konfigurirajte vlastite 3D modele na našim uređajima za zavarivanje i stezanje. Planirajte svoj sljedeći projekt brzo, jednostavno i intuitivno i koristite naš cijeli asortiman proizvoda za optimalnu vizualizaciju vaših dizajna.

- » Siegmund proizvodi
- » Vlastiti 3D modeli
- » Spremi i podijeli
- » Proširena stvarnost



Browser



Laden im
App Store

START NOW!

1500+ Raznolikost stolova

1900+ Pribor

400+ Gotovi projekti

Cijene izražene u €, bez PDV, troškova pakiranja i prijevoza. Minimalna vrijednost narudžbe 50 €. Tehnički podaci mogu se promijeniti. Iz skladišta u Oberrotmarshausenu. Preprodaja rezervirana. Primjenjuju se naši Opći uvjeti poslovanja. Podložno promjenama cijena i pogreškama u tisku. WEEE registracijski broj: DE 33615509

Svi tekstovi, slike i elementi dizajna podliježu autorskom pravu Bernd Siegmund GmbH. Niti jedan dio ovog medija ne smije se uređivati, reproducirati ili objavljivati izvan njega u analognom, digitalnom ili bilo kojem drugom obliku bez pismenog dopuštenja nositelja prava. © 2026 Bernd Siegmund GmbH

● Proizvod je proizveden za skladište

○ Proizvod se proizvodi prema narudžbi



**SCAN
ME!**

Vaš dobavljač:

Lorsel strojevi d.o.o.
Sjedište: Savska opatovina 32, 10090 Zagreb
Hala i ured: Industrijska 15, 10290 Zaprešić
Kontakt osoba:
Ivan Mikelec, brand manager
ivan@lorsel.com
Tel. 00385 99 490 77 74
www.lorsel.com

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Straße 180
86507 Oberottmarshausen
Germany
☎ +49 8203 96 07-0
✉ info@siegmund.com
🌐 www.siegmund.com

